

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada da luminária poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA + Lente
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (inclusive álcool), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.


INSTALAÇÃO:

1. Passe o cabo de alimentação (D) pelo cavalete (A) para executar a instalação elétrica;
2. Fixe o cavalete (A) à superfície que deseja instalar a Arandela Cooper utilizando buchas e parafusos (B);
3. Encaixe o parauso lateral (C) nas fendas laterais da canopla. Logo após roqueie o parafuso para fixar o cavalete à canopla da arandela, como exemplificado na Fig. 01.
4. Utilize o módulo touch (1) para acionamento da iluminação indireta e o módulo touch (2) para acionamento do spot.
5. Para utilizar os conectores USB e tpo C, basta conectar os cabos com entrada compatível.
6. Para utilizar o carregador por indução, basta apoiar o dispositivo eletrônico (que possua tecnologia compatível) sobre o suporte, exatamente acima do núcleo de indução

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA

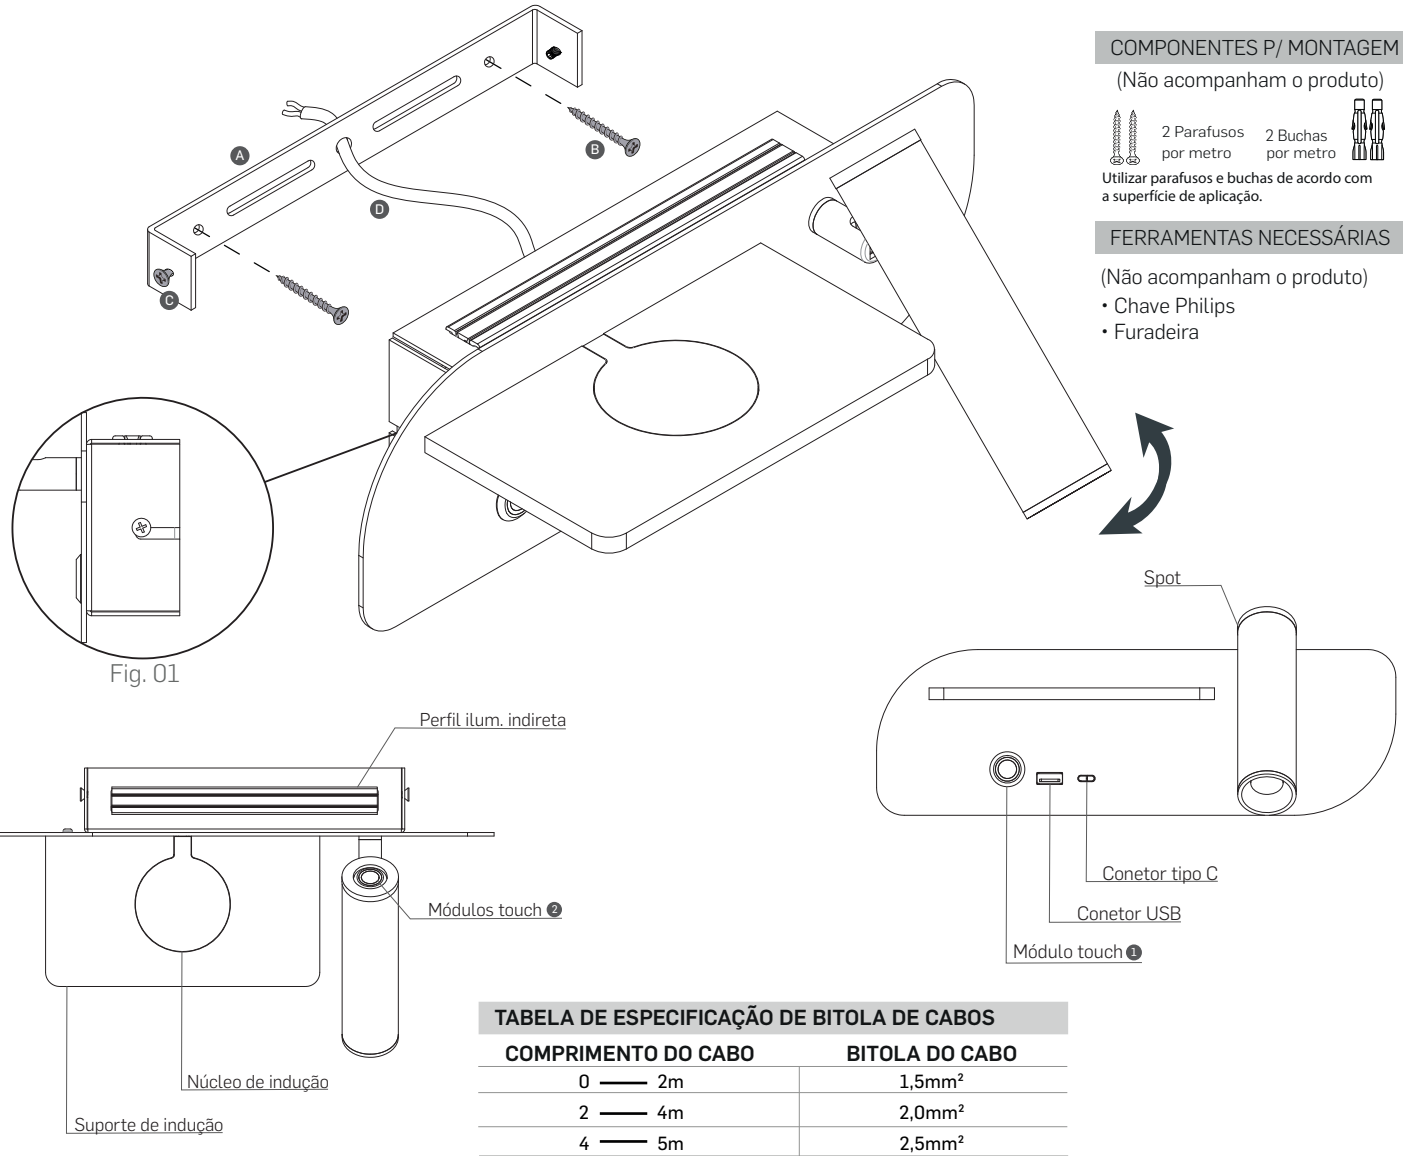

COMPONENTES P/ MONTAGEM

(Não acompanham o produto)

2 Parafusos por metro 2 Buchas por metro
Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Furadeira

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.