

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário
Fonte de Alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

INDICAÇÃO DE PRODUTOS:


- Fita Dupla Face 3M™ Scotch® Fixa Forte, Transparente, 24 mm;
- Primer 3M™ P8250 para Fita 3M™.

1. Inicie o processo de preparação da superfície onde a fita dupla face será aplicada. Com auxílio de um tecido limpo e umedecido com álcool etílico 46% INPM, limpe a superfície que será aplicada a fita, eliminando toda a sujeira, pó, gordura, etc. e aguarde 100% da evaporação do álcool.
2. Aplique o primer na superfície e aguarde o tempo de cura indicado pelo fabricante.
3. Cole a fita dupla face sobre o primer, sem esticá-la. Após, faça pressão contra a superfície por toda a extensão da fita, uniformemente, com auxílio de um rolinho maciço ou pano úmido (água).
4. Limpe a parte da luminária a se colado com tecido limpo e umedecido com álcool etílico 46% INPM e aguarde 100% da evaporação do álcool.
5. Retire o line da fita dupla face.
6. Cole o produto sobre a fita dupla face e novamente aplique pressão contra a superfície por toda a extensão da fita, uniformemente, com auxílio de um rolinho maciço ou pano úmido (água).

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DA FITA DUPLA FACE

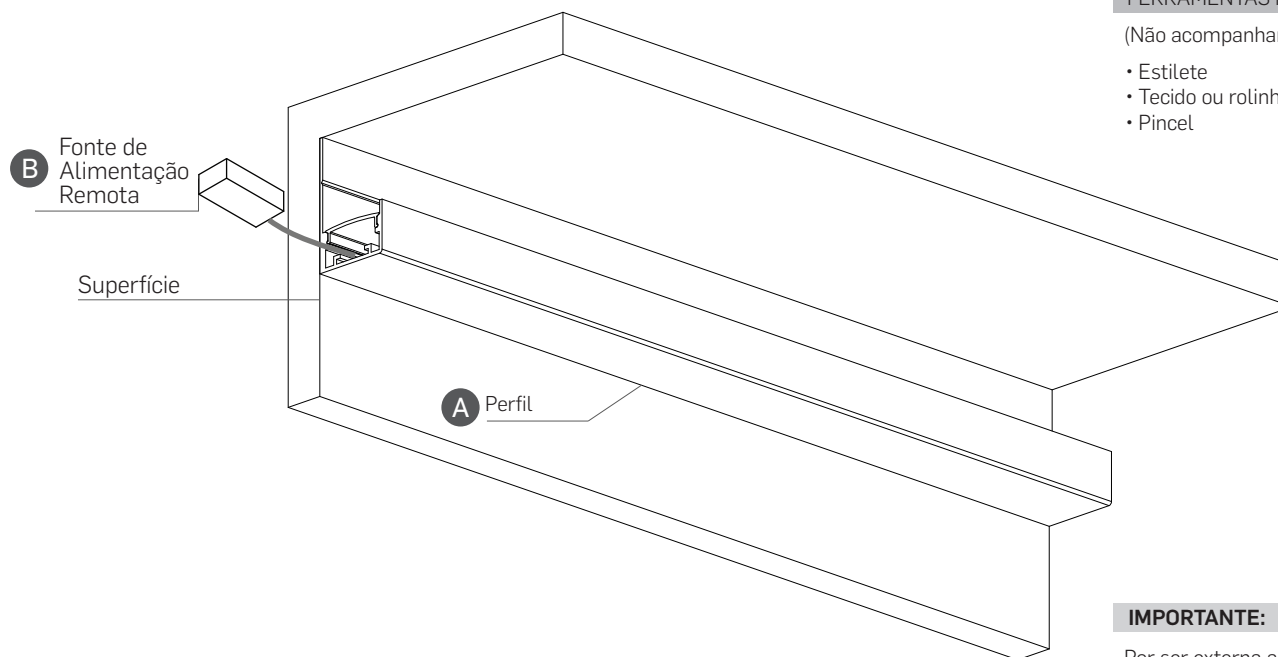

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Estilete
- Tecido ou rolinho maciço
- Pincel

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis manutenções.

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do forro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente, recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do forro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

