

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

- Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.
- Potência do Produto: 7W/ por spot (consumo)
- Temperatura de cor: 3000K
- Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado
- Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, apenas um pano umedecido em água. Certifique se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Fure o teto de acordo com as medidas da furação do trilho. (verifique atentamente as distâncias das furações no perfil)(figura 1)
- Fixe os parafusos, mas não aperte deixando-o com uma pequena saliência, afim de encaixar.
- Conecte o cabo de alimentação à rede.
- Encaixe o perfil nos parafusos e corra o mesmo no sentido que o parafuso entre no vão (figura 2).


APLICAÇÃO

Trilho de sobrepor utilizado em drywall, gesso, mobiliário ou alvenária.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL

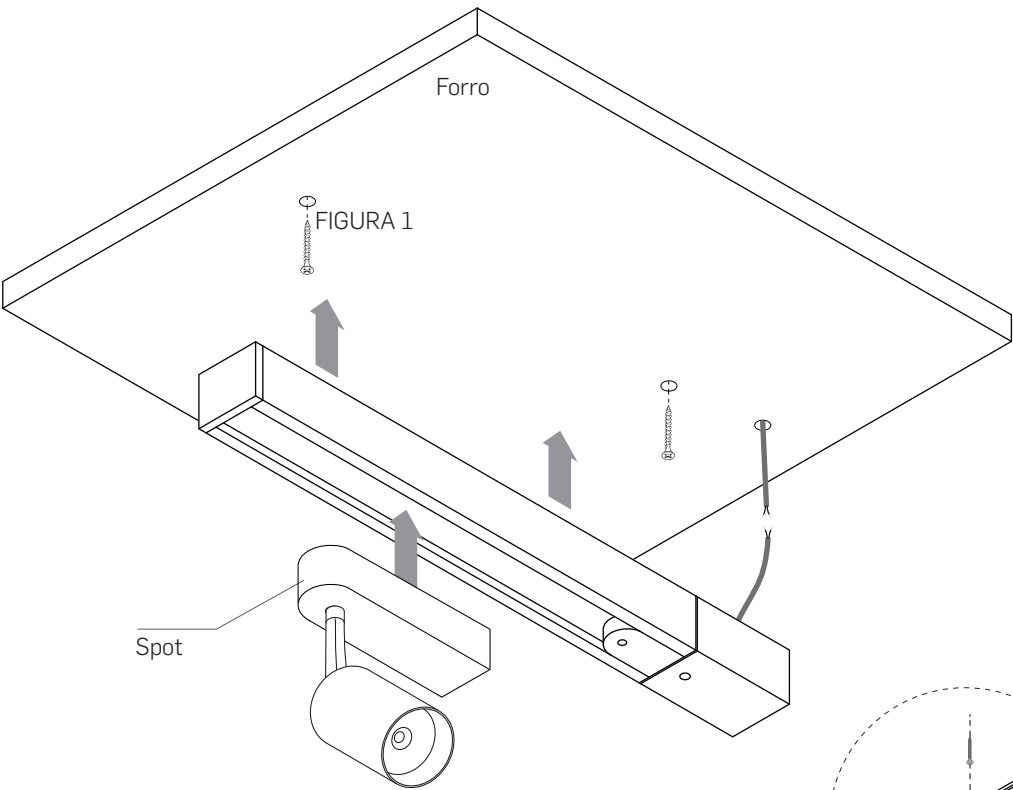

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)

- 2 Parafusos por metro linear
- 2 Buchas por metro linear

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)


- Chave Philips
- Alicate de corte
- Furadeira

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm <sup>2</sup>
2 — 4m	2,0mm <sup>2</sup>
4 — 5m	2,5mm <sup>2</sup>

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

FIGURA 2



OBS: O spot é vendido separadamente, podendo ser o modelo conforme no desenho ou outro modelo.