

IMPORTANTE:

CARACTERÍSTICAS

Grau de Protecção: IP 20 - USO INTERNO



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS:

Garantia do produto: 2 anos

FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO

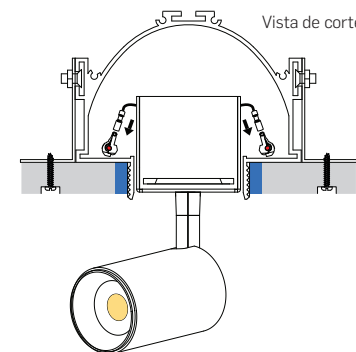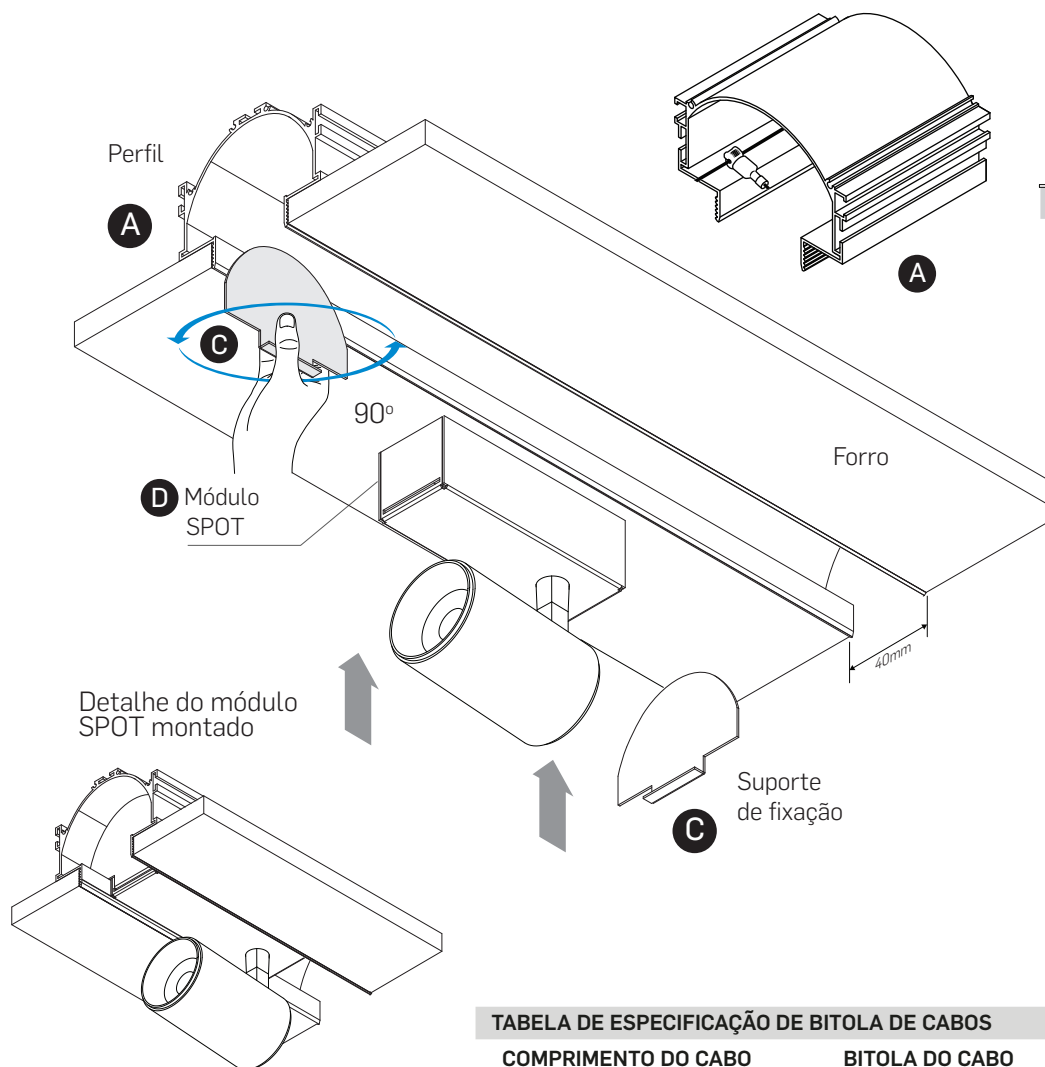

COMPONENTES P/ MONTAGEM

(Acompanham o produto)





TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

| COMPRIMENTO DO CABO | BITOLA DO CABO |
|---------------------|----------------|
| 0 — 2m | 1,5mm² |
| 2 — 4m | 2,0mm² |
| 4 — 5m | 2.5mm² |

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

misterLED
Professional Linear Lighting