


# K36

SLED 9168


Sistema Linear • Pendente • K36




O Perfil Pendente K36 foi desenvolvido para aplicação de luz indireta para proporcionar um ambiente confortável e ao mesmo tempo funcional devido a possibilidade de utilizá-lo com um elevado pacote de luz.

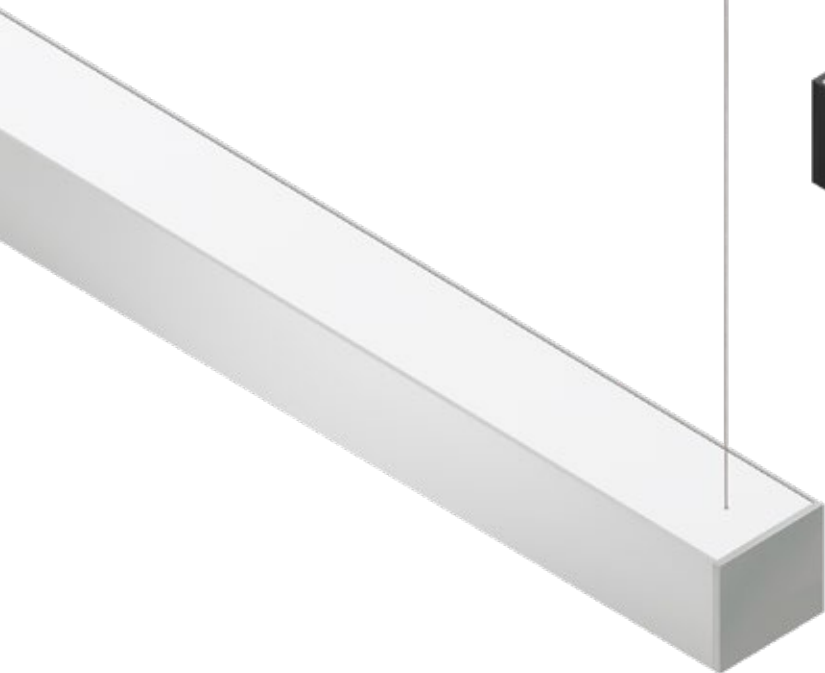


## DESENHO TÉCNICO

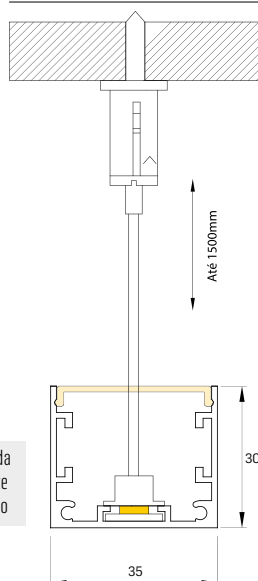

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 14.4W E 3000K

## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Gesso, drywall e alvenaria
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Cabo de aço
<b>Conexão:</b>	LL / TT
<b>Peso:</b>	0,500 Kg/m
<b>Corte:</b>	Reto / 45° TT
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm

## CIRCUITO

<b>IRC</b>	
<b>Potência</b>	
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED</b>	
<b>1800K</b>	
<b>2400K</b>	
<b>2700K</b>	
<b>3000K</b>	
<b>3500K</b>	
<b>4000K</b>	
<b>5500K</b>	
<b>5700K</b>	
<b>9000K</b>	
<b>RGB</b>	

## FITAS DE LED

80	80	95	95	95	90
14.4W	19W	11W	15W	20W	18W
-	-	-	-	-	1150lm
-	-	720lm	960lm	1250lm	1450lm
1380lm	1800lm	770lm	1025lm	1325lm	1530lm
1480lm	1800m	750lm	1060lm	1345lm	1610lm
1640lm	1900m	840lm	1130lm	1440lm	1645lm
1670lm	1950lm	840lm	1130lm	1440lm	1710lm
1700lm	2000lm	-	-	-	-
-	-	940lm	1248lm	1524lm	1785lm
-	-	-	-	-	1800lm
RGB	-	-	-	-	-

## BARRAS DE LED

80	80	95	95	95	90
14.4W	19W	11W	15W	20W	18W
-	-	-	-	-	1150lm
-	-	720lm	960lm	1250lm	1450lm
1380lm	1800lm	770lm	1025lm	1325lm	1530lm
1480lm	1800m	750lm	1060lm	1345lm	1610lm
1640lm	1900m	840lm	1130lm	1440lm	1645lm
1670lm	1950lm	840lm	1130lm	1440lm	1710lm
1700lm	2000lm	-	-	-	-
-	-	940lm	1248lm	1524lm	1785lm
-	-	-	-	-	1800lm
RGB	-	-	-	-	-

Possibilidade de aplicação com 2 fitas de LED.

