



## ENEZA

A linha Veneza combina eficiência e versatilidade. Além disso, um de seus diferenciais é uma lente especialmente projetada para proteger o LED, garantindo maior durabilidade e desempenho. As versões disponíveis incluem downlight e wall washer, com e sem frame, em diversos tamanhos e potências, e com óticas nas cores branco e preto. Esse leque de opções torna o produto extremamente versátil, podendo ser encaixado em diversos projetos.

A versão downlight possui sistema anti-ofuscamento com  $UGR < 13$ , permitindo desfrutar de uma iluminação eficiente e agradável, sem comprometer o conforto visual.

Grecco Mobiliário Sob Medida  
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco  
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas  
Foto: Gavilan Júnior



VIDEO DO PRODUTO



Grecco Mobiliário Sob Medida  
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco  
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas  
Foto: Gavilan Junior


# VENEZA

SLED 9170 FRAME | SLED 9171 NO FRAME



Luminárias • Embutir • Veneza



## FRAME



## NO FRAME



SUPORE PARA FIXAÇÃO NO FRAME

VÍDEO DE INSTALAÇÃO




### CARACTERÍSTICAS


Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Dimensões:	SLED 9170 - 44x44mm SLED 9171 - 38x40mm
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9170 - 0.058Kg SLED 9171 - 0.090Kg

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9170 / 9171		
Ângulo de abertura	20°	30°	40°
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20
Potência	2W	2W	2W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K	179lm 190lm 215lm	192lm 204lm 222lm
		191lm	210lm

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE




\* REF: 2W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE




\* REF: 2W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



### GRÁFICO DE CONE




\* REF: 2W E 3000K







## FRAME

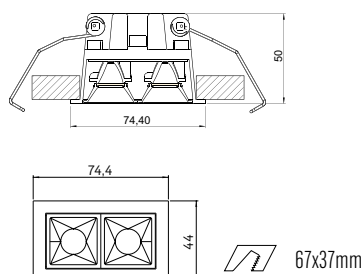

## NO FRAME

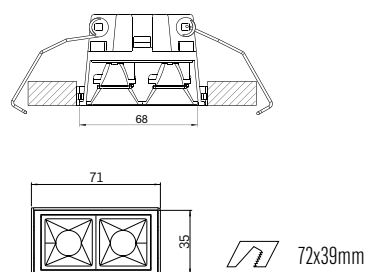


SUPORE PARA FIXAÇÃO  
NO FRAME

### CARACTERÍSTICAS


<b>Aplicação:</b>	Gesso e drywall
<b>Alimentação:</b>	Bivolt
<b>Material:</b>	Alumínio
<b>Ótica:</b>	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
<b>IRC:</b>	80
<b>Dimensões:</b>	SLED 9172 - 74,5x44mm SLED 9173 - 71x38mm
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Molas
<b>Peso:</b>	SLED 9172 - 0,100Kg SLED 9173 - 0,122Kg

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9172/9173		
<b>Ângulo de abertura</b>	20°	30°	40°
<b>Gr. Prot.</b>	IP20	IP20	IP20
<b>Potência</b>	4W	4W	4W
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema</b>	2700K	371lm	374lm
	3000K	390lm	392lm
	4000K	411lm	426lm

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE




\* REF: 4W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE




\* REF: 4W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



### GRÁFICO DE CONE



\* REF: 4W E 3000K

# VENEZA

SLED 9070 FRAME | SLED 9071 NO FRAME | SLED 9072 FRAME | SLED 9073 NO FRAME

Luminárias • Embutir • Veneza




A linha Veneza combina eficiência e versatilidade. Estão disponíveis nas versões downlight e wall washer, com frame e no frame, em diversos tamanhos e potências, e com óticas nas cores branco e preto, tornando-se um produto extremamente versátil e que pode ser encaixado em diversos projetos.



A versão downlight possui sistema anti-ofuscamento com UGR<13 que permite que você possa desfrutar de uma iluminação eficiente e agradável, sem comprometer o conforto visual.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Gesso e drywall
<b>Alimentação:</b>	Bivolt
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
<b>IRC:</b>	80
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	SLED 9070 / 9072 Molas SLED 9071 / 9073 Parafusos e buchas
<b>Peso:</b>	SLED 9070 0,230 Kg SLED 9071 0,250 Kg SLED 9072 0,460 Kg SLED 9073 0,500 Kg

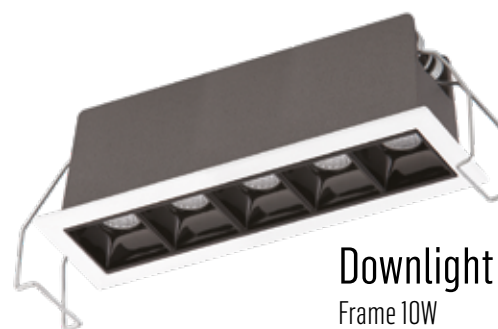

Downlight  
Frame 10W

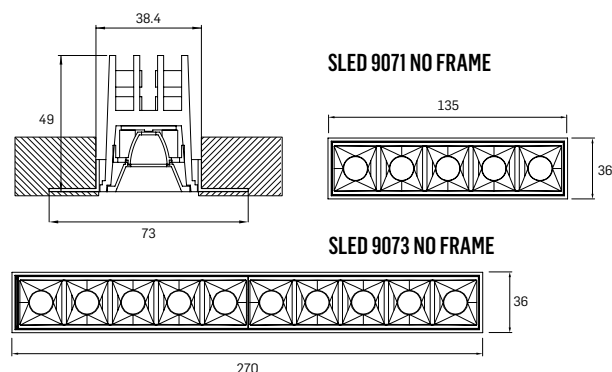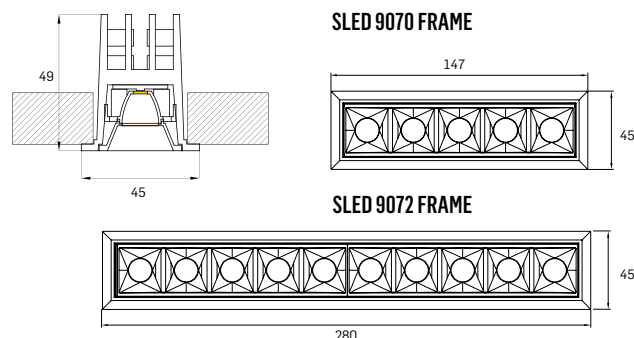

Wall Washer  
Frame 10W



Wall Washer  
Frame 20W




## Downlight

No frame 20W

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	
Ângulo de abertura	15 °	15 °	30 °	30 °	40 °	40 °	Wall Washer	Wall Washer	
Acabamento	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	
Dimensões - Frame	147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm	
Dimensões - No Frame	135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm	
IRC	80	80	80	80	80	80	80	80	
Potência	10W	20W	10W	20W	10W	20W	10W	20W	
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K	895lm	1790lm	925lm	1850lm	885lm	1770lm	520lm	1040lm
	3000K	900lm	1800lm	950lm	1900lm	890lm	1780lm	525lm	1050lm
	4000K	920lm	1840lm	980lm	1960lm	965lm	1930lm	550lm	1100lm

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	6395	1m
0.6m	1599	2m
0.9m	711	3m
1.3m	400	4m
1.6m	256	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	3361	1m
1.0m	840	2m
1.6m	373	3m
2.1m	210	4m
2.6m	134	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.7m	2102	1m
1.4m	526	2m
2.1m	234	3m
2.8m	131	4m
3.5m	84	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
1.7m	206	1m
3.3m	51	2m
5.0m	23	3m
6.6m	13	4m
8.3m	8	5m

\* REF: 10W E 3000K

# VENEZA DIRECIONÁVEL

SLED 9061

Luminárias • Embutir • Veneza Direcionável



A Luminária Veneza Direcionável é uma luminária  
downlight com sistema anti-ofuscamento que  
permite um melhor conforto visual.  
Está disponível na potência de 20W e 40W, com  
ópticas nas cores branco e preto.

## CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Trava Metálicas
Peso:	SLED 9061 - 1,18 Kg SLED 9062 - 1,93 Kg




## CÓD. DO PRODUTO

Ângulo de abertura	
Acabamento	
Dimensões - Frame	
Nicho	
Potência	
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso	2700K 3000K 4000K


## SLED 9061

15°	30°	40°
Frame	Frame	Frame
310x104mm	310x104mm	310x104mm
290x80mm	290x80mm	290x80mm
20W	20W	20W
1790lm	1850lm	1770lm
1800lm	1900lm	1780lm
1840lm	1960lm	1930lm


## DESENHO TÉCNICO • SLED 9061

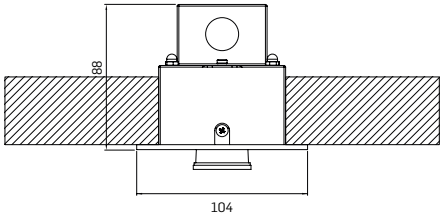


## DESENHO TÉCNICO • SLED 9061

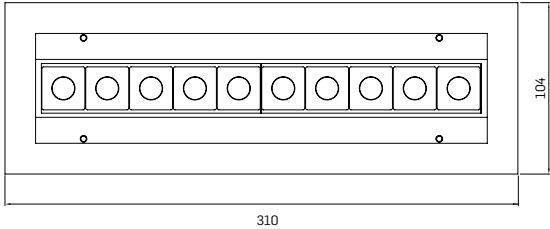

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 20W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 20W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 20W E 3000K



**CÓD. DO PRODUTO**

Ângulo de abertura

Acabamento

Dimensões - Frame

Nicho

Potência

Temperatura 2700K




de Cor/ 3000K

Fluxo

Luminoso 4000K


**SLED 9062**

15°	30°	40°
Frame	Frame	Frame
310x158mm	310x158mm	310x158mm
290x140mm	290x140mm	290x140mm
40W	40W	40W
3436lm	3552lm	3398lm
3456lm	3648lm	3417lm
3532lm	3763lm	3705lm

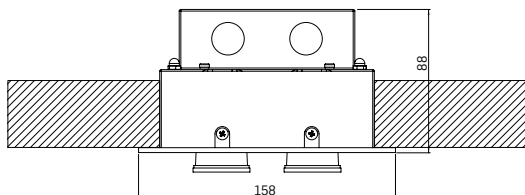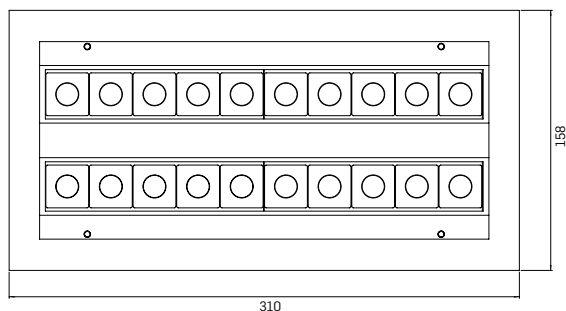**DESENHO TÉCNICO • SLED 9062****DESENHO TÉCNICO • SLED 9062****CURVA DE DISTRIBUIÇÃO****GRÁFICO DE CONE**


LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	6395	1m
0.6m	1599	2m
0.9m	711	3m
1.3m	400	4m
1.6m	256	5m

\* REF: 40W E 3000K

**CURVA DE DISTRIBUIÇÃO****GRÁFICO DE CONE**

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	3361	1m
1.0m	840	2m
1.6m	373	3m
2.1m	210	4m
2.6m	134	5m

\* REF: 40W E 3000K

**CURVA DE DISTRIBUIÇÃO****GRÁFICO DE CONE**

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.7m	2102	1m
1.4m	526	2m
2.1m	234	3m
2.8m	131	4m
3.5m	84	5m

\* REF: 40W E 3000K