




Perfil linear de embutir em móveis com apenas 8mm de altura, ideal para móveis de todos os tamanhos. Sua borda é extremamente sutil, o que permite uma leveza na sua aplicação.




DESENHO TÉCNICO

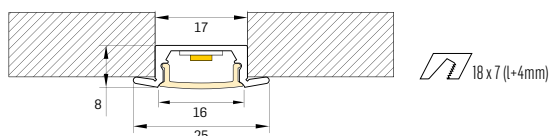

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Madeira
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alum. extrudado e PPMA
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Sob pressão
Peso:	0,140 Kg/m
Corte:	Reto / 45° TT / 45° TP
Comprimento:	200 a 3000mm


CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



116°

CIRCUITO	FITAS DE LED			
IRC	80	80	80	95
Potência	4.8W	7.2W	9.6W	11W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	2400K	-	-	720lm
	2700K	580lm	810lm	970lm
	3000K	600lm	835lm	980lm
	3500K	630lm	880lm	1020lm
	4000K	640lm	890lm	1080lm
	5500K	-	-	1120lm
	5700K	-	-	940lm

GRÁFICO DE CONE



* REF: 9.6W E 3000K



Mostra Artefacto Curitiba 2022
Projeto Arquitetônico: TN Arquitetura
Foto: Eduardo Macarios