




Designer de Interiores: Rafael Bonucci
Execução: Office!!! Engenharia e Interiores
Foto: Alessandra Toledo

O Perfil Pendente P50 possui um design moderno que permite aplicações em vários ambientes, inclusive em ambientes corporativos. Seu difusor recuado proporciona um maior conforto visual, tornando-se ideais para escritórios e locais similares. Está disponível em barras de 3 metros e pode receber emendas lineares para tamanhos maiores.

VÍDEO DO PRODUTO



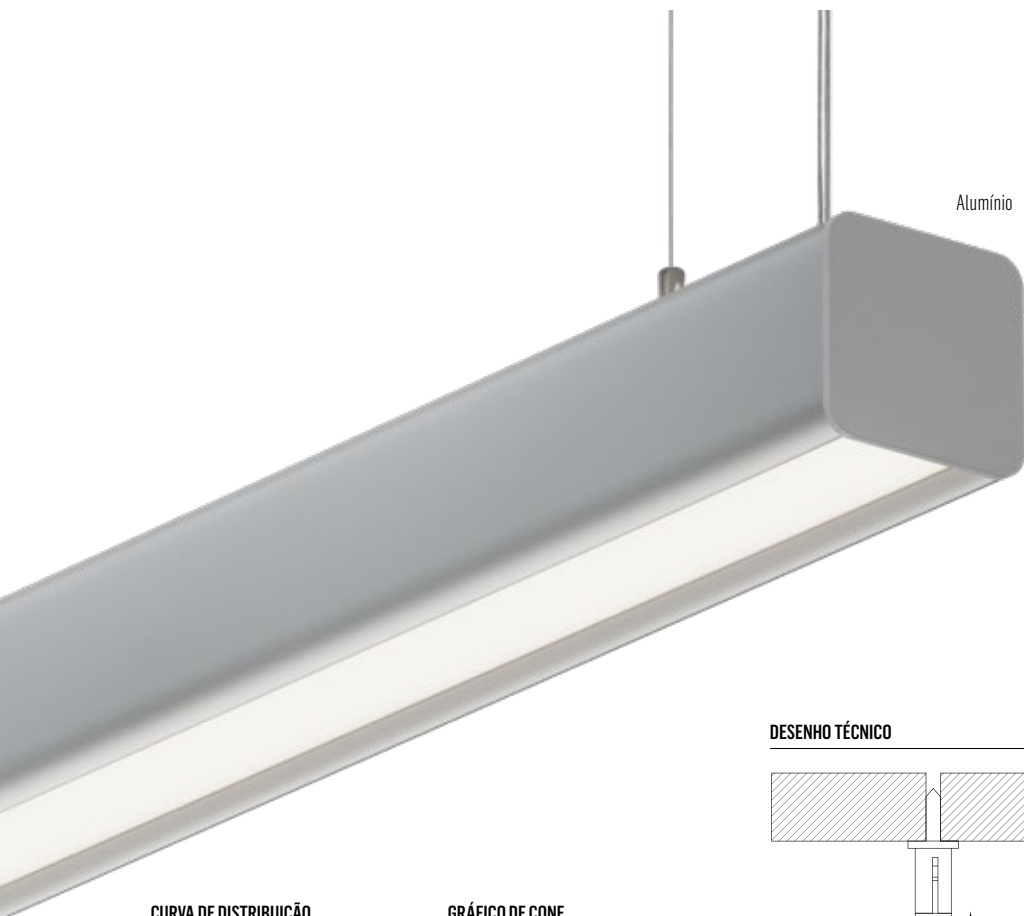

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO






GRÁFICO DE CONE




DESENHO TÉCNICO

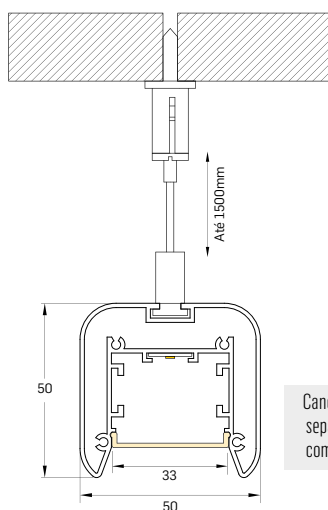

Canopla vendida separadamente como acessório

CORES DISPONÍVEIS

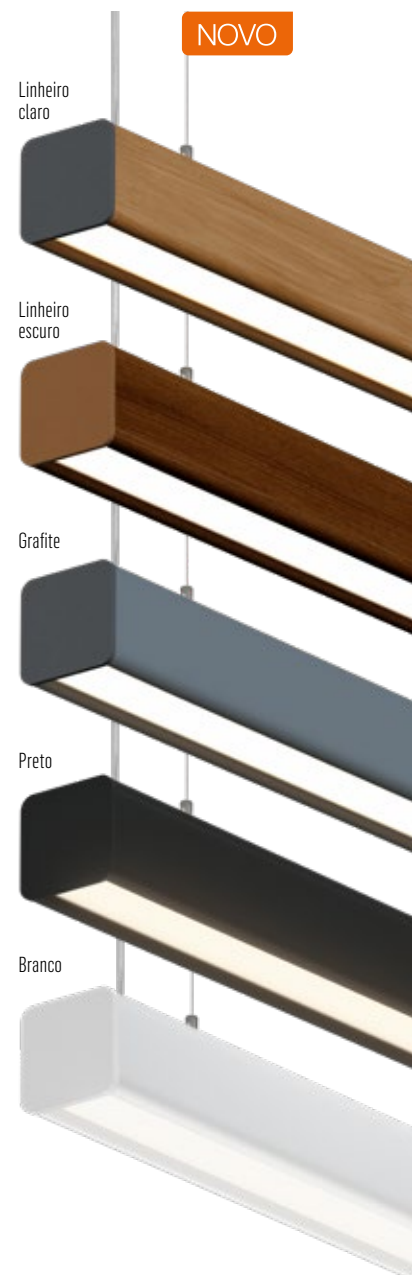

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, drywall e alvenaria
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Cabo de aço
Conexão:	LL / TT
Peso:	1,100 Kg/m
Corte:	Reto / 45° TT
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO

IRC	
Potência	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED	
1800K	
2400K	
2700K	
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5700K	
9000K	
RGB	

FITAS DE LED

80	80	95	95	95	
14.4W	19W	11W	15W	20W	
-	-	-	-	-	
-	-	720lm	960lm	1250lm	
1380lm	1800lm	770lm	1025lm	1325lm	
1480lm	1800lm	750lm	1060lm	1345lm	
1640lm	1900lm	840lm	1130lm	1440lm	
1670lm	1950lm	840lm	1130lm	1440lm	
1700lm	2000lm	-	-	-	
-	-	940lm	1298lm	1524lm	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
RGB	-	-	-	-	

BARRAS DE LED

90	90
18W	23W
1150lm	1340lm
1450lm	1650lm
1530lm	1780lm
1610lm	1900lm
1645lm	1910lm
1710lm	2010lm
-	-
1785lm	2100lm
1800lm	2105lm
-	-

Versão Tunable White disponível. Possibilidade de aplicação com 2 fitas de LED.

