

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A luminária acompanha seu driver específico para sua melhor performance. Não é recomendável retirá-lo ou substituí-lo.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, Drywall
Fonte de Alimentação:	220-240 VCA (50/60 Hz)
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:


Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (inclusive álcool), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. Faça o nicho na superfície de instalação com largura de 80mm x comprimento do perfil.
2. O driver já encontra-se devidamente instalado. Conecte o cabo de alimentação da rede ao driver de alimentação (A).
3. Para unir duas ou mais partes, use a barra de junção (B). Encaixe a barra de junção, ajuste bem os perfis o mais justo possível, e parafuse lateralmente para fixar as partes.
4. Insira o perfil SLED 9114 (C) no nicho pressionando as molas (D) na direção oposta, de modo que a mesma pressione o perfil no fôrrô.

Garantia do produto: 2 anos
Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL

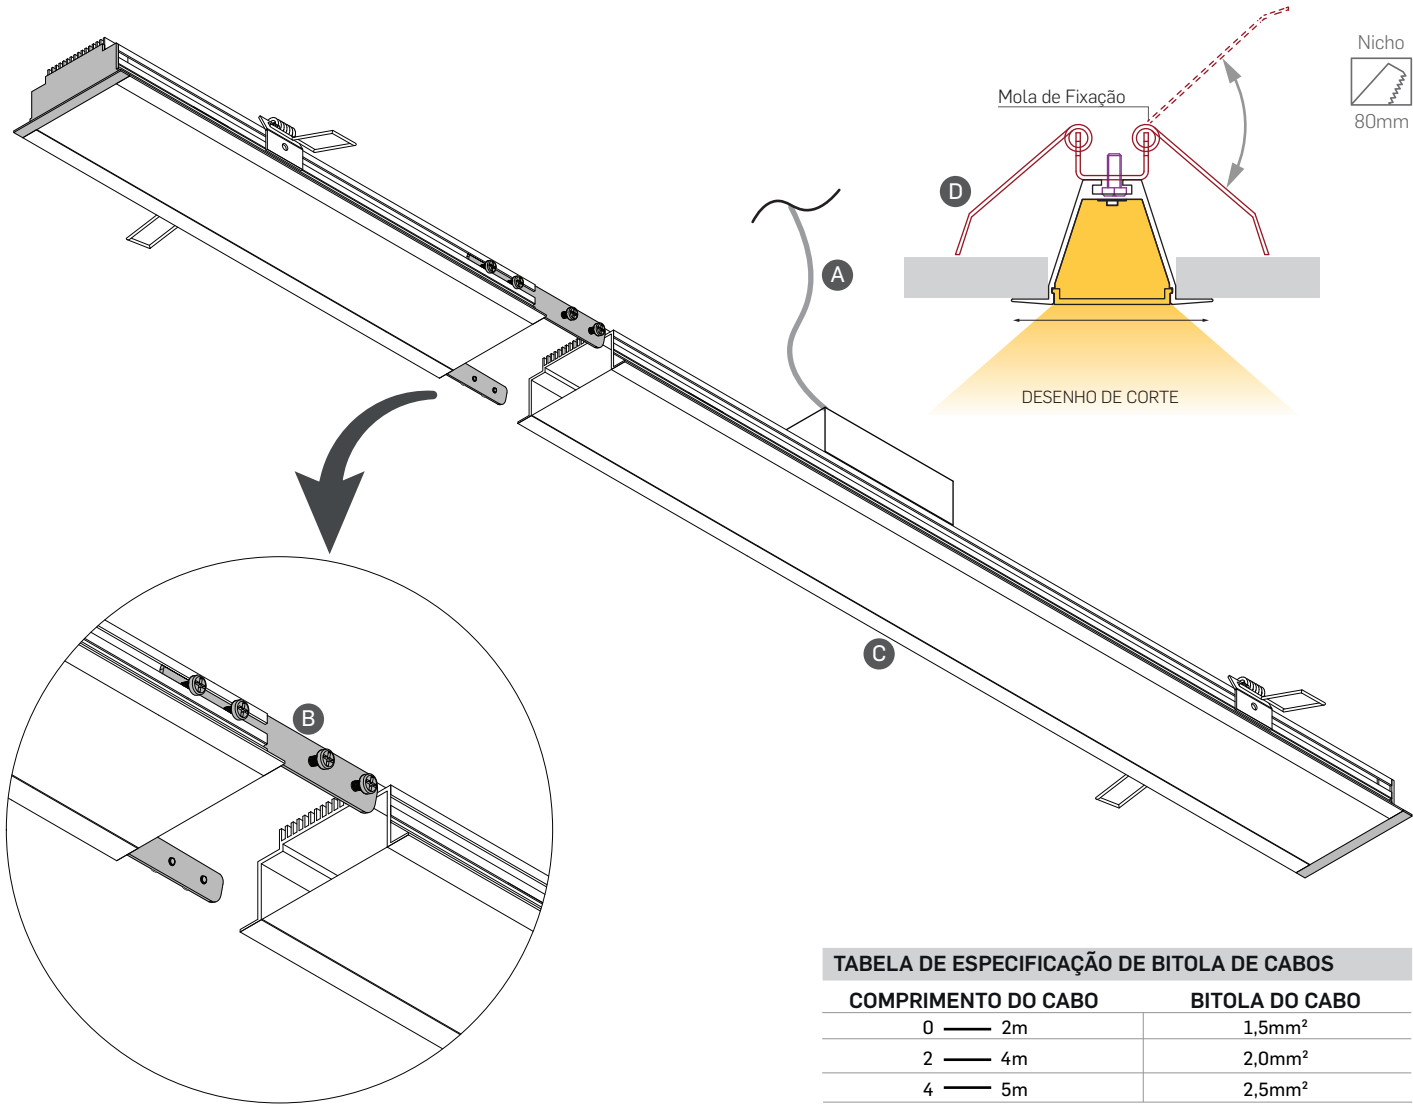

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS	
COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.