

PERFIL FLEXÍVEL

Grecco Mobiliário Sob Medida
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas
Foto: Gavilan Junior

Os Perfis Flexíveis são IP65 e podem ser aplicados de 3 formas diferentes possibilitando uma enorme diversidade de aplicação em ambientes residenciais e corporativos. Podem ser aplicados com uma base auxiliar de alumínio mantendo o perfil perfeitamente linear, com presilhas de fixação onde é possível sobrepor o perfil permitindo fazer desenhos curvos ou embutidos diretamente em nichos de mobiliário.


VÍDEO DO PRODUTO





CARACTERÍSTICAS PARA TODOS OS PERFIS FLEXÍVEIS

Aplicação:	Gesso, drywall, madeira e alvenaria
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	PVC flexível
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 65 - Uso interno
Corte:	Reto
Comprimento:	200 a 3000mm



EX16 • SLED 9065

Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED
IRC	80
Potência	9.6W
Temperatura de Cor/ Fluxo	
2700K	970lm
3000K	980lm
3500K	1020lm
4000K	1080lm
5500K	1120lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


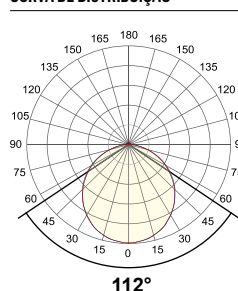


GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	14889	0.1
0.6m	3722	0.2
1.2m	931	0.4
1.5m	596	0.5

* REF: 9.6W E 3000K

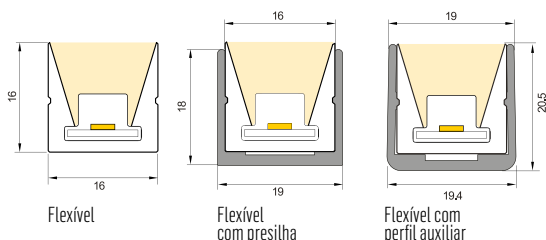

EX13 • SLED 9160

Fixação: Presilha



CIRCUITO	FITAS DE LED
IRC	80
Potência	9.6W
Temperatura de Cor/ Fluxo	
2700K	970lm
3000K	980lm
3500K	1020lm
4000K	1080lm
5500K	1120lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


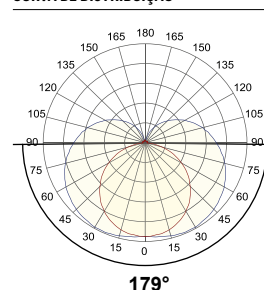


GRÁFICO DE CONE


LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
18.4m	11771	0.1m
36.7m	2943	0.2m
73.4m	1308	0.3m
12.3m	736	0.4m
91.8m	471	0.5m

* REF: 9.6W E 3000K



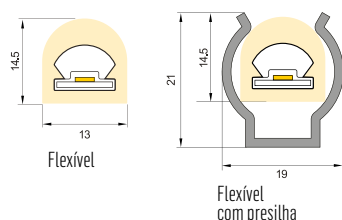


Parceiro: J Bruno Construções
 Projeto Arquitetônico: Cardoso | Chouza Arquitetos
 Foto: Pemón Chouza Lijó

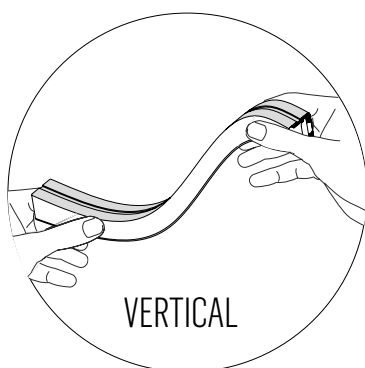

EX06 • SLED 9161

Fixação: Presilha / Perfil auxiliar

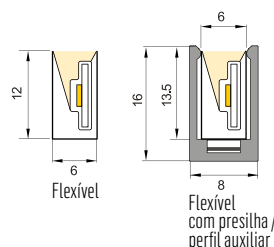

CIRCUITO	FITAS DE LED
IRC	80
Potência	9.6W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	2700K 970lm
	3000K 980lm
	3500K 1020lm
	4000K 1080lm
	5500K 1120lm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


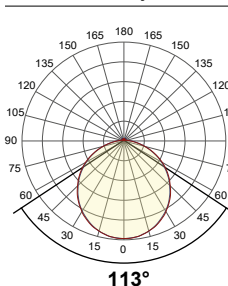


GRÁFICO DE CONE



* REF: 9.6W E 3000K

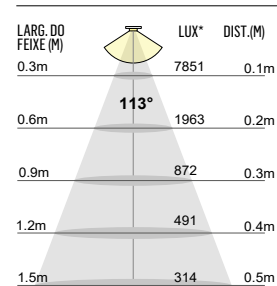


EX04 • SLED 9162


Fixação: Presilha



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	636lm
	3000K	640lm
	3500K	648lm
	4000K	668lm
	5500K	1120lm



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO

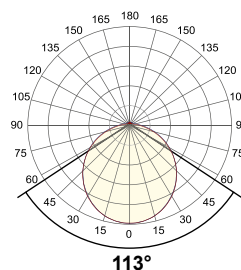

113°


GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	7303	0.1m
0.6m	1826	0.2m
0.9m	811	0.3m
1.2m	456	0.4m
1.5m	292	0.5m


* REF: 7.2W E 3000K

EX10 • SLED 9064


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar

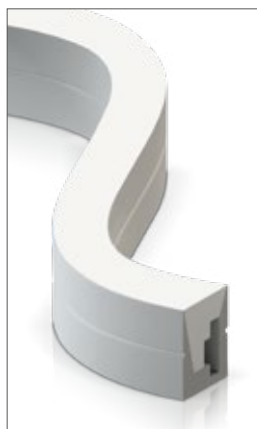

CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	
Potência	9.6W	
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	970lm
	3000K	980lm
	3500K	1020lm
	4000K	1080lm
	5500K	1120lm

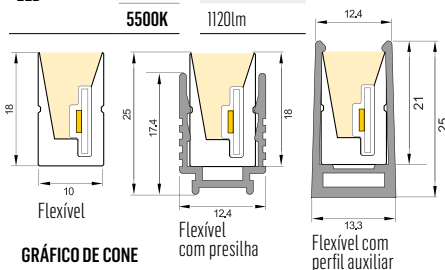

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO

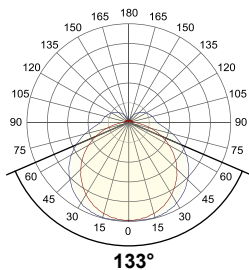

133°

GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	5022	0.1
0.9m	1256	0.2
1.4m	558	0.3
1.9m	314	0.4
2.3m	201	0.5


* REF: 9.6W E 3000K

EX07 • SLED 9164


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	
Potência	9.6W	
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	970lm
	3000K	980lm
	3500K	1020lm
	4000K	1080lm
	5700K	1120lm

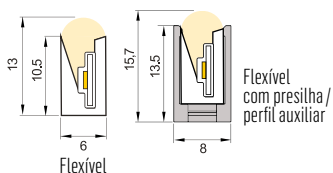

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO

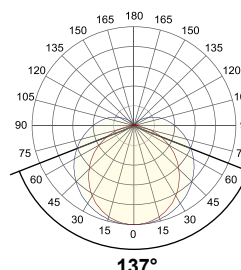

137°

GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	5400	0.1m
1m	1350	0.2m
1.5m	600	0.3m
2.0m	338	0.4m
2.5m	216	0.5m


* REF: 9.6W E 3000K

EX08 • SLED 9163


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	636lm
	3000K	640lm
	3500K	648lm
	4000K	668lm
	5500K	1120lm

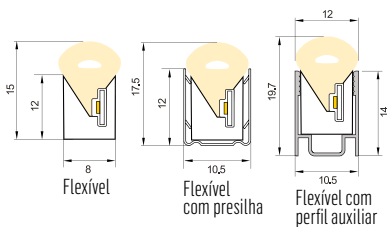

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO

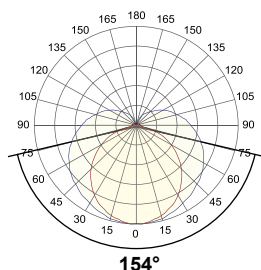

154°

GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.9m	5214	0.1m
1.7m	1304	0.2m
2.6m	579	0.3m
3.4m	326	0.4m
4.3m	209	0.5m

* REF: 7.2W E 3000K