

# K10A | K10D

SLED 9066A | SLED 9066D


Sistema Linear • **Embutir** • K10A / K10D




O K10 é composto por um perfil auxiliar que é aplicado na parede dando acabamento para instalação e possibilitando a aplicação do módulo de luz e seu difusor em Alvenaria ou Drywall.




## DESENHO TÉCNICO

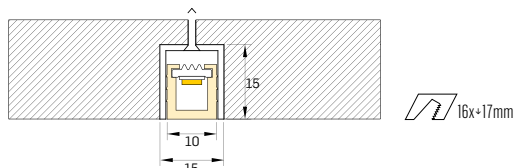

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 7.2W E 3000K

## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Alvenaria e drywall
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Perfil auxiliar
<b>Peso:</b>	0,350 Kg/m
<b>Corte:</b>	Reto
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm

## CIRCUITO

<b>IRC</b>	80	80
<b>Potência</b>	4.8W	7.2W
<b>Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED</b>	2700K	580lm
	3000K	600lm
	3500K	630lm
	4000K	640lm

## FITAS DE LED

80	80
4.8W	7.2W
580lm	810lm
600lm	835lm
630lm	880lm
640lm	980lm

VÍDEO DE INSTALAÇÃO  
(ALVENARIA)



VÍDEO DE INSTALAÇÃO  
(DRYWALL)



Edifícios L'Essence e Apogée  
Projeto Luminotécnico: Mingrone Iluminação  
Projeto Arquitetônico: Eliane Pinheiro