


S80

SLED 9047 | SLED 9048


Sistema Linear • Embutir • S80



Com iluminação indireta e fonte de luz dupla, o Perfil Linear S80 é recomendado para aplicação em pés direitos altos, acima de 3 metros, possibilitando uma excelente iluminação. Possui duas versões: Frame para instalação em Gesso e Drywall, e No Frame para instalação em Drywall. A versão No Frame possui um perfil auxiliar que facilita a manutenção.

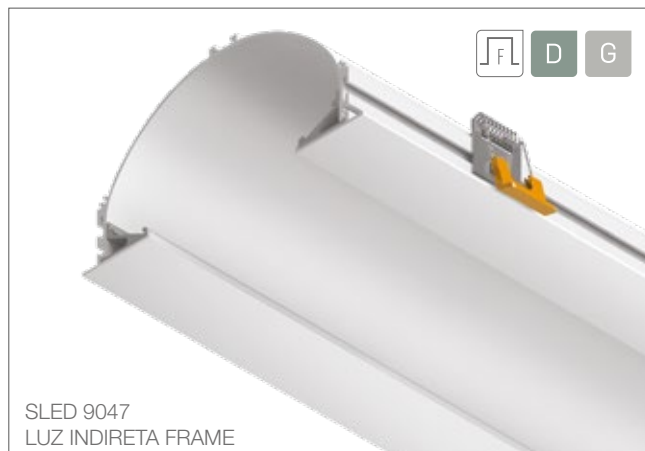

DESENHO TÉCNICO

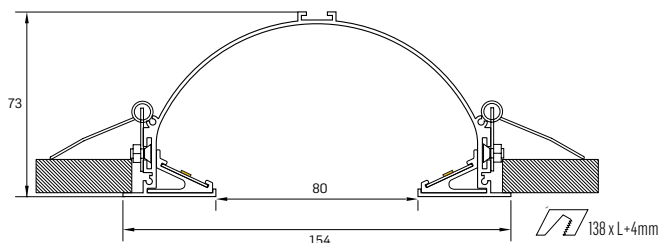

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO






GRÁFICO DE CONE



* REF: 19W E 3000K



DESENHO TÉCNICO

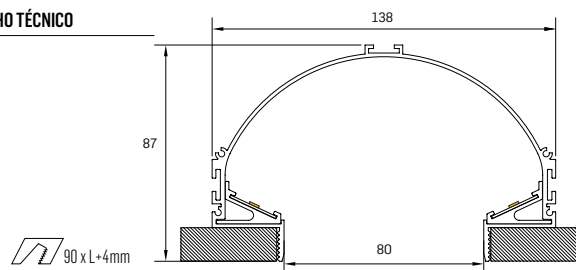

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



* REF: 19W E 3000K

CARACTERÍSTICAS • SLED 9047 / SLED 9048

Aplicação:	Gesso e Drywall
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	N/A
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação SLED 9047:	Molas de pressão
Fixação SLED 9048:	Suporte lateral e parafusos
Conexão SLED 9047:	TT/LL
Conexão SLED 9048:	TT/LL / TP
Peso:	2,100 / 2,300 Kg/m
Corte:	Reito
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO

IRC	80	80	95	95
Potência	2x14.4	2x19W	2x15W	2x20W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	1800K	2400K	2700K	3000K
	2960lm	3600lm	2120lm	2690lm
	3280lm	3800lm	2260lm	2880lm
	3340lm	3900lm	2260lm	2880lm
	3400lm	4000lm	-	-
	-	-	2.496lm	3.048lm
	-	-	-	-
RGB	RGB	-	-	-

FITAS DE LED

80	80	95	95
2x14.4	2x19W	2x15W	2x20W
-	-	-	-
-	-	1920lm	2500lm
2760lm	3600lm	2050lm	2650lm
2960lm	3600lm	2120lm	2690lm
3280lm	3800lm	2260lm	2880lm
3340lm	3900lm	2260lm	2880lm
3400lm	4000lm	-	-
-	-	2.496lm	3.048lm
-	-	-	-
RGB	-	-	-


BARRAS DE LED

90	90
2x18W	2x23W
2300lm	2680lm
2900lm	3300lm
3060lm	3560lm
3220lm	3800lm
3290lm	3820lm
3420lm	4020lm
-	-
3570lm	4200lm
3600lm	4210lm
-	-

Versão Tunable White disponível.



CONEXÕES PARA TODA LINHA S80



ATENÇÃO: CONEXÃO TP DISPONÍVEL APENAS PARA
VERSÃO NO FRAME.