



Parceiro: Lighting Iluminação
Projeto Arquitetônico: CB Arquitetos
Foto: Opel – O Projeto em Imagens



Sistema Linear • **Embutir** • SLED 9004N


SLED 9004N



O Perfil Linear SLED 9004N possui um excelente custo benefício. São ideais para aplicação em cozinhas e locais similares onde seja necessário se obter um elevado pacote de luz.



DESENHO TÉCNICO

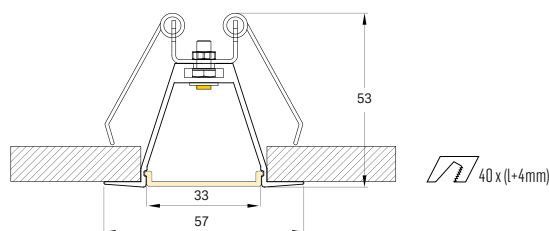

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Aplicação: | Gesso e drywall |
| Fonte de alimentação: | 12 VDC - Fonte remota |
| Material: | Alumínio extrudado e PMMA |
| Ótica: | PMMA |
| Grau de proteção: | IP 20 - Uso interno |
| Fixação: | Molas |
| Peso: | 0,500 Kg/m |
| Corte: | Reto / 45° TT / TP |
| Comprimento: | 200 a 3000mm |

CIRCUITO

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| IRC | 80 | 80 | 95 | 95 | 90 |
| Potência | 14.4W | 19W | 15W | 20W | 18W |
| Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED | 1800K | 2400K | 2700K | 3000K | 3500K |
| | 1640lm | 1900lm | 1130lm | 1440lm | 1710lm |
| | 1700lm | 2000lm | - | - | - |
| | - | - | 1248lm | 1524lm | 1785lm |
| | - | - | - | - | 1800lm |
| RGB | RGB | - | - | - | - |

FITAS DE LED

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80 | 80 | 95 | 95 | 90 |
| 14.4W | 19W | 15W | 20W | 18W |
| - | - | - | - | 1150lm |
| - | - | 960lm | 1250lm | 1450lm |
| 1380lm | 1800lm | 1025lm | 1325lm | 1530lm |
| 1480lm | 1800lm | 1060lm | 1345lm | 1610lm |
| 1640lm | 1900lm | 1130lm | 1440lm | 1645lm |
| 1670lm | 1950lm | 1130lm | 1440lm | 1710lm |
| 1700lm | 2000lm | - | - | - |
| - | - | 1248lm | 1524lm | 1785lm |
| - | - | - | - | 1800lm |
| RGB | - | - | - | - |

BARRAS DE LED

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80 | 80 | 95 | 95 | 90 |
| 14.4W | 19W | 15W | 20W | 18W |
| - | - | - | - | 1150lm |
| - | - | 960lm | 1250lm | 1450lm |
| 1380lm | 1800lm | 1025lm | 1325lm | 1530lm |
| 1480lm | 1800lm | 1060lm | 1345lm | 1610lm |
| 1640lm | 1900lm | 1130lm | 1440lm | 1645lm |
| 1670lm | 1950lm | 1130lm | 1440lm | 1710lm |
| 1700lm | 2000lm | - | - | - |
| - | - | 1248lm | 1524lm | 1785lm |
| - | - | - | - | 1800lm |
| RGB | - | - | - | - |