

NOVO

POTENZA *Acqua*

IP44 | IP65



Potenza Acqua é uma linha de luminárias downlights que possuem **IP44 e IP65**, se encaixando perfeitamente em áreas úmidas e externas. Essas luminárias foram projetadas para suportar condições adversas, mantendo sua qualidade e desempenho mesmo em áreas com alta umidade, como banheiros, cozinhas e espaços externos cobertos. Agora você pode desfrutar da qualidade excepcional da iluminação Potenza em qualquer ambiente, com total tranquilidade.



NOVO



PEQUENO, DELICADO E ELEGANTE.




*Para o diâmetro de 52mm



DIRECIONÁVEL
ATÉ 25°

SIMULAÇÃO DA DISSIPAÇÃO DO CALOR


Saída de fluxo de ar
quente da luminária.

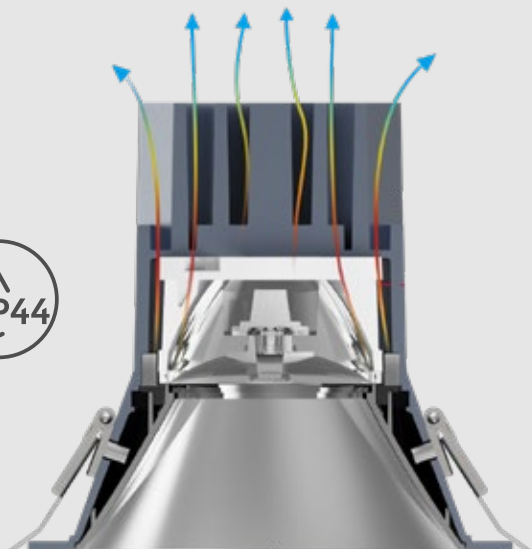

Dissipador robusto garantindo um
excelente gerenciamento térmico.

1.5MM



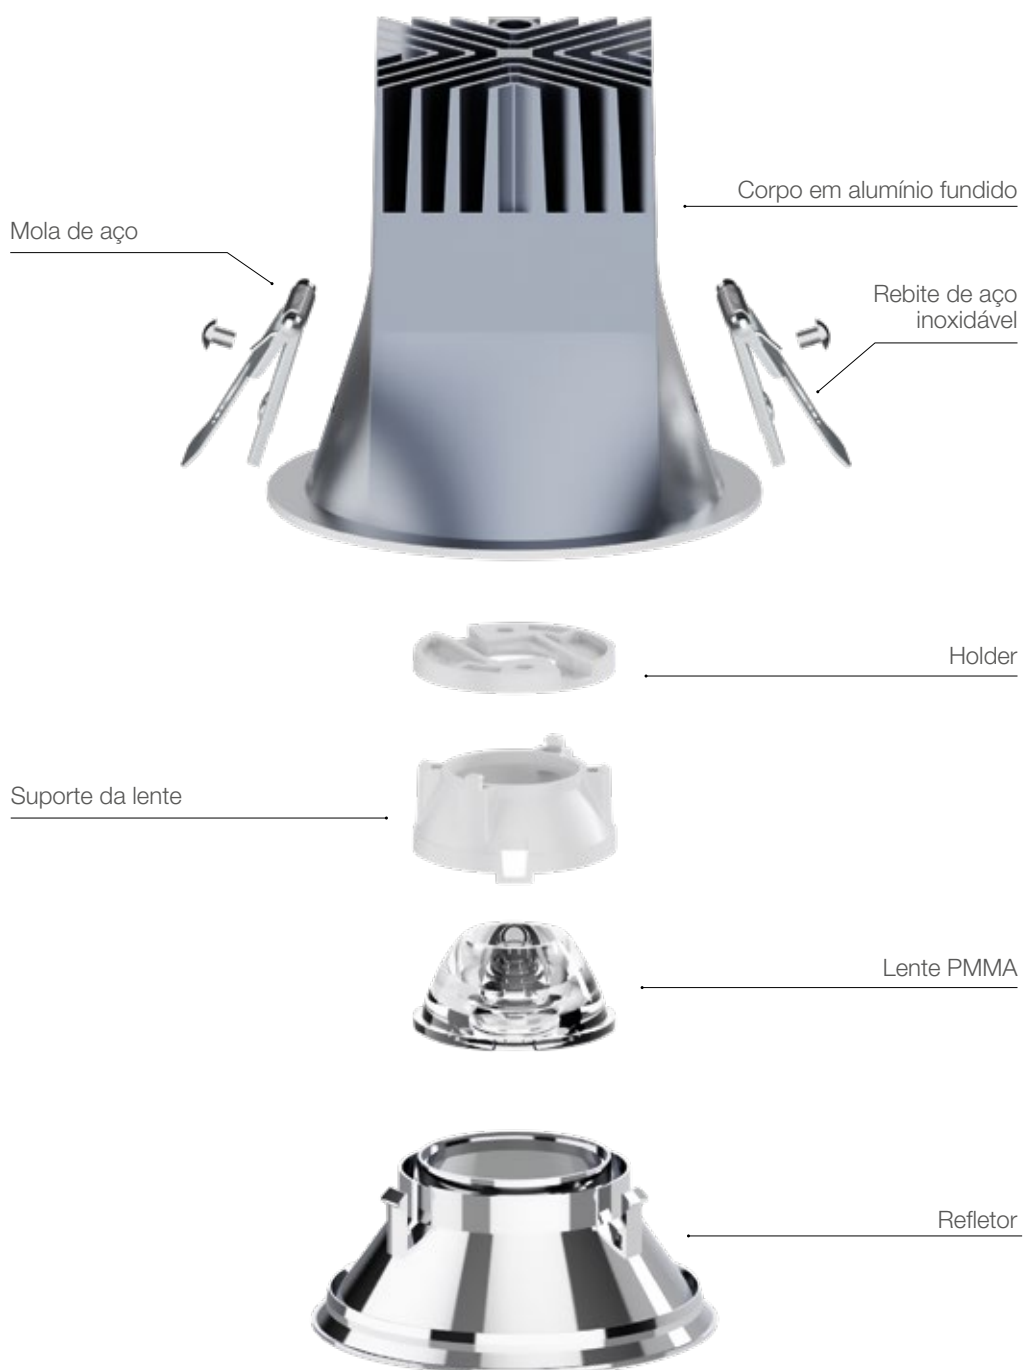

POTENZA ACQUA

SLED 1220 | SLED 1221

Luminárias • Embutir • Potenza Acqua

NOVO




CARACTERÍSTICAS • SLED 1220 / SLED 1221

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor 15° e 36°
IRC:	90
Grau de proteção:	IP 65 - Uso externo
Fixação:	Molas de pressão
Peso:	SLED 1220 - 0,157 Kg SLED 1221 - 0,300 Kg
Dimensão:	ø52x72mm / ø73x80mm

CIRCUITO SLED 1220

Ângulo de abertura	15°	36°
Potência	6W	6W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K	293lm 319lm 297lm 323lm 308lm 341lm



Ø46mm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.4m	1843	1m
0.7m	461	2m
1.1m	205	3m
1.4m	155	4m
1.8m	74	5m

* REF: 6W E 3000K

CIRCUITO SLED 1221

Ângulo de abertura	15°	36°
Potência	10W	10W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K	560lm 609lm 567lm 617lm 587lm 645lm



Ø66mm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.4m	2636	1m
0.8m	659	2m
1.3m	293	3m
1.7m	165	4m
2.1m	105	5m

* REF: 10W E 3000K



NOVO




CARACTERÍSTICAS • SLED 1222 / SLED 1223

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor 15° e 36°
IRC:	90
Grau de proteção:	IP 44 - Uso externo
Fixação:	Molas de pressão
Peso:	SLED 1222 - 0,475 Kg SLED 1223 - 0,900 Kg
Dimensão:	ø106x100mm / ø135x125mm

CIRCUITO SLED 1222

Ângulo de abertura	15°	36°
Potência	20W	20W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K	1120lm
	3000K	1134lm
	4000K	1174lm



Ø96mm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.4m	5351	1m
0.7m	1338	2m
1.1m	595	3m
1.5m	334	4m
1.8m	214	5m

* REF: 20W E 3000K

CIRCUITO SLED 1223

Ângulo de abertura	15°	36°
Potência	35W	35W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K	3118lm
	3000K	3157lm
	4000K	3263lm



Ø120mm

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.4m	7594	1m
0.7m	1899	2m
1.1m	844	3m
1.5m	475	4m
1.8m	304	5m

* REF: 35W E 3000K