


P10

SLED 9090D | SLED 9090U



Sistema Linear • Pendente • P10




Pendente minimalista de apenas 15mm x 15mm. Tem uma luz suave e difusa, podendo ser aplicado com o difusor up light (SLED 9090 U) ou downlight (SLED 9090 D).

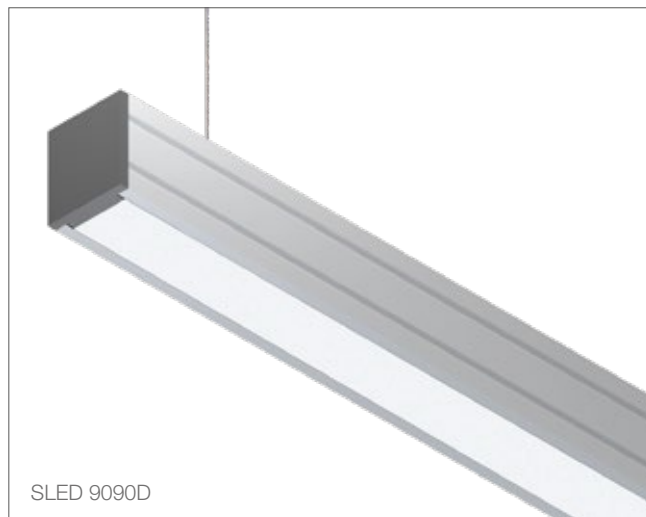

DESENHO TÉCNICO

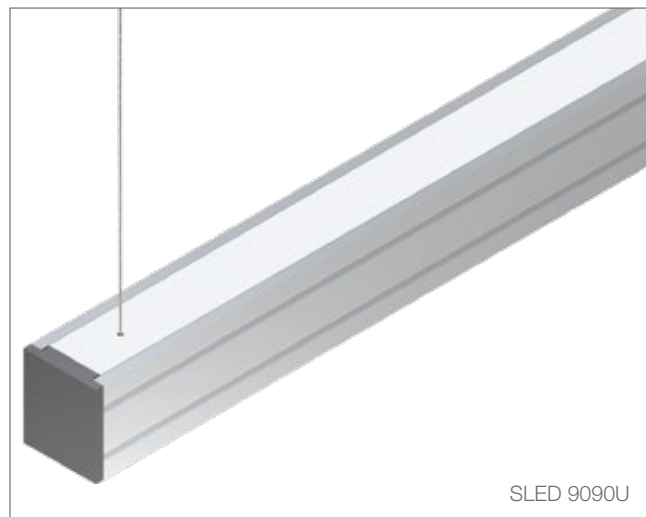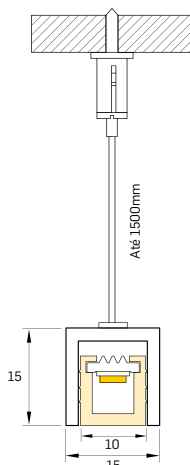

DESENHO TÉCNICO

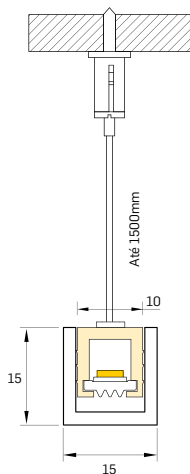

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



Canopla vendida separadamente como acessório

CARACTERÍSTICAS • SLED 9090D / SLED 9090U

Aplicação:	Gesso, drywall, madeira e alvenaria
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Cabo de aço
Peso:	0,350 Kg/m
Corte:	Reito
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO PARA AMBOS

IRC	80	80
Grau de proteção	IP20	IP20
Potência	4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/	2700K	580lm 810lm
Fluxo	3000K	600lm 835lm
Luminoso	3500K	630lm 880lm
LED	4000K	640lm 890lm