






O Perfil Linear Arandela W96 foi desenvolvido para aplicação em paredes e pode ter a luz orientada para baixo ou para cima.

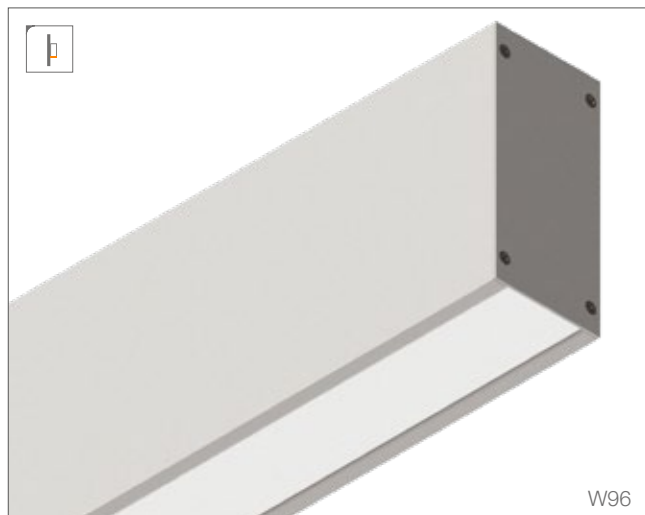

O Perfil Linear Arandela W110 foi desenvolvida para aplicação em paredes e tem a luz orientada para cima e para baixo.

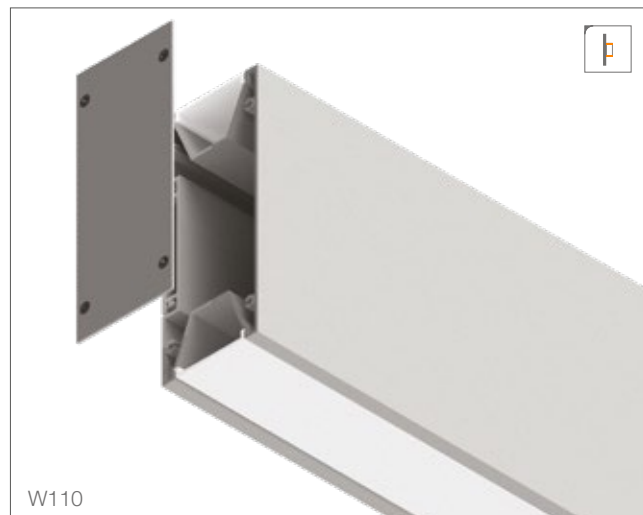

DESENHO TÉCNICO

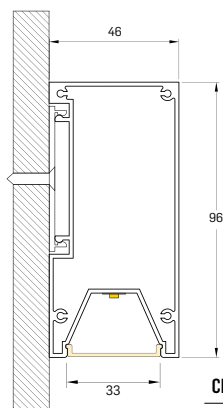

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, drywall, alvenaria e madeira
Fonte de alimentação:	Bivolt - Fonte interna
Material:	Alumínio extrudado e PMMA
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Suporte de alumínio e parafusos
Peso:	1,430Kg/m
Corte:	Reito
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO

IRC	80	80	95	95
Potência	14.4W	19W	15W	20W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	2400K	-	-	-
	2700K	1380lm	1800lm	1025lm
	3000K	1480lm	1800lm	1060lm
	3500K	1640lm	1900lm	1130lm
	4000K	1670lm	1950lm	1130lm
	5500K	1700lm	2000lm	-
	5700K	-	-	1248lm
	RGB	-	-	-

FITAS DE LED

80	80	95	95
14.4W	19W	15W	20W
-	-	960lm	1250lm
1380lm	1800lm	1025lm	1325lm
1480lm	1800lm	1060lm	1345lm
1640lm	1900lm	1130lm	1440lm
1670lm	1950lm	1130lm	1440lm
1700lm	2000lm	-	-
-	-	1248lm	1524lm
-	-	-	-

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO






GRÁFICO DE CONE



* REF: 19W E 3000K

DESENHO TÉCNICO

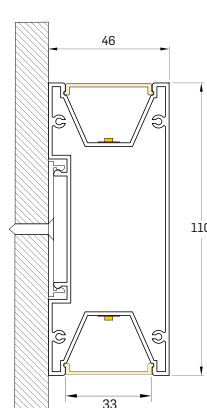

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, drywall, alvenaria e madeira
Fonte de alimentação:	Bivolt - Fonte interna
Material:	Alumínio extrudado e PMMA
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Suporte de alumínio e parafusos
Peso:	1,600 Kg/m
Corte:	Reito
Comprimento:	200 a 2500mm

CIRCUITO

IRC	80	95
Potência	2x14.4W	2x15W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	2400K	-
	2700K	2x1380lm
	3000K	2x1480lm
	3500K	2x1640lm
	4000K	2x1670lm
	5500K	2x1700lm
	5700K	-
	-	1248lm

FITAS DE LED

80	95
2x14.4W	2x15W
-	2x960
2x1380lm	2x1025lm
2x1480lm	2x1060lm
2x1640lm	2x1130lm
2x1670lm	2x1130lm
2x1700lm	-
-	1248lm

FLUXO LUMINOSO REFERENTE
A LUZ DIRETA E INDIRETA.

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



* REF: 2x14.4W E 3000K