


NOVO

VENEZA PLUS

A linha Veneza Plus é a evolução da linha Veneza que combina design altamente minimalista, tecnologia e inovação. Esses novos modelos foram cuidadosamente projetados e desenvolvidos para elevar os padrões de excelência e para oferecer uma experiência de iluminação incomparável, combinando design moderno e elegante com qualidade de luz.

Com modelos que apresentam **UGR<13**, a linha Veneza Plus proporciona um excelente conforto visual, proporcionando ambientes bem iluminados e visualmente confortáveis.

Além disso, a linha Veneza Plus possui **IRC>90** que oferece alta fidelidade de reprodução de cores, possibilitando uma excelente qualidade e vivacidade na cor. São diversos modelos, com frame e no frame, diferentes lentes, versões com fecho direcionável e possibilidade de dimerização.

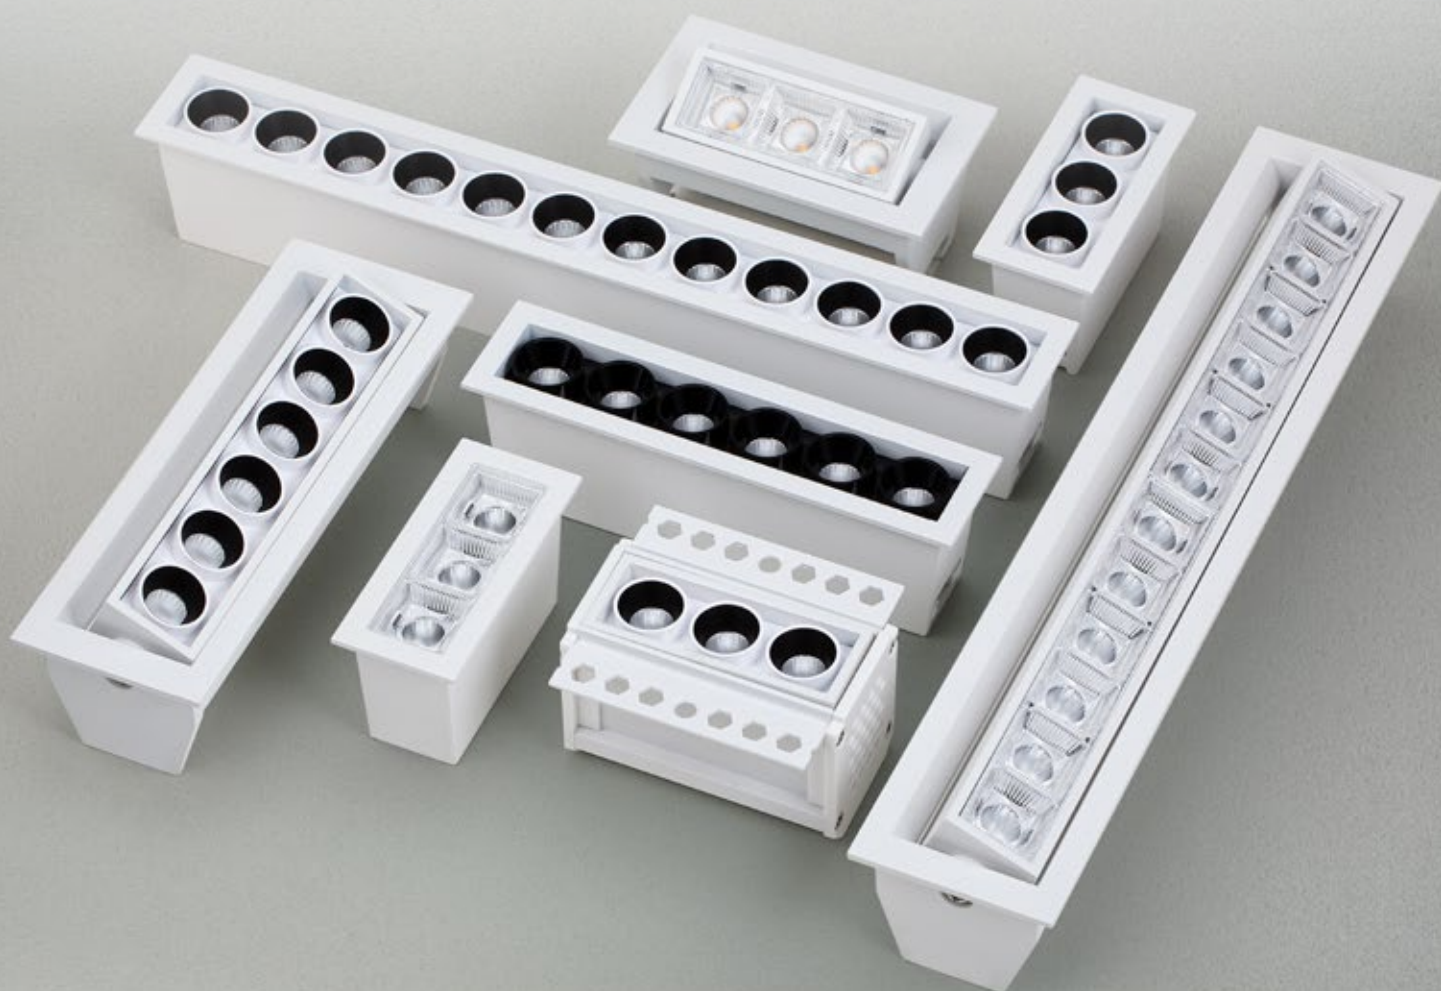



NOVO




FACHO DIRECIONÁVEL



MODELO
NO FRAME
FIXAÇÃO
POR CLICK

4 TIPOS DE CLUSTERS



CRISTAL




IRC
>90



UGR
<19



FOSCO BRANCO




FOSCO BRANCO
COM PRETO



IRC
>90



UGR
<13



FOSCO PRETO



DESIGN ALTAMENTE
MINIMALISTA

FACHO FIXO



FACHO DIRECIONÁVEL



VENEZA PLUS

SLED 9175 / 9177 / 9179 FRAME | SLED 9181 / 9182 / 9183 NO FRAME


Luminárias • Embutir • Veneza PLUS

NOVO




FACHO FIXO


SLED 9175



SLED 9177



SLED 9179



CLUSTER
CRISTAL

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	12 VDC
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, Cristal
IRC:	90
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9175 - 0,076 Kg SLED 9177 - 0,142 Kg SLED 9179 - 0,285 Kg SLED 9181 - 0,120 Kg SLED 9182 - 0,210 Kg SLED 9183 - 0,400 Kg

CÓD. DO PRODUTO

	SLED 9175 / 9181		SLED 9177 / 9182		SLED 9179 / 9183	
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W
Dimensões Frame	69x40x31mm		126x40x31mm		240x40x31mm	
Dimensões No Frame	68.6x43x60mm		126x43x60mm		239.6x43x60mm	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	303	320	606	640	1212	1280
	381	403	762	806	1524	1612

Otimização de drivers podendo utilizar um único driver para várias peças.

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


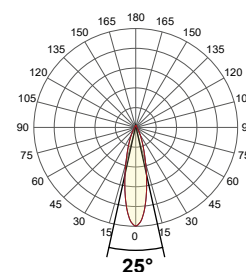


GRÁFICO DE CONE

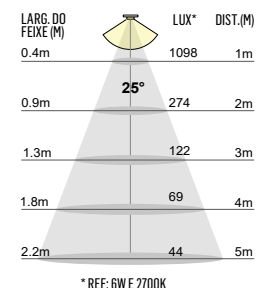

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



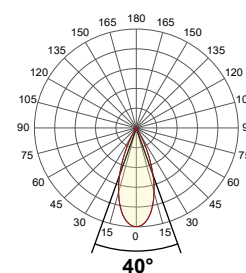


GRÁFICO DE CONE

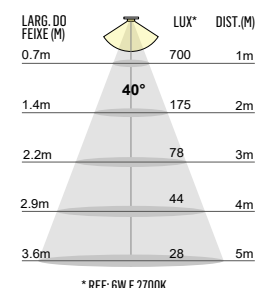


SLED 9175




64x26mm

SLED 9177

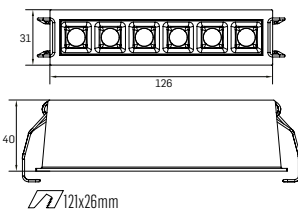


121x26mm

SLED 9179

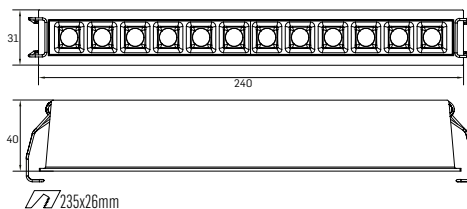


235x26mm

SLED 9181

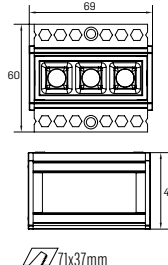


71x37mm

SLED 9182

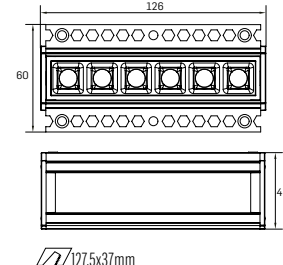

127,5x37mm

SLED 9183

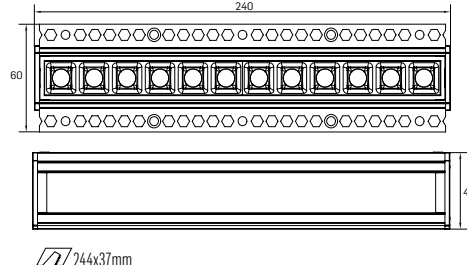

244x37mm




NOVO

FACHO DIRECIONÁVEL

SLED 9176



SLED 9178



SLED 9180

CLUSTER
CRISTAL

CARACTERÍSTICAS	CÓD. DO PRODUTO	SLED 9176	SLED 9178	SLED 9180
Aplicação: Gesso e drywall	Ângulo de abertura	25° 40°	25° 40°	25° 40°
Alimentação: 12 VDC	Gr. Prot.	IP20 IP20	IP20 IP20	IP20 IP20
Material: Alumínio	Potência	6W 6W	12W 12W	24W 24W
Ótica: Refletor ABS + anti-glare, Cristal	Dimensões	85x44x49mm	141x44x49mm	255x44x49mm
IRC: 90	Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso	2700K 3000K	2700K 3000K	2700K 3000K
Grau de proteção: IP 20 - Uso interno		303 320	606 640	1212 1280
Fixação: Molas	Sistema			
Peso: SLED 9176 - 0,130 Kg SLED 9178 - 0,200 Kg SLED 9180 - 0,370 Kg	Otimização de drivers podendo utilizar um único driver para várias peças.			

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


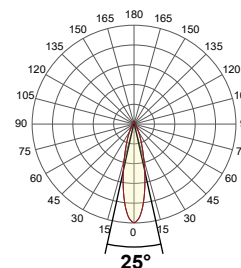


GRÁFICO DE CONE

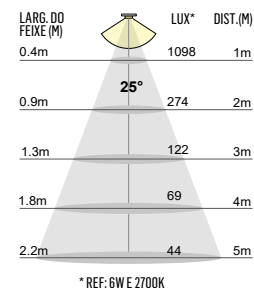

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



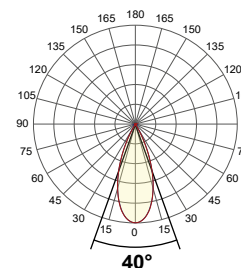


GRÁFICO DE CONE

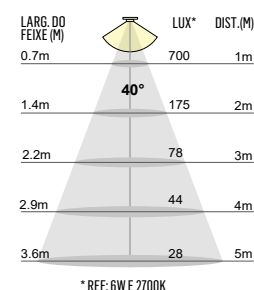


SLED 9176




77x42mm


SLED 9178

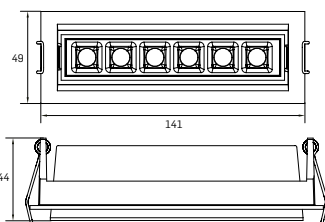


135x42mm



SLED 9180

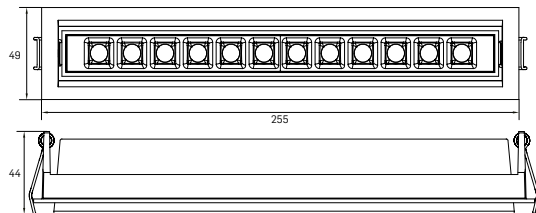

248x42mm



VENEZA PLUS

SLED 9175 / 9177 / 9179 FRAME | SLED 9181 / 9182 / 9183 NO FRAME

Luminárias • Embutir • Veneza PLUS

NOVO



FACHO FIXO

SLED 9175



SLED 9177



SLED 9179



CORES CLUSTER FOSCO



Preto Branco Branco com preto

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	12 VDC
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	90
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9175 - 0,076 Kg SLED 9177 - 0,142 Kg SLED 9179 - 0,285 Kg SLED 9181 - 0,120 Kg SLED 9182 - 0,210 Kg SLED 9183 - 0,400 Kg

Otimização de drivers podendo utilizar um único driver para várias peças.

CLUSTER PRETO

CÓD. DO PRODUTO		SLED 9175 / 9181		SLED 9177 / 9182		SLED 9179 / 9183	
Ângulo de abertura		25°	40°	25°	40°	25°	40°
Gr. Prot.		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Potência		6W	6W	12W	12W	24W	24W
Dimensões Frame		69x40x31mm		126x40x31mm		240x40x31mm	
Dimensões No Frame		68.6x43x60mm		126x43x60mm		239.6x43x60mm	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K	286	303	572	606	1144	1212
	3000K	324	343	648	686	1296	1372

CLUSTER BRANCO

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9175 / 9181		SLED 9177 / 9182		SLED 9179 / 9183		
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°	
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W	
Dimensões Frame	69x40x31mm		126x40x31mm		240x40x31mm		
Dimensões No Frame	68.6x43x60mm		126x43x60mm		239.6x43x60mm		
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K	306	324	612	648	1224	1296
	3000K	347	367	694	734	1388	1468

CLUSTER BRANCO E PRETO

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9175 / 9181		SLED 9177 / 9182		SLED 9179 / 9183		
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°	
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W	
Dimensões Frame	69x40x31mm		126x40x31mm		240x40x31mm		
Dimensões No Frame	68.6x43x60mm		126x43x60mm		239.6x43x60mm		
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K	286	303	572	606	1144	1212
	3000K	324	343	648	686	1296	1372

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


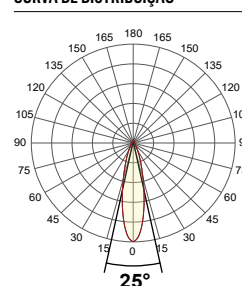


GRÁFICO DE CONE

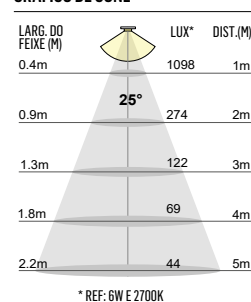

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



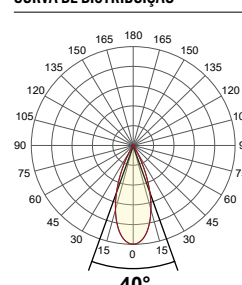


GRÁFICO DE CONE

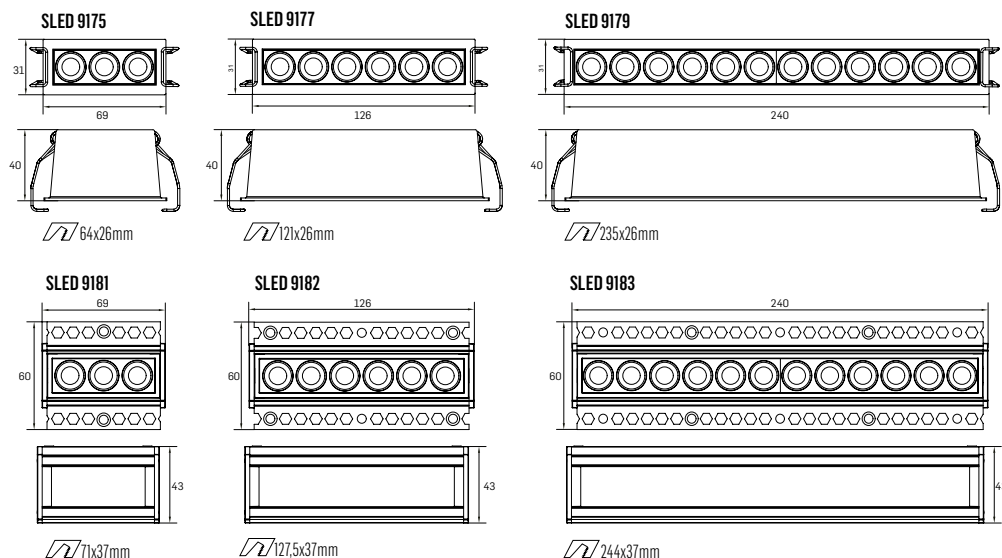

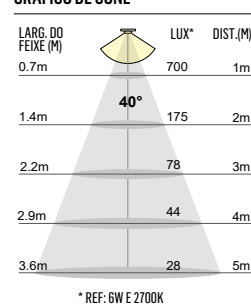

NOVO

FACHO DIRECIONÁVEL

SLED 9176

SLED 9178

SLED 9180

CORES
CLUSTER FOSCO

Preto Branco Branco com preto

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	12 VDC
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, Cristal
IRC:	90
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9176 - 0,130 Kg SLED 9178 - 0,200 Kg SLED 9180 - 0,370 Kg

Otimização de drivers podendo utilizar um único driver para várias peças.

CLUSTER PRETO

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9176		SLED 9178		SLED 9180	
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W
Dimensões	85x44x49mm		141x44x49mm		255x44x49mm	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K		286		303	
	3000K		324		343	
			572		606	
			648		686	
			1144		1212	
			1296		1372	

CLUSTER BRANCO

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9176		SLED 9178		SLED 9180	
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W
Dimensões	85x44x49mm		141x44x49mm		255x44x49mm	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K		306		324	
	3000K		347		367	
			612		648	
			694		734	
			1224		1296	
			1388		1468	

CLUSTER BRANCO E PRETO

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9176		SLED 9178		SLED 9180	
Ângulo de abertura	25°	40°	25°	40°	25°	40°
Gr. Prot.	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Potência	6W	6W	12W	12W	24W	24W
Dimensões	85x44x49mm		141x44x49mm		255x44x49mm	
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso Sistema	2700K		286		303	
	3000K		324		343	
			572		606	
			648		686	
			1144		1212	
			1296		1372	

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO


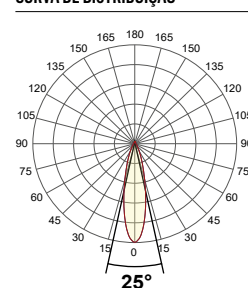


GRÁFICO DE CONE

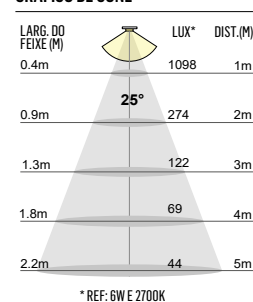

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



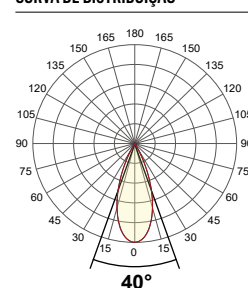


GRÁFICO DE CONE

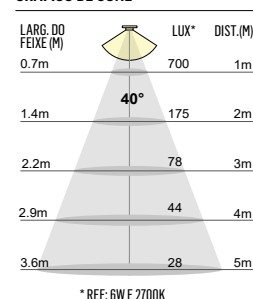


SLED 9176

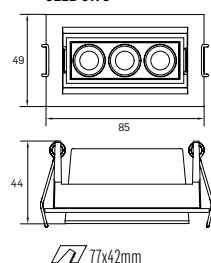


TLx42mm


SLED 9178

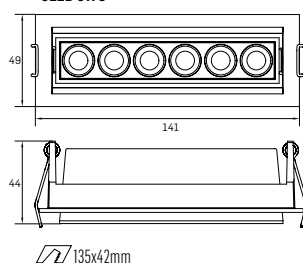

TL35x42mm



SLED 9179

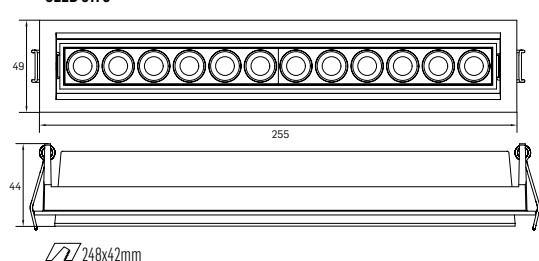

TL48x42mm

