

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia\* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

**IMPORTANTE:**

A Tensão de entrada da luminária poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

**CARACTERÍSTICAS**

Aplicação:	Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:**

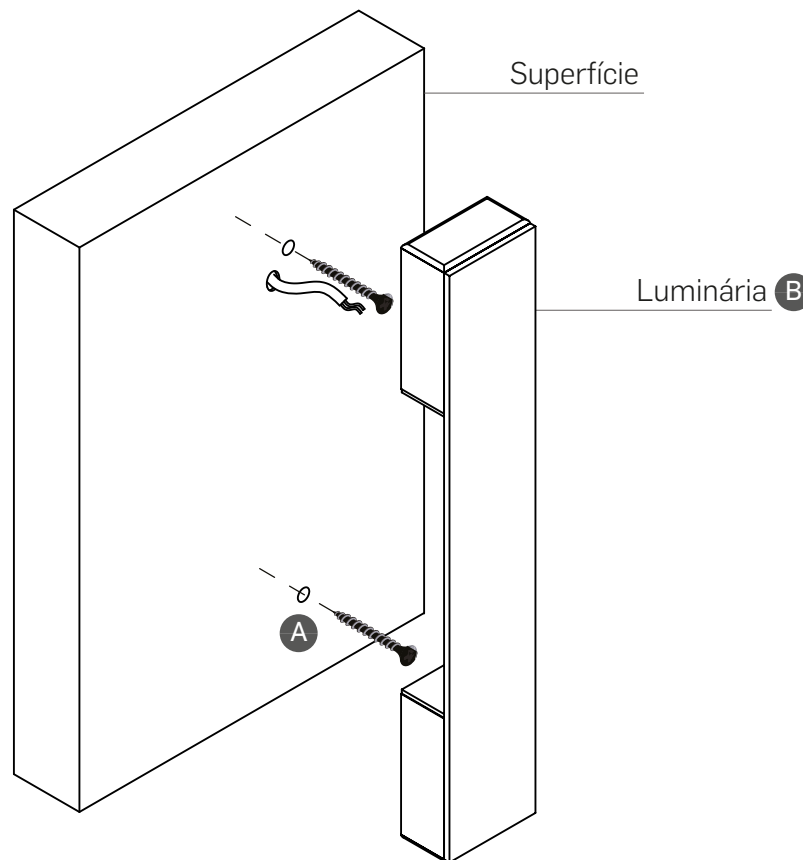
Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

**INSTALAÇÃO:**

1. Determine o local de instalação da luminária (B), e faça a marcação das furações de acordo com o eixo das chavetas.
2. Utilize parafusos e buchas ideais para sua superfície de instalação, fixe os parafusos (A) conforme marcação feita anteriormente. É indicado que a cabeça do parafuso fique 2mm de distância da superfície.
3. Faça a ligação do driver a rede elétrica. O driver fica alojado internamente na luminária.
4. Encaixe a luminária (B) nos parafusos alinhando as chavetas em seu diâmetro maior e deslize para baixo até o parafuso encaixar no canal menor.
5. Certifique-se que a luminária esteja bem fixada.

**Garantia do produto: 2 anos**

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

**FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA****TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS**

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm <sup>2</sup>
2 — 4m	2,0mm <sup>2</sup>
4 — 5m	2,5mm <sup>2</sup>

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Furadeira

**COMPONENTES DE FIXAÇÃO**

(Não acompanham o produto)



Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

**Detalhe encaixe da luminária**