

K39N SLED9020N BRANCA FITA 15WM 2400K 95 - 1m

Luminária linear pendente com iluminação direta e indireta difusa. Corpo em alumínio extrudado com acabamento na cor branca. Difusor em acrílico extrudado leitoso. Indicado para residência, recepção, escritório etc. Acessórios são de acordo com a instalação.

Fluxo luminoso – 1248 lm/m

Potência – 29,8 W/m

Intensidade pico – 281cd

CCT – 2453K



IRC – 94,8

Coordenada CIE 1931 – x- 0,488 y- 0,425

A x L - 115x38

Peso - 2,20kg/m

IP - 20 - Uso Interno

IK - 00 – Não aplicável

Alimentação - 12vdc

Data do ensaio

20/03/2023 16:35:08


Rf 93,2

Fidelity index Rf

Rg 96,2


Gamut index Rg



Hue Bin	R _f	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	93	-3%	0%
2	94	-3%	0%
3	94	-3%	0%
4	93	-5%	-1%
5	94	-5%	2%
6	93	-3%	4%
7	93	-3%	3%
8	94	-1%	4%
9	94	-1%	3%
10	93	-1%	4%
11	94	2%	4%
12	94	2%	-1%
13	92	1%	-8%
14	91	0%	-6%
15	94	-3%	-1%
16	91	-3%	-6%

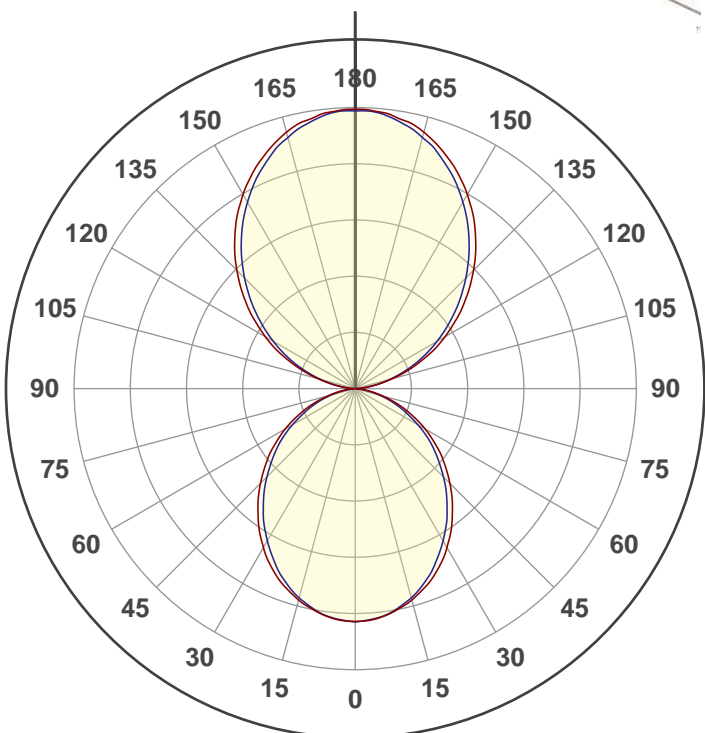


Facho de abertura

360°

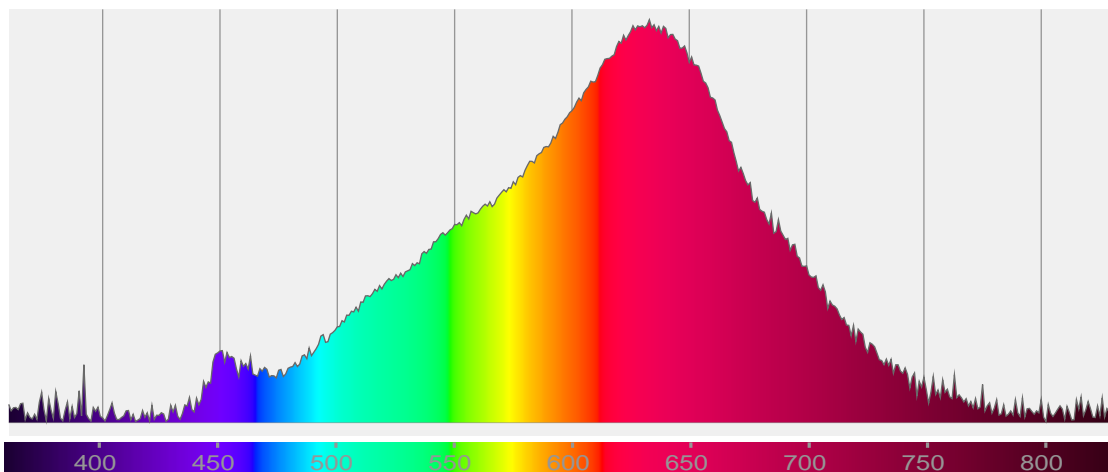


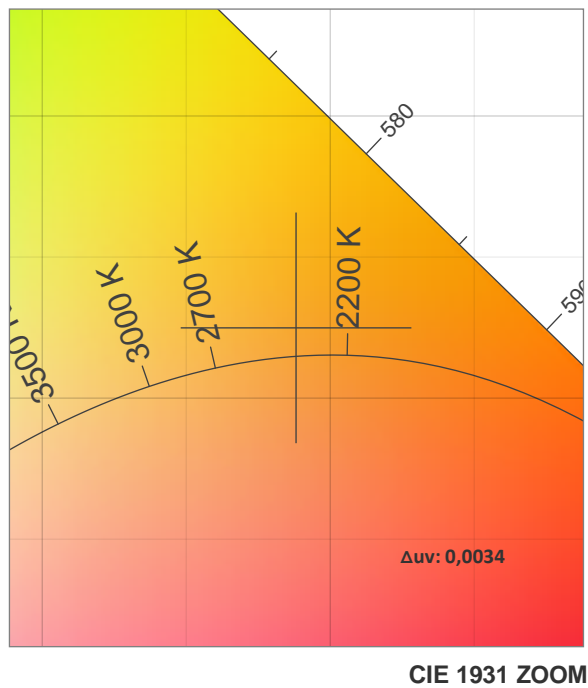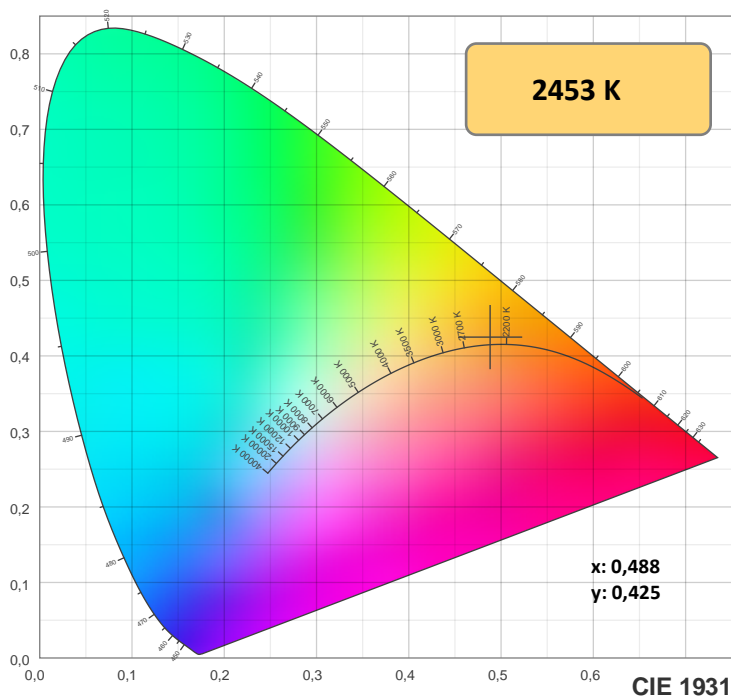

TM-30: 93,2

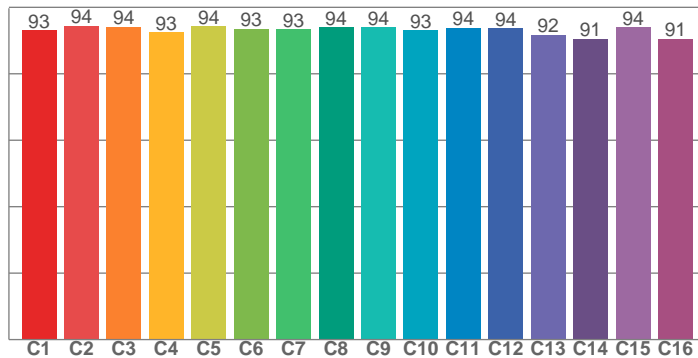

CRI: 94,8 (R1-R8)

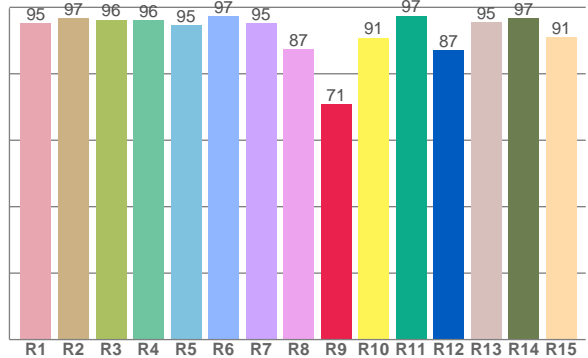

CRiRa R1-R8 / CRiRe R1-R15

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
95,2	96,6	96,3	96,1	94,6	97,3	95,3	87,4	70,7	90,9	97,4	87,0	95,5	96,7	90,9

TM30 valores C. 16 valores extraídos dos 99.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
93,0	94,4	94,1	92,5	94,3	93,5	93,4	94,0	94,0	93,1	93,7	93,7	91,8	90,5	93,9	90,5

Parametros de cor

Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor	Reprodução de cor vermelho R9	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor	Coordenada de cor	Color deviation from black body
CCT	IRC	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2453 K	94,8	70,7	93,2	96,2	87,7	0,488	0,425	0,274	0,358	0,0034







Rf 93,2

Fidelity index Rf

Rg 96,2

Gamut index Rg

Hue Bin	R _i	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	93	-3%	0%
2	94	-3%	0%
3	94	-3%	0%
4	93	-5%	-1%
5	94	-5%	2%
6	93	-3%	4%
7	93	-3%	3%
8	94	-1%	4%
9	94	-1%	3%
10	93	-1%	4%
11	94	2%	4%
12	94	2%	-1%
13	92	1%	-8%
14	91	0%	-6%
15	94	-3%	-1%
16	91	-3%	-6%

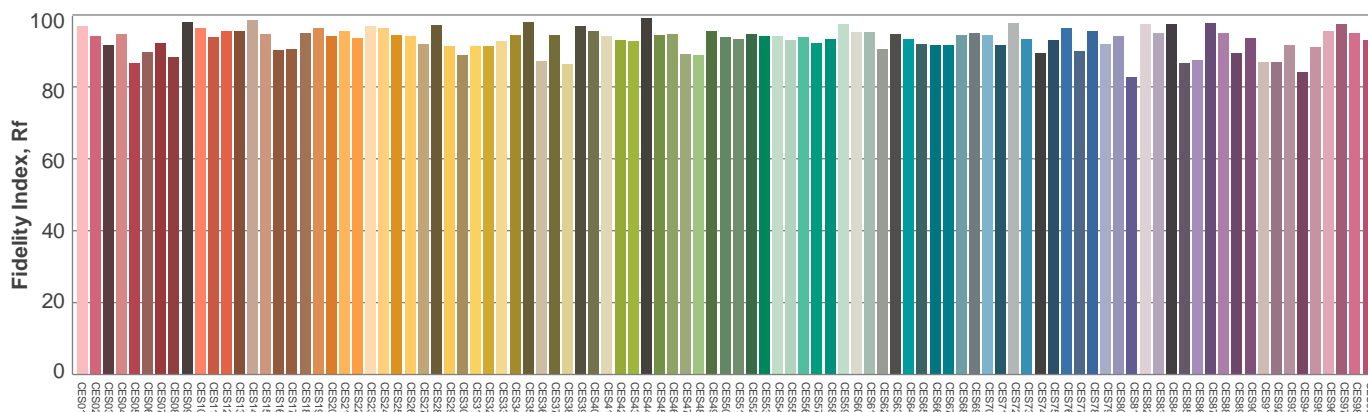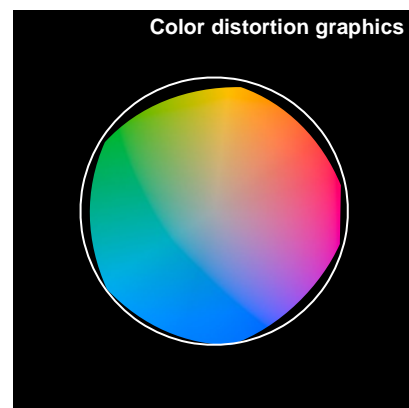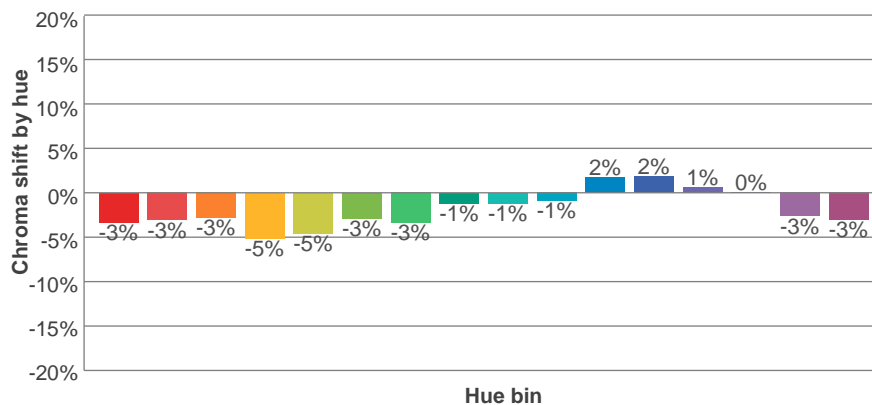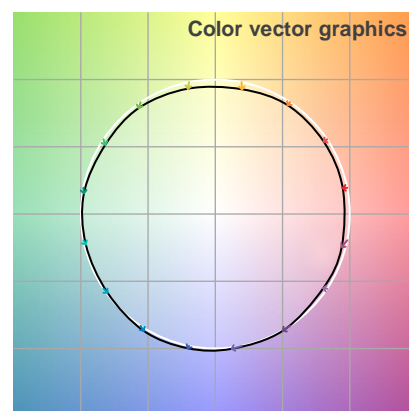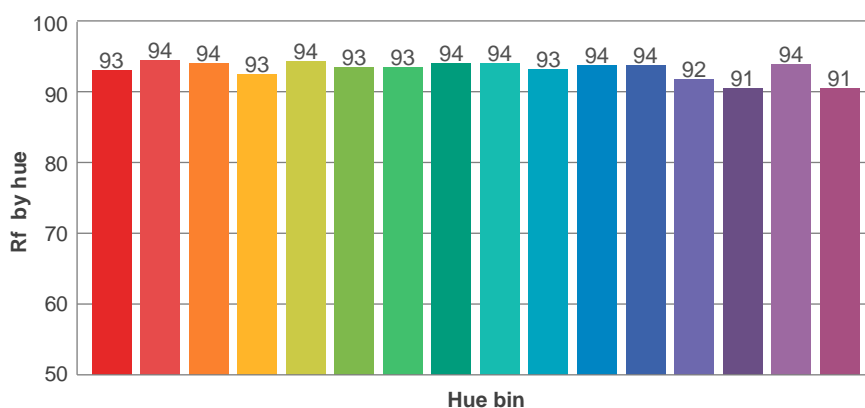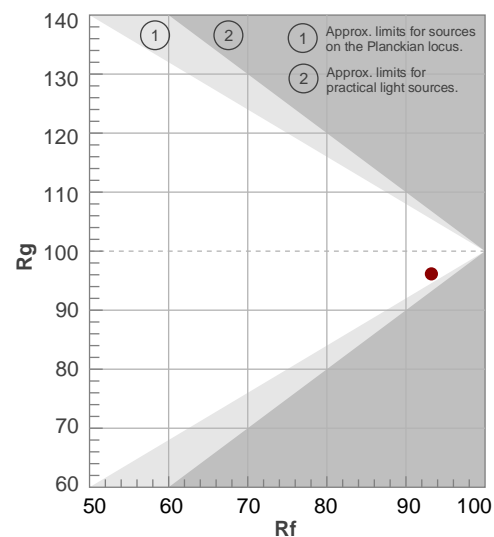

Glare Evaluation According to UGR


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	14,0	14,7	14,9	15,6	16,8	13,6	14,3	14,5	15,2	16,4
	3H	15,1	15,8	16,1	16,7	17,9	14,6	15,3	15,6	16,2	17,4
	4H	15,5	16,1	16,5	17,1	18,2	15,0	15,6	16,0	16,5	17,7
	6H	15,7	16,2	16,7	17,3	18,4	15,1	15,7	16,1	16,7	17,9
	8H	15,7	16,4	16,7	17,3	18,5	15,1	15,8	16,1	16,7	17,9
	12H	15,7	16,4	16,7	17,3	18,5	15,1	15,8	16,1	16,7	17,8
4H	2H	14,3	15,0	15,3	15,9	17,1	14,0	14,6	15,0	15,6	16,8
	3H	15,7	16,4	16,6	17,2	18,4	15,3	16,0	16,2	16,8	18,0
	4H	16,1	17,1	17,1	17,6	18,8	15,6	16,6	16,7	17,2	18,4
	6H	16,3	16,9	17,4	17,8	19,0	15,9	16,4	16,9	17,3	18,5
	8H	16,4	16,8	17,4	17,8	19,0	15,9	16,3	16,9	17,3	18,5
	12H	16,4	16,7	17,4	17,8	19,0	15,9	16,2	16,9	17,2	18,4
8H	4H	16,1	16,5	17,2	17,5	18,7	15,8	16,1	16,8	17,1	18,3
	6H	16,5	16,8	17,6	17,9	19,1	16,1	16,4	17,1	17,5	18,7
	8H	16,6	16,8	17,7	17,9	19,2	16,2	16,4	17,3	17,5	18,8
	12H	16,7	16,9	17,8	18,0	19,1	16,2	16,4	17,3	17,5	18,7
12H	4H	16,1	16,4	17,1	17,5	18,6	15,7	16,0	16,7	17,1	18,2
	6H	16,5	16,7	17,6	17,8	19,1	16,1	16,3	17,2	17,4	18,7
	8H	16,6	16,8	17,7	17,9	19,1	16,2	16,4	17,3	17,5	18,7
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,2				
S = 1.5H		0,2 / -0,4					0,3 / -0,5				
S = 2.0H		0,6 / -0,8					0,6 / -0,9				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 1248 lm total luminous flux											


Coeficiente de utilização

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio) Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface																	
0	106	106	106	106	97	97	97	97	80	80	80	65	65	65	51	51	51	44
1	97	92	89	85	88	85	82	79	71	68	66	57	56	54	45	44	43	38
2	88	81	75	70	81	74	69	65	62	58	55	51	48	46	40	38	37	32
3	80	71	64	58	73	66	59	54	55	50	46	45	42	39	36	33	31	27
4	74	63	55	49	67	58	51	46	49	44	40	40	36	33	32	29	27	23
5	68	56	48	42	62	52	45	40	44	38	34	36	32	29	29	26	24	20
6	62	50	42	37	57	47	39	34	39	34	30	32	28	25	26	23	21	18
7	58	45	38	32	53	42	35	30	36	30	26	29	25	22	24	21	19	16
8	53	41	34	28	49	38	31	27	32	27	23	27	23	20	22	19	17	14
9	50	38	30	25	45	35	28	24	30	24	21	25	21	18	20	17	15	13
10	46	34	27	23	42	32	26	21	27	22	19	23	19	16	19	16	14	12

Quantidade de luminárias

Luminaire budgetary diagram

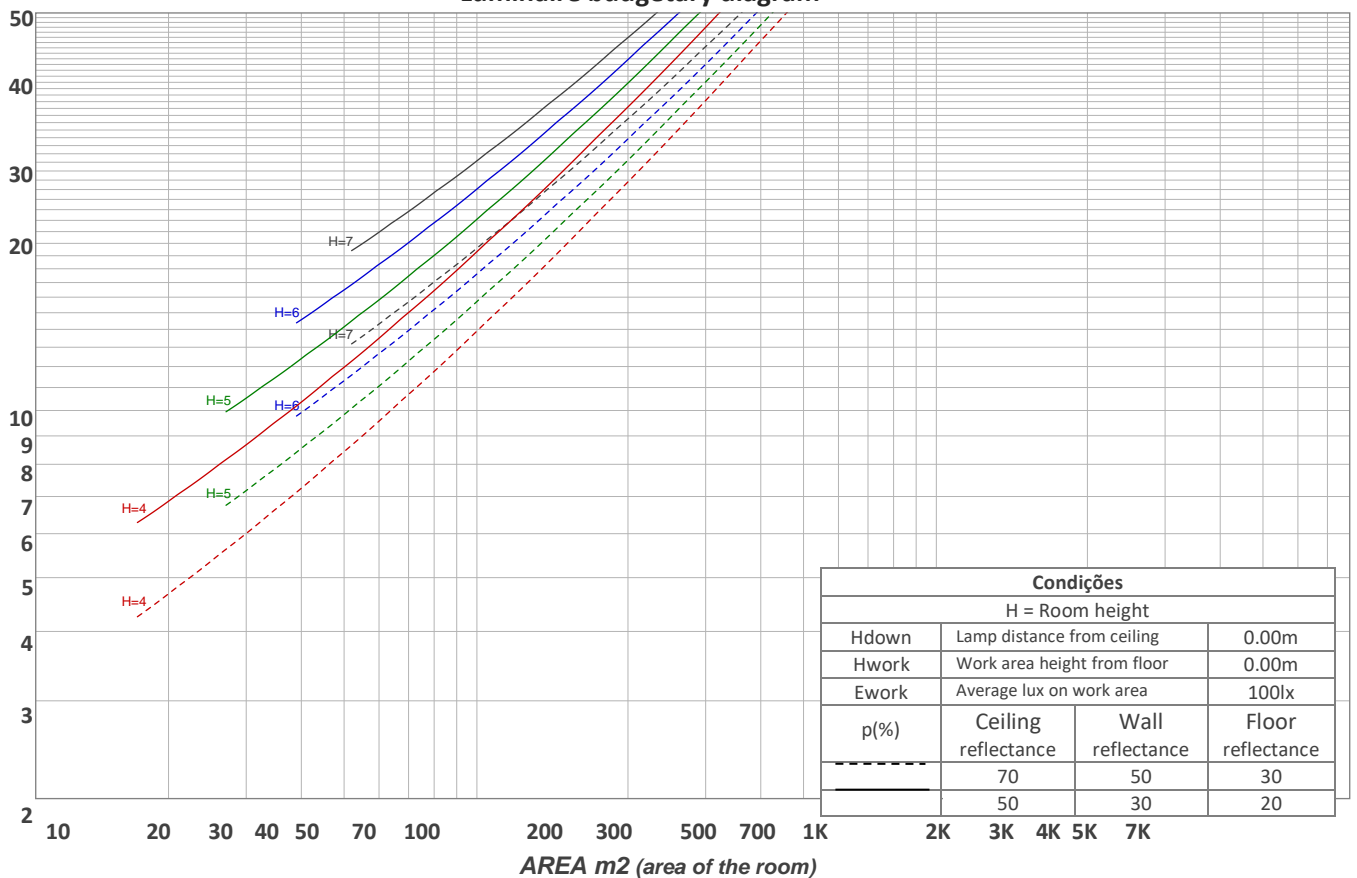

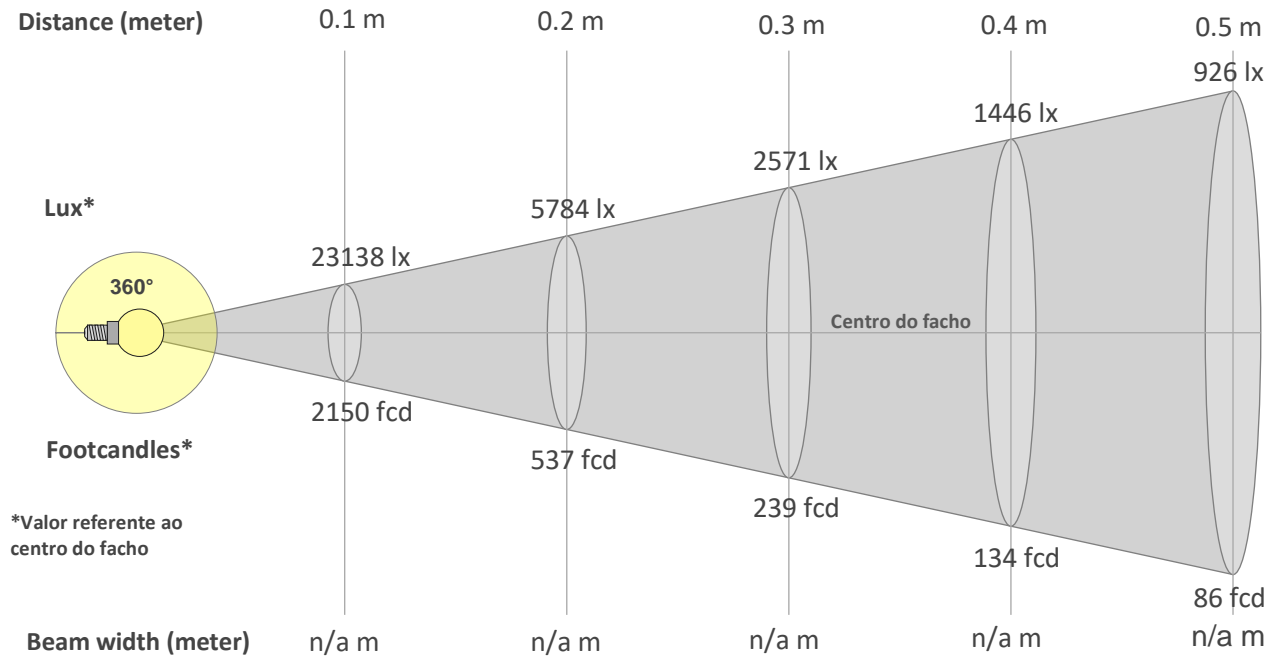

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
231lx	58lx	26lx	14lx	9lx	6lx	5lx	4lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
21,5fcd	5,4fcd	2,4fcd	1,3fcd	0,9fcd	0,6fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
231	226	212	191	164	133	102	69	38	13	2	17	51	91	129	166	202	233	257	272
100%	98%	92%	83%	71%	58%	44%	30%	17%	5%	1%	7%	22%	39%	56%	72%	87%	100%	111%	118%

Intensities in 90° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
231	225	209	184	155	124	93	62	34	10	2	17	47	82	118	156	192	225	252	270
100%	97%	90%	79%	67%	54%	40%	27%	15%	4%	1%	7%	20%	35%	51%	67%	83%	97%	109%	117%

Intensities in 180° c-plane


0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
231	226	212	191	164	133	102	69	38	13	2	17	51	91	129	166	202	233	257	272
100%	98%	92%	83%	71%	58%	44%	30%	17%	5%	1%	7%	22%	39%	56%	72%	87%	100%	111%	118%

Intensities in 270° c-plane

0°	9°	18°	27°	36°	45°	54°	63°	72°	81°	90°	99°	108°	117°	126°	135°	144°	153°	162°	171°
231	225	209	184	155	124	93	62	34	10	2	17	47	82	118	156	192	225	252	270
100%	97%	90%	79%	67%	54%	40%	27%	15%	4%	1%	7%	20%	35%	51%	67%	83%	97%	109%	117%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
360°	360°	360°	36,6%	25,6%

iso-candela diagram

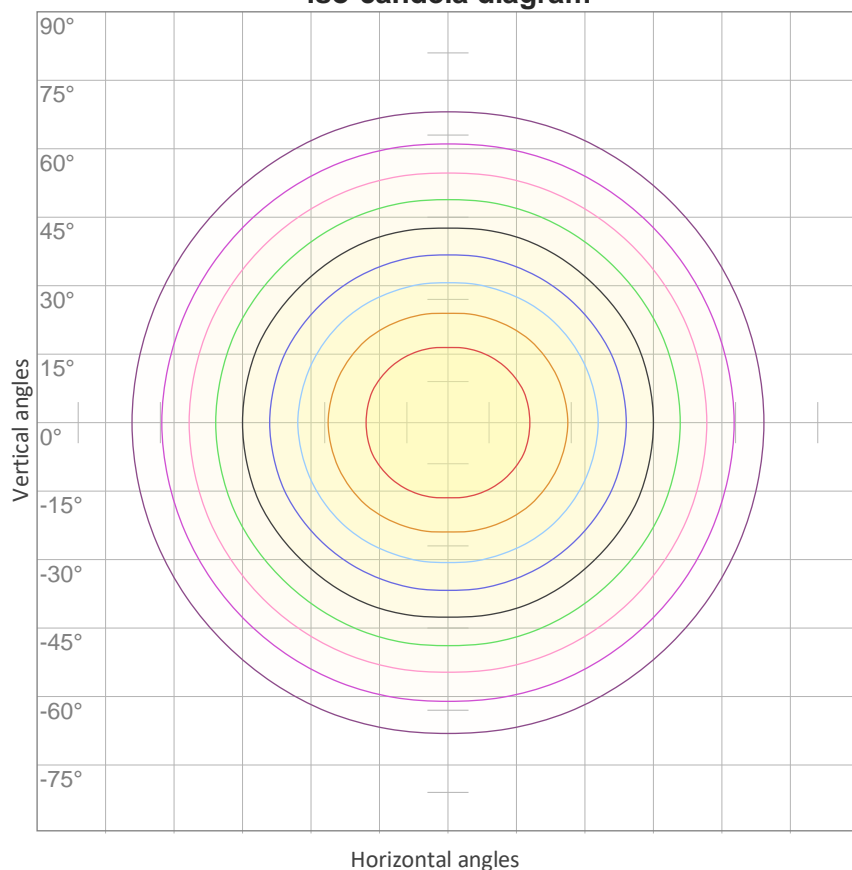


10%	23 cd
20%	46 cd
30%	69 cd
40%	93 cd
50%	116 cd
60%	139 cd
70%	162 cd
80%	185 cd
90%	208 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 231 cd

iso-lux diagram

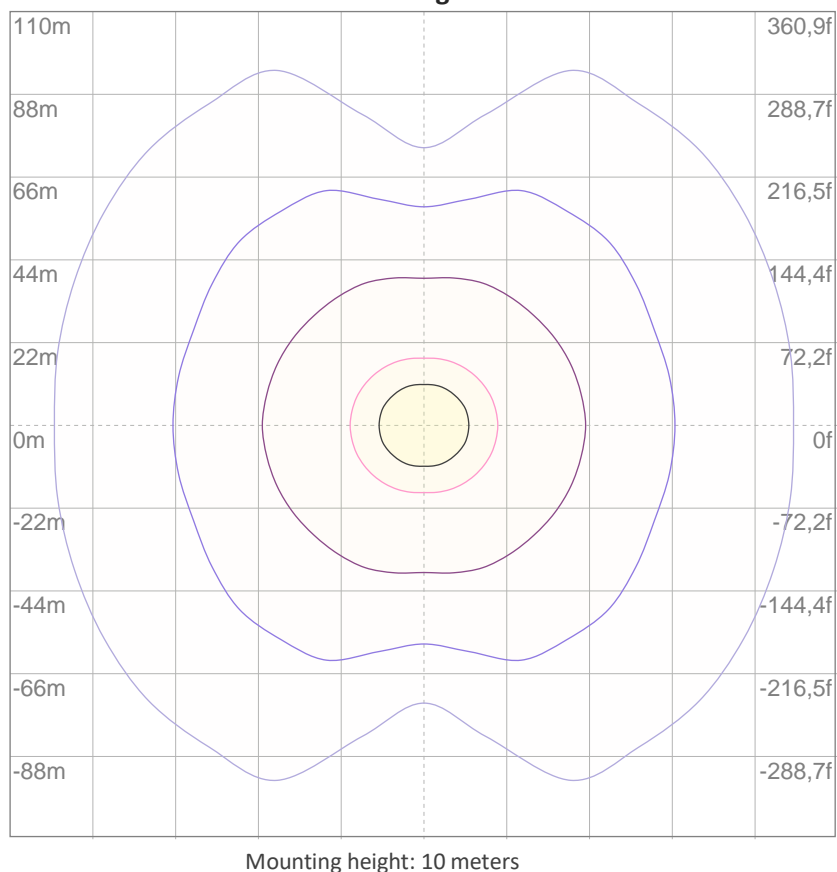

3%	69,4m lx
5%	0,116 lx
10%	0,231 lx
30%	0,694 lx
50%	1,16 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 2,31 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Potência

Vttagem: 12,0 V

Corrente: 2,48 A

Frequência: 0 Hz

FP: 1,0

THD



THD corrente: n/a

THD tensão: n/a