

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A luminária acompanha seu driver específico para sua melhor performance. Não é recomendável retirá-lo ou substituí-lo.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Fôrro modulado
Fonte de Alimentação:	220-240 VCA (50/60 Hz)
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (inclusive álcool), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.


INSTALAÇÃO:

1. Faça o nicho (A) na superfície de instalação com largura de 60mm x comprimento do perfil.
2. O driver já encontra-se devidamente instalado. Conecte o cabo de alimentação da rede ao driver de alimentação (B).
3. Recomenda-se a utilização de uma barra roscada (C), ou arames Fig.02, para fixação do perfil ao teto através do cavalete (D). No caso de barra roscada, fixe a barra roscada ao cavalete utilizando porca e contra porca, como exemplo da Fig. 01.
4. Insira o perfil SLED 9102 (E) no nicho. Parafuse as laterais do perfil ao cavalete.
5. Encaixe o módulo lateral para finalizar a instalação e acabamento do produto.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL

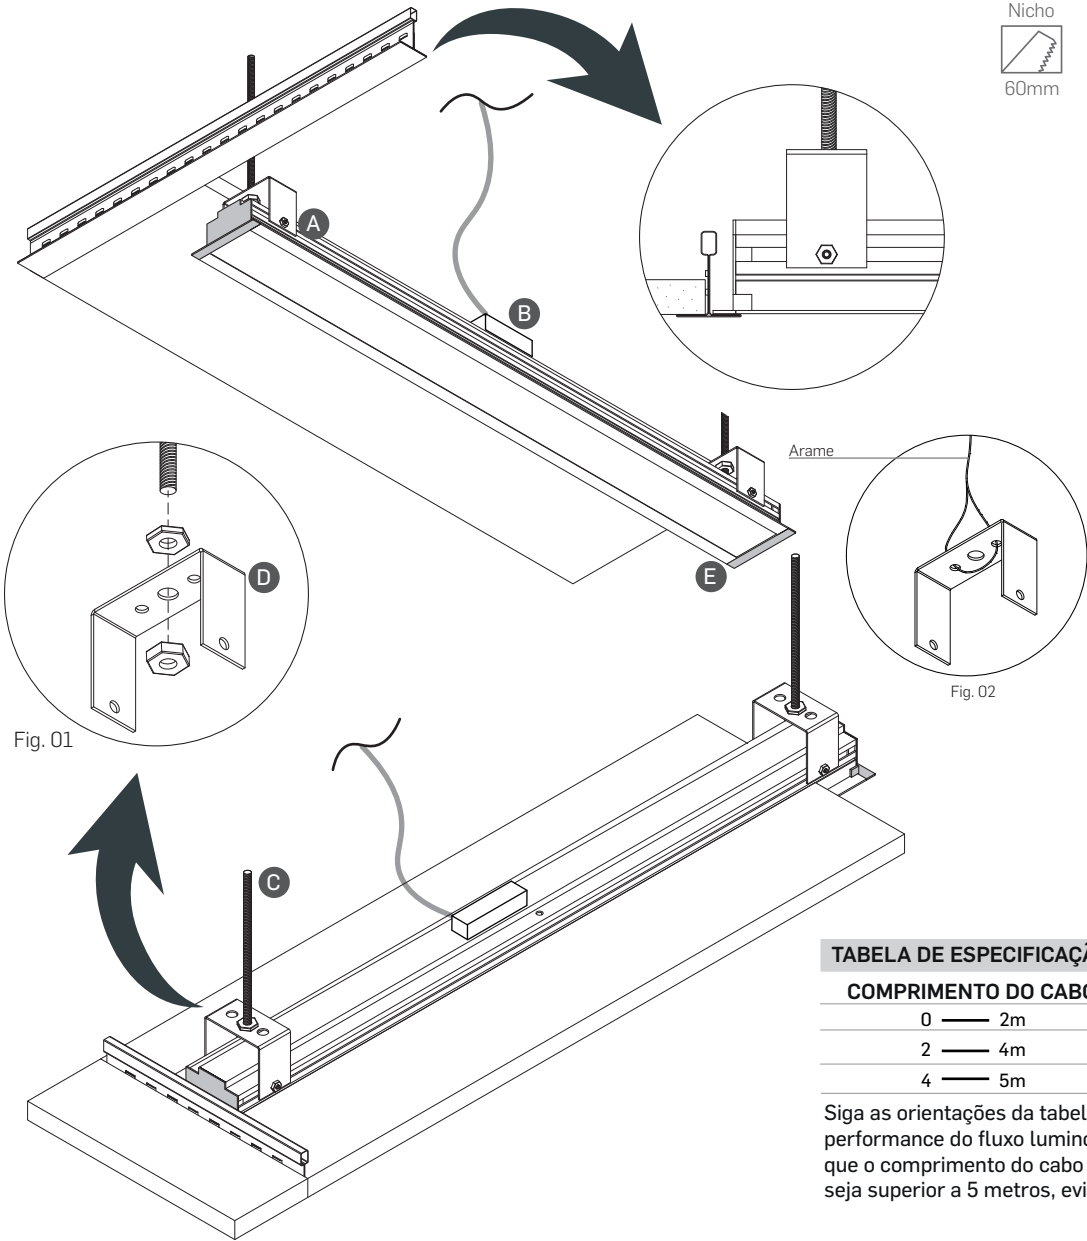

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do forro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente, recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do forro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do fôrro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente. Recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do fôrro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.