

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia\* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança **DESLIGUE** a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada do perfil poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Base S40B - SLED9008B
Potência:	5W / 10w
Material:	Alumínio Extrudado
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

**\*Este produto foi desenvolvido para aplicação diretamente na base S40B, confira o manual de instalação da base para uma perfeita instalação.**

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

LIGAÇÃO DOS FIOS

1. Determine em qual local da base **(A)** (SLED 9008 B) o módulo será instalado, conecte a emenda rápida **(B)** nos fios de alimentação que passam na base **(A)**, se necessário utilize uma fita adesiva para que os fios laterais da base não fiquem aparente.

INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS:

2. Encaixe as tampas laterais **(C)** na base **(A)**, girando-as em 90°. Depois encoste o módulo na tampa lateral e encaixe o resalto da tampa lateral **(C)** no rasgo do módulo.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL

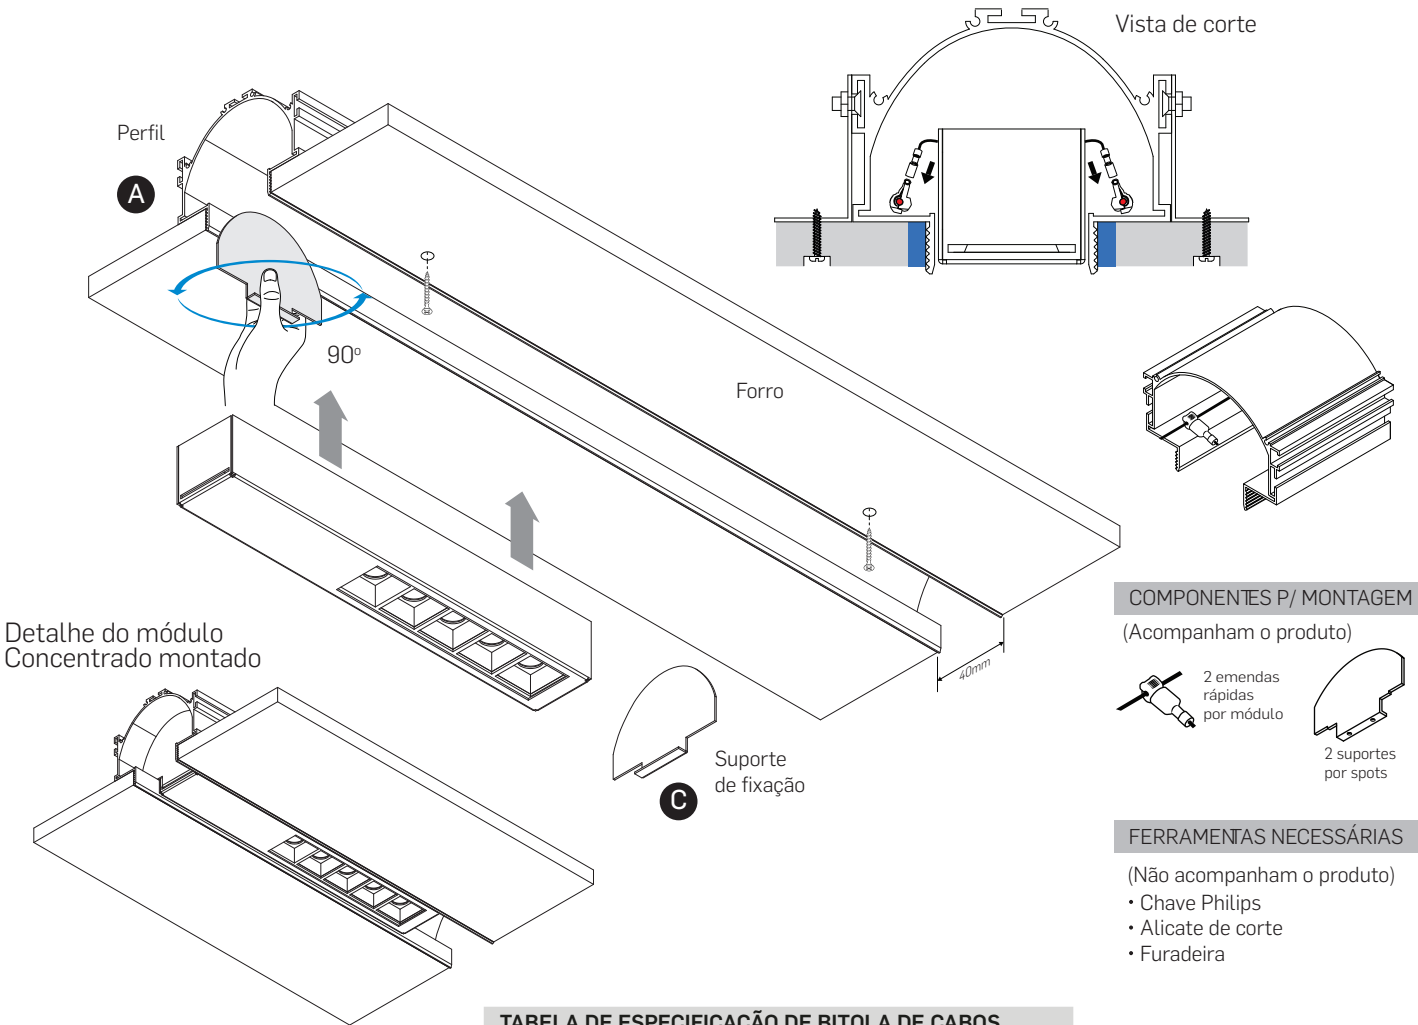


TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm²
2 — 4m	2,0mm²
4 — 5m	2,5mm²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

