

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando o seguinte critério: Comprimento X Potência do metro do perfil SLED 9000 + 20% de segurança.

| Potência Perfil | Potência Fonte | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Até 1,0M | Entre 1,0M a 2,0M | Entre 2,0M a 3,0M |
| 7,2W | 18W (12V x 1.5A) | 30W (12V x 2.5A) | 30W (12V x 2.5A) |
| 9,6W / 11W | 18W (12V x 1.5A) | 30W (12V x 2.5A) | 60W (12V x 5A) |

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-----------------------|--|
| Aplicação: | Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário |
| Fonte de Alimentação: | 12 VDC – Fonte remota |
| Material: | Alumínio Extrudado |
| Ótica: | PMMA |
| Grau de Proteção: | IP 20 - USO INTERNO |

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (inclusive álcool), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. Fixe o suporte de fixação (A) com parafusos e buchas de acordo com a sua superfície de instalação. Recomendamos que o suporte fique de 5 a 8cm da borda do perfil.
2. Conecte o cabo de alimentação a fonte de alimentação (C). Por ser externa a fonte é instalada remotamente, é ideal que a mesma fique armazenada em um local de fácil acesso para possíveis manutenções.
3. “Click” o perfil SLED 9000 (B) nos suportes de fixação.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL

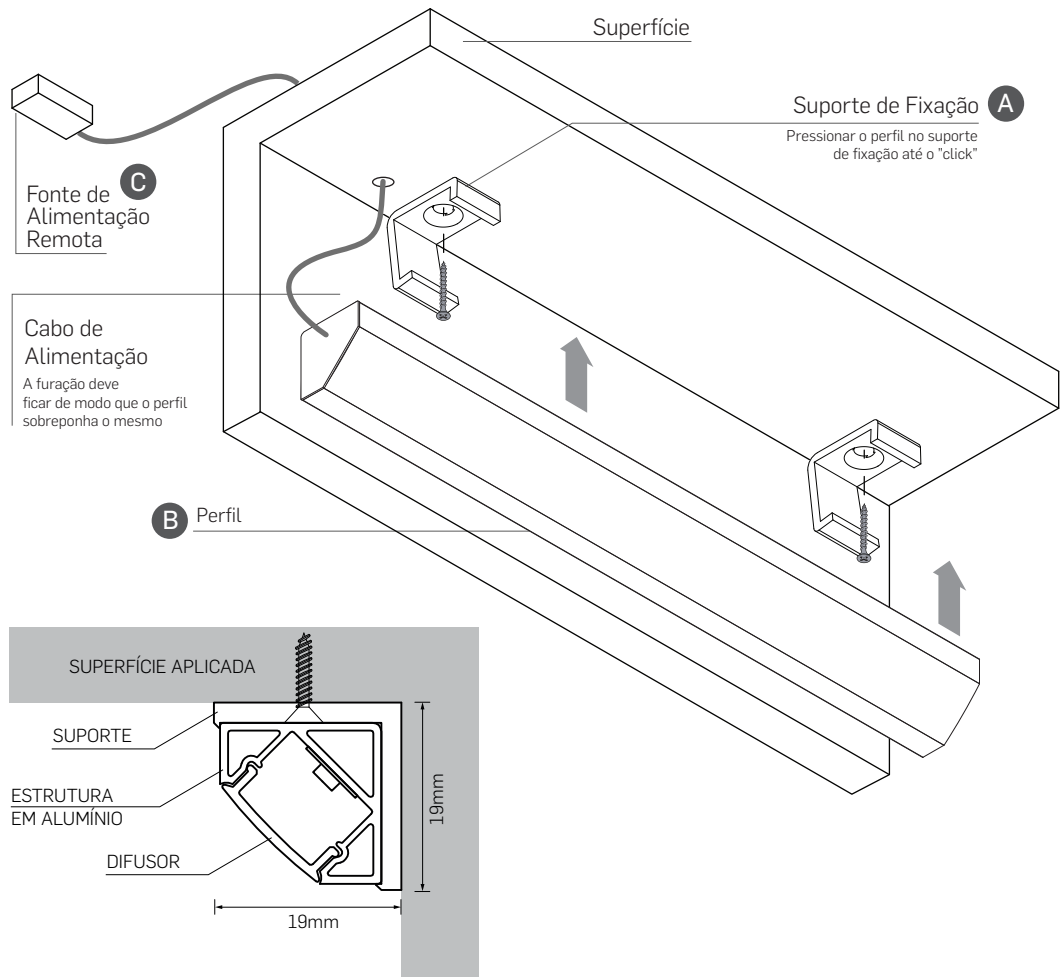


TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

| COMPRIMENTO DO CABO | BITOLA DO CABO |
|---------------------|----------------|
| 0 — 2m | 1,5mm² |
| 2 — 4m | 2,0mm² |
| 4 — 5m | 2,5mm² |

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

IMPORTANTE:


Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do forro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente, recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do forro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)



2 Suportes de fixação por metro

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Não acompanham o produto)



2 Parafusos de fixação por metro

Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira