

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada da luminária poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário
Alimentação:	Bivolt
Material:	PMMA
Ótica:	Difusor PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

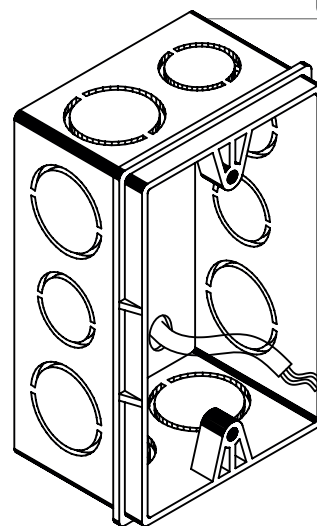
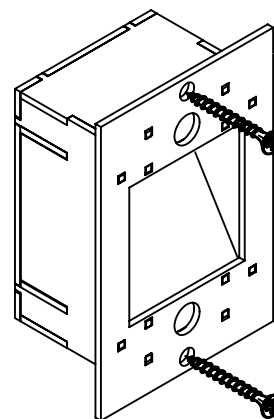
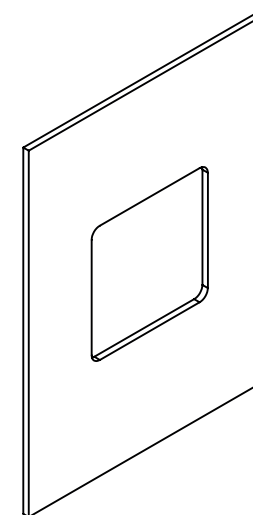
Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. No local determinado para instalação da luminária, tenha instalado previamente uma caixa de passagem 4x2 (A).
2. Faça a ligação do driver a rede elétrica. O driver fica alojado internamente na luminária.
3. Parafuse a luminária (B) a caixa de passagem (A), com o auxílio de parafusos de acordo com a sua caixa de passagem.
4. Encaixe o espelho (C) a luminária, sua fixação é por imantação.

FIXAÇÃO DA LUMINÁRIACaixa de passagem 4x2 **A**Luminária **B**Espelho **C**

Nicho
Compatível com
caixa 4x2

COMPONENTES P/ MONTAGEM

(Não acompanham o produto)

2 Parafusos por metro
2 Buchas por metro
Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Furadeira

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.