





Grecco Mobiliário Sob Medida  
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco  
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas  
Foto: Gavilan Junior




R25 é um sistema linear de embutir em Drywall que fornece iluminação indireta e assimétrica. Possibilita criar linhas contínuas na parede e no teto com apenas 25mm de abertura de luz. Possui um perfil auxiliar que facilita a manutenção.

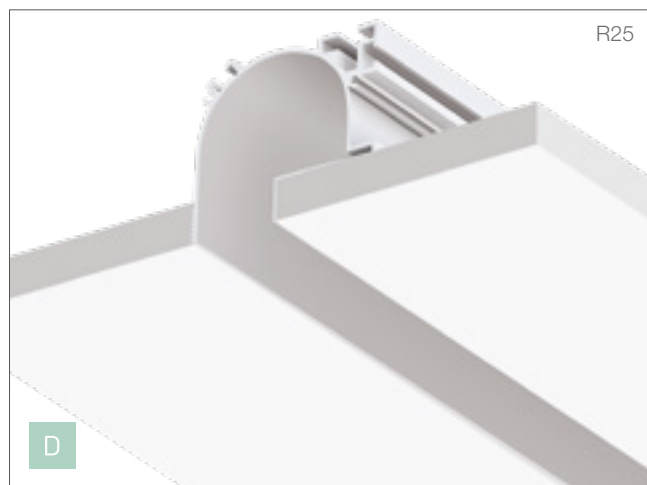


## DESENHO TÉCNICO

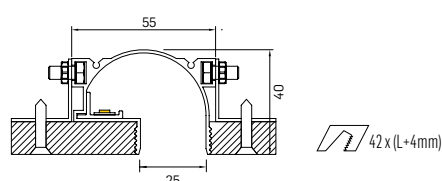

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 14.4W E 3000K


R27 é um sistema linear de embutir em alvenaria que propicia uma luz suave através de luz indireta e assimétrica. Possibilita criar linhas contínuas na parede e no teto com apenas 27mm de abertura de luz. Possui um perfil auxiliar que facilita a manutenção.




## DESENHO TÉCNICO

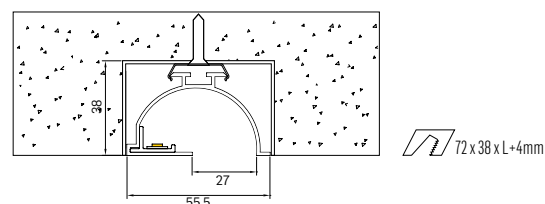

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 14.4W E 3000K

## CARACTERÍSTICAS • SLED 9011

<b>Aplicação:</b>	Drywall
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Grau de proteção:</b>	IP 33 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Suportes laterais e parafusos
<b>Conexão:</b>	TT / TP / LL
<b>Peso:</b>	0,830 Kg/m
<b>Corte:</b>	Reto / 45° TT / 45° TP
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm

## CIRCUITO

<b>IRC</b>	80	80	95	95	95
<b>Potência</b>	14.4W	19W	11W	15W	20W
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo</b>	1800K	-	-	-	-
	2400K	-	-	720lm	960lm
	2700K	1380lm	1800lm	770lm	1025lm
	3000K	1480lm	1800lm	750lm	1060lm
	3500K	1640lm	1900lm	840lm	1130lm
	4000K	1670lm	1950lm	840lm	1130lm
	5500K	1700lm	2000lm	-	-
	5700K	-	-	940lm	1248lm
	9000K	-	-	-	-
<b>RGB/W</b>	RGB	RGBW*	-	-	-

## FITAS DE LED

80	80	95	95	95
14.4W	19W	11W	15W	20W
-	-	-	-	-
-	-	720lm	960lm	1250lm
1380lm	1800lm	770lm	1025lm	1325lm
1480lm	1800lm	750lm	1060lm	1345lm
1640lm	1900lm	840lm	1130lm	1440lm
1670lm	1950lm	840lm	1130lm	1440lm
1700lm	2000lm	-	-	-
-	-	940lm	1248lm	1524lm
-	-	-	-	-
RGB	RGBW*	-	-	-

\* 0 W é 2700K

## CARACTERÍSTICAS • SLED 9068

<b>Aplicação:</b>	Gesso, drywall e alvenaria
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Grau de proteção:</b>	IP 33 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Suportes laterais e parafusos
<b>Conexão:</b>	TT / TP / LL
<b>Peso:</b>	1,300 Kg/m
<b>Corte:</b>	Reto / 45° TT
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm