

K10A | K10D

SLED 9066A | SLED 9066D


Sistema Linear • Embutir • K10A / K10D



O K10 é composto por um perfil auxiliar que é aplicado na parede dando acabamento para instalação e possibilitando a aplicação do módulo de luz e seu difusor em Alvenaria ou Drywall.



DESENHO TÉCNICO

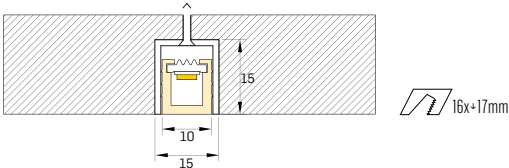

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Alvenaria e drywall
Fonte de alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de proteção:	IP 33 - Uso interno
Fixação:	Perfil auxiliar
Peso:	0,350 Kg/m
Corte:	Reito
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO

IRC		80	80
Potência		4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED	2700K	580lm	810lm
	3000K	600lm	835lm
	3500K	630lm	880lm
	4000K	640lm	980lm

FITAS DE LED

VÍDEO DE INSTALAÇÃO (ALVENARIA)



VÍDEO DE INSTALAÇÃO (DRYWALL)



Edifícios L'Essence e Apogée
Projeto Luminotécnico: Mingrone Iluminação
Projeto Arquitetônico: Eliane Pinheiro