

# DOWNLIGHT VENEZA



A linha Veneza combina eficiência e versatilidade. Além disso, um de seus diferenciais é uma lente especialmente projetada para proteger o LED, garantindo maior durabilidade e desempenho. As versões disponíveis incluem downlight e wall washer, com e sem frame, em diversos tamanhos e potências, e com óticas nas cores branco e preto. Esse leque de opções torna o produto extremamente versátil, podendo ser encaixado em diversos projetos.

A versão downlight possui sistema anti-ofuscamento com  $UGR < 13$ , permitindo desfrutar de uma iluminação eficiente e agradável, sem comprometer o conforto visual.

VIDEO DO PRODUTO



Grecco Mobiliário Sob Medida  
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco  
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas  
Foto: Gavilan Junior

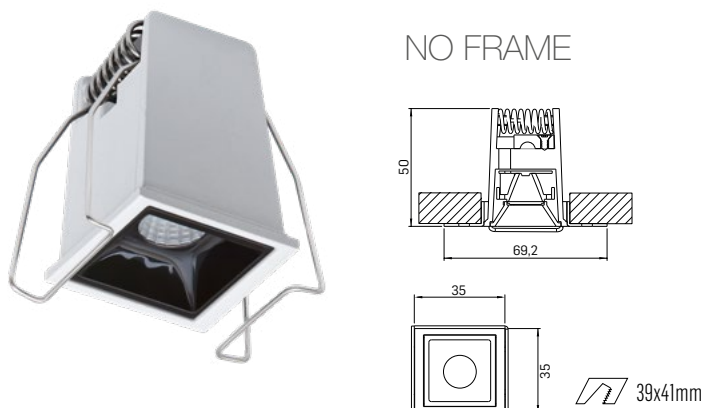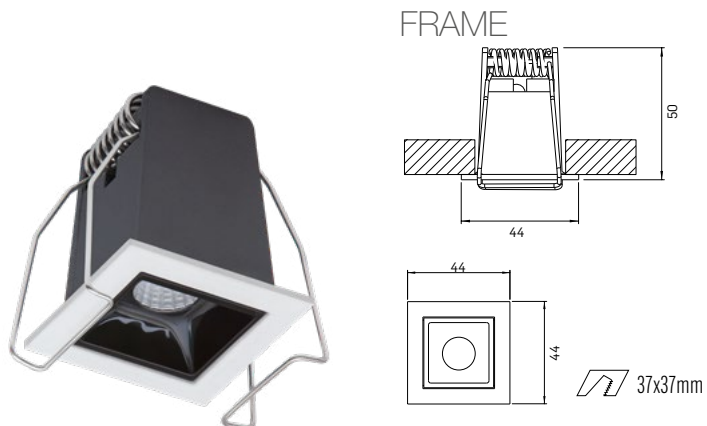

VÍDEO DE INSTALAÇÃO




## CARACTERÍSTICAS


Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Dimensões:	SLED 9170 - 44x44mm SLED 9171 - 38x40mm
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9170 - 0.058Kg SLED 9171 - 0.090Kg

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9170 / 9171		
Ângulo de abertura	20°	30°	40°
Potência	2W	2W	2W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K	217lm 236lm 221lm	219lm 230lm 221lm

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 2W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 2W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 2W E 3000K


# VENEZA

SLED 9172 FRAME | SLED 9173 NO FRAME



Luminárias • Downlights • Veneza



FRAME

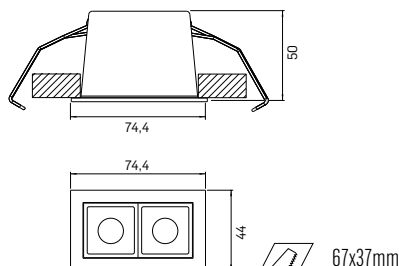

NO FRAME




SUPORE PARA FIXAÇÃO NO FRAME

## CARACTERÍSTICAS


Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Dimensões:	SLED 9172 - 74,5x44mm SLED 9173 - 71x38mm
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9172 - 0,100Kg SLED 9173 - 0,122Kg

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9172/9173		
Ângulo de abertura	20°	30°	40°
Potência	4W	4W	4W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K	471lm 472lm 454lm 475lm 490lm 493lm 420lm 429lm 409lm	

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 4W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 4W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 4W E 3000K



NOVO




## FRAME

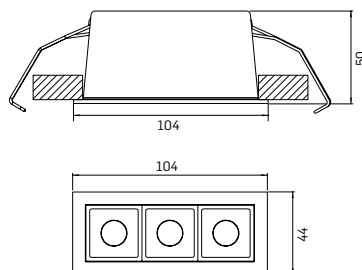


97x37mm

## NO FRAME



96x41mm


SUPORTE PARA FIXAÇÃO  
NO FRAME

## CARACTERÍSTICAS


Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Dimensões:	SLED 9190 - 104x44mm SLED 9191 - 97x50mm
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Peso:	SLED 9190 - 0,122Kg SLED 9191 - 0,122Kg

CÓD. DO PRODUTO	SLED 9190/ 9191		
Ângulo de abertura	20°	30°	40°
Potência	6W	6W	6W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso	2700K	660lm	662lm
	3000K	661lm	685lm
Sistema	4000K	624lm	637lm
		642lm	642lm

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 6W E 2700K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 6W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 6W E 3000K



# VENEZA

SLED 9070 FRAME | SLED 9071 NO FRAME | SLED 9072 FRAME | SLED 9073 NO FRAME

Luminárias • Downlights • Veneza



A linha Veneza combina eficiência e versatilidade. Estão disponíveis nas versões downlight e wall washer, com frame e no frame, em diversos tamanhos e potências, e com óticas nas cores branco e preto, tornando-se um produto extremamente versátil e que pode ser encaixado em diversos projetos.


A versão downlight possui sistema anti-ofuscamento com UGR<13 que permite que você possa desfrutar de uma iluminação eficiente e agradável, sem comprometer o conforto visual.

## CARACTERÍSTICAS


<b>Aplicação:</b>	Gesso e drywall
<b>Alimentação:</b>	Bivolt
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
<b>IRC:</b>	80
<b>Grau de proteção:</b>	IP 20 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	SLED 9070 / 9072 Molas SLED 9071 / 9073 Parafusos e buchas
<b>Peso:</b>	SLED 9070 0,230 Kg SLED 9071 0,250 Kg SLED 9072 0,460 Kg SLED 9073 0,500 Kg





Downlight  
Frame 10W




SLED 9070 FRAME




SLED 9072 FRAME



SLED 9071 NO FRAME



SLED 9073 NO FRAME



Wall Washer  
Frame 10W



Wall Washer  
Frame 20W




## Downlight

No frame 20W

CÓD. DO PRODUTO		SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073	SLED 9070 SLED 9071	SLED 9072 SLED 9073
Ângulo de abertura		20 °	20 °	30 °	30 °	40 °	40 °	Wall Washer	Wall Washer
Acabamento		Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame	Frame / No Frame
Dimensões - Frame		147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm	147x45mm	280x45mm
Dimensões - No Frame		135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm	135x36mm	270x36mm
IRC		80	80	80	80	80	80	80	80
Potência		10W	20W	10W	20W	10W	20W	10W	20W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K	977lm	1954lm	986lm	1972lm	985lm	1970lm	713lm	1426lm
	3000K	1013lm	2026lm	1062lm	2124lm	990lm	1980lm	719lm	1438lm
	4000K	942lm	1884lm	974lm	1948lm	965lm	1930lm	645lm	1290lm

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	12795	1m
0.6m	3199	2m
0.9m	1422	3m
1.3m	800	4m
1.6m	512	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	6718	1m
1.0m	1680	2m
1.6m	746	3m
2.1m	420	4m
2.6m	269	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.7m	4203	1m
1.4m	1051	2m
2.1m	467	3m
2.8m	263	4m
3.5m	168	5m

\* REF: 20W E 3000K

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



### GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
1.7m	206	1m
3.3m	51	2m
5.0m	23	3m
6.6m	13	4m
8.3m	8	5m

\* REF: 10W E 3000K

# VENEZA DIRECIONÁVEL

SLED 9061

Luminárias • Downlights • Veneza Direcionável



A Luminária Veneza Direcionável é uma luminária downlight com sistema anti-ofuscamento que permite um melhor conforto visual. Está disponível na potência de 20W e 40W, com óticas nas cores branco e preto.

## CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	Refletor ABS + anti-glare, branco e preto
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Trava Metálicas
Peso:	SLED 9061 - 1,18 Kg SLED 9062 - 1,93 Kg




## CÓD. DO PRODUTO

Ângulo de abertura	
Acabamento	
Dimensões - Frame	
Nicho	
Potência	
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso Sistema	2700K 3000K 4000K


## SLED 9061

20°	30°	40°
Frame	Frame	Frame
310x104mm	310x104mm	310x104mm
290x80mm	290x80mm	290x80mm
20W	20W	20W
1954lm	1972lm	1970lm
2026lm	2124lm	1980lm
1884lm	1948lm	1930lm


## DESENHO TÉCNICO • SLED 9061

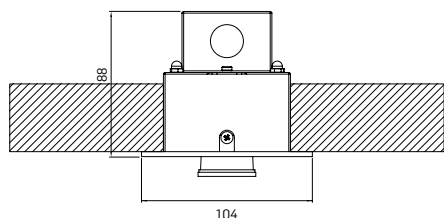

## DESENHO TÉCNICO • SLED 9061

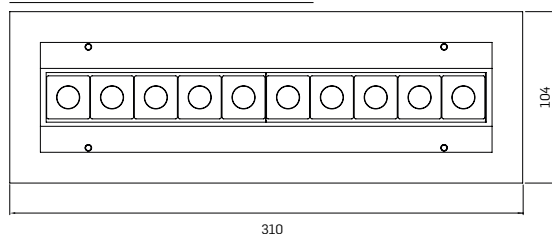

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	12795	1m
0.6m	3199	2m
0.9m	1422	3m
1.3m	800	4m
1.6m	512	5m

\* REF: 20W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	6718	1m
1.0m	1680	2m
1.6m	746	3m
2.1m	420	4m
2.6m	269	5m

\* REF: 20W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.7m	4203	1m
1.4m	1051	2m
2.1m	467	3m
2.8m	263	4m
3.5m	168	5m

\* REF: 20W E 3000K





## CÓD. DO PRODUTO

Ângulo de abertura

Acabamento

Dimensões - Frame

Nicho

Potência

Temperatura 2700K

de Cor/Fluxo 3000K

Luminoso

Sistema 4000K

## SLED 9062

20°

Frame

310x158mm

290x140mm

40W

3908lm

3966lm

3532lm

30°

Frame

310x158mm

290x140mm

40W

3944lm

4048lm

3763lm

40°

Frame

310x158mm

290x140mm


40W

3940lm


4100lm

3705lm


## DESENHO TÉCNICO • SLED 9062

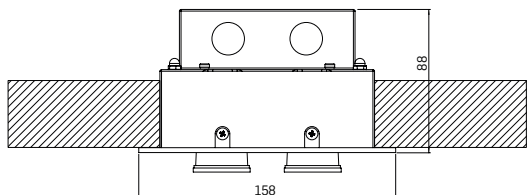


## DESENHO TÉCNICO • SLED 9062

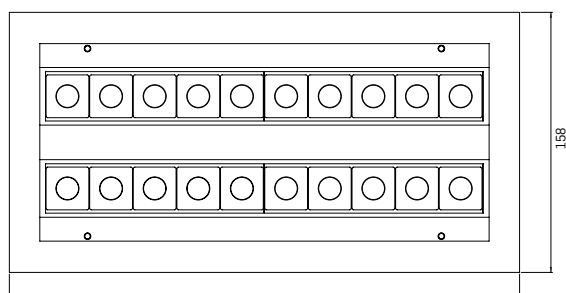

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 40W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO




## GRÁFICO DE CONE




\* REF: 40W E 3000K

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



\* REF: 40W E 3000K