

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia\* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança **DESLIGUE** a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

**IMPORTANTE:**

A Tensão de entrada do perfil poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

**CARACTERÍSTICAS**

Aplicação:	Base S40B - SLED9008B
Potência:	5W / 10w
Material:	Alumínio
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

**\*Este produto foi desenvolvido para aplicação diretamente na base S40B, confira o manual de instalação da base para uma perfeita instalação.**

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

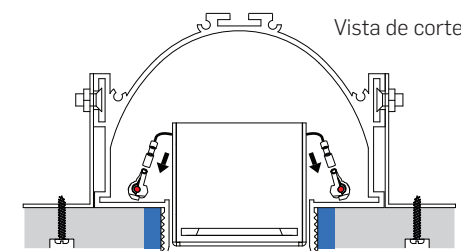
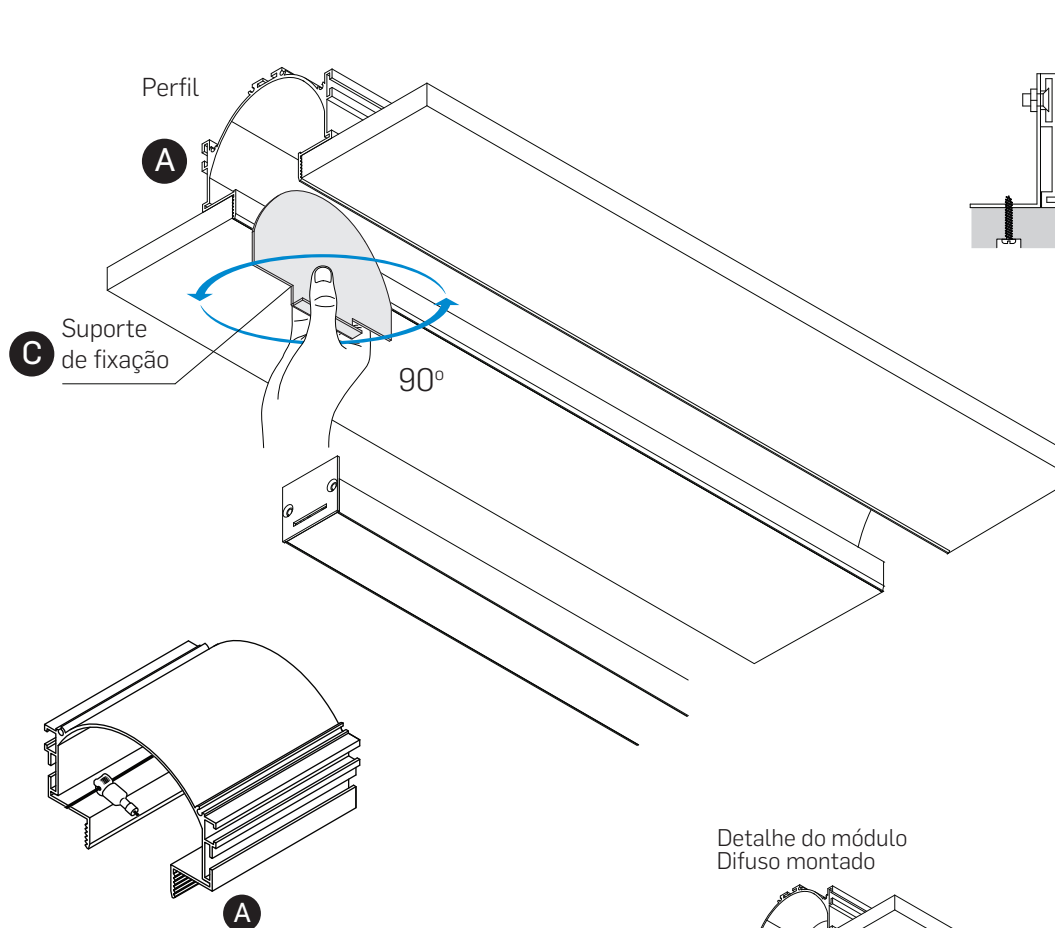

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

**INSTALAÇÃO DO PRODUTO****LIGAÇÃO DOS FIOS**

1. Determine em qual local da base (A) (SLED 9008 B) o módulo será instalado, conecte a emenda rápida (B) nos fios de alimentação que passam na base (A), se necessário utilize uma fita adesiva para que os fios laterais da base não fiquem aparente.

**INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS:**

2. Encaixe as tampas laterais (C) na base (A), girando-as em 90°. Depois encoste o módulo na tampa lateral e encaixe o resalto da tampa lateral (C) no rasgo do módulo.

**FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO****COMPONENTES P/ MONTAGEM**  
(Acompanham o produto)**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicete de corte
- Furadeira

**TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS**

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm <sup>2</sup>
2 — 4m	2,0mm <sup>2</sup>
4 — 5m	2,5mm <sup>2</sup>

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

**Garantia do produto: 2 anos**

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.