MINI BRUT - SLED 6072

☐ 6W

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada da luminária poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Solo, Alvenaria e Mobiliario
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento
Ótica:	PMMA + Lente
Grau de Proteção:	IP 66 - USO EXTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. Prepare um espaço na superfície (A) onde será instalada a luminária, respeitando a dimensão de 150x150mm de sua área para drenagem;
2. Passe o cabo elétrico da luminária pelo furo central (C) da base (D);
3. Faça a emenda (B) do cabo elétrico da luminária com o cabo de alimentação, executando-a com fita de autofusão. Finalize com fita isolante;
4. Fixe a base (D) na superfície (A) com o auxílio de parafusos (E), como demonstrado na Fig. 01;
5. Após feita a conexão elétrica, pressione o corpo da luminária às bilhas (F) da base para fixá-la, como ilustrado na Fig. 02

*** Garantia do produto: 2 anos**

Não haverá cobertura da garantia em casos de mal uso ou instalação indevida. A instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA

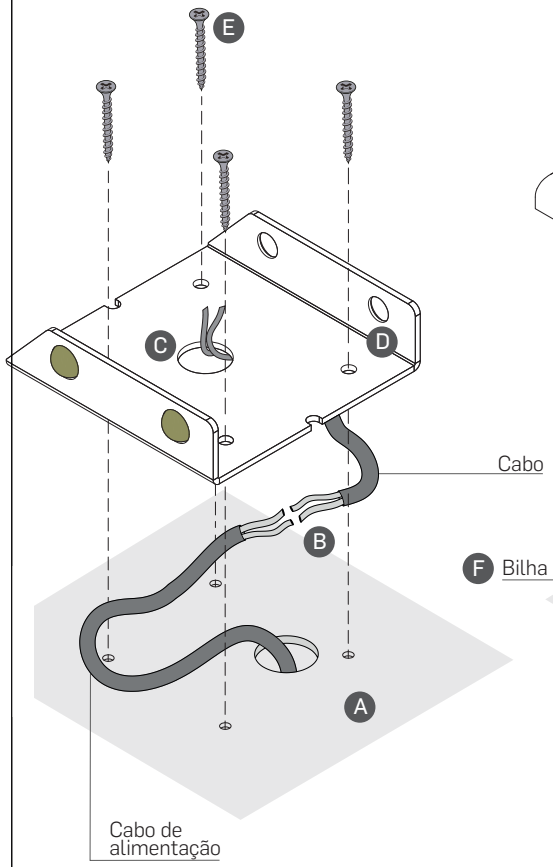

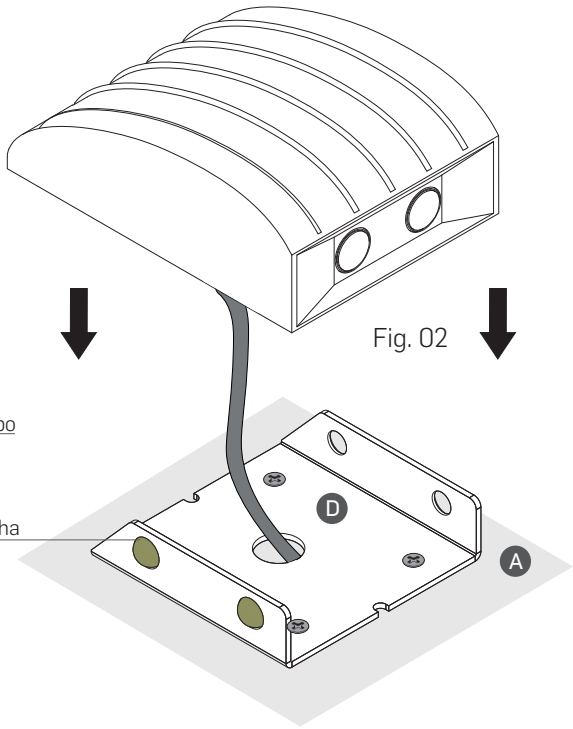

Fig. 02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Furadeira

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Não acompanham o produto)

4 Parafusos de fixação + buchas

Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

IMPORTANTE:

Nenhuma parte da luminária deve está em contato direto com o solo ou substâncias químicas (fertilizantes, adubos químicos, cal, herbicidas, etc.). É preciso uma base firme sobre o terreno para abrigar a luminária.

IMPORTANTE:

Recomenda-se o uso de fio com bitola de 2,5mm² para uma melhor performance do produto. A bitola mínima indicada é de 1,5mm².

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 —— 2m	1,5mm²
2 —— 4m	2,0mm²
4 —— 5m	2,5mm²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

DRENAGEM



1 Superfície
2 Pedras Brita
3 Solo

IMPORTANTE:

As intalações elétricas descritas neste manual deverão seguir as recomendações da norma NBR 5410, assim como a utilização de disjuntor do tipo DR e um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).

O cabo de alimentação deverá passar por debaixo do solo em eltroduto. Indica-se o uso de cabo sintenax.

Recomenda-se ainda que o conector entre o cabo de alimentação do produto e a rede elétrica deverá ser o TH387 IP68, que garantirá segurança e durabilidade à peça. A instalação do mesmo será demonstrada na página seguinte.

misterLED
Professional Linear Lighting

REVISÃO 12/23

MINI BRUT - SLED 6072

☐ 6W

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada da luminária poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Solo, Alvenaria e Mobiliario
Alimentação:	Bivolt
Material:	Cimento
Ótica:	PMMA + Lente
Grau de Proteção:	IP 66 - USO EXTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (**inclusive álcool**), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

6. Centralize do corpo do produto à base (D) e pressione-a para baixo;

7. O produto estará instalado adequadamente após ouvir um 'click' das bilhas (F);

*** Garantia do produto: 2 anos**

Não haverá cobertura da garantia em casos de mal uso ou instalação indevida. A instalação deve seguir as orientações que constam neste manual, assim como a utilização obrigatória do conector TH381 IP68.

FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA

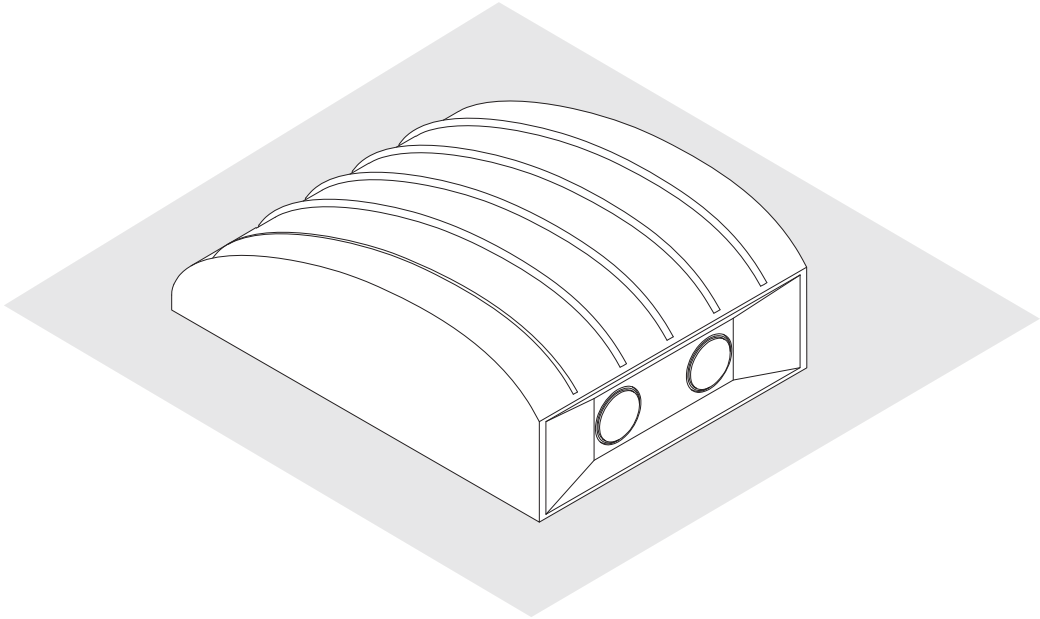

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Furadeira

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Não acompanham o produto)

4 Parafusos de fixação + buchas

Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

IMPORTANTE:

Nenhuma parte da luminária deve está em contato direto com o solo ou substâncias químicas (fertilizantes, adubos químicos, cal, herbicidas, etc.). É preciso uma base firme sobre o terreno para abrigar a luminária.

IMPORTANTE:

Recomenda-se o uso de fio com bitola de 2,5mm² para uma melhor performance do produto. A bitola mínima indicada é de 1,5mm².

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 —— 2m	1,5mm²
2 —— 4m	2,0mm²
4 —— 5m	2,5mm²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

DRENAGEM



1 Superfície
2 Pedras Brita
3 Solo

IMPORTANTE:

As intalações elétricas descritas neste manual deverão seguir as recomendações da norma NBR 5410, assim como a utilização de disjuntor do tipo DR e um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS).

O cabo de alimentação deverá passar por debaixo do solo em eltroduto. Indica-se o uso de cabo sintenax.

Recomenda-se ainda que o conector entre o cabo de alimentação do produto e a rede elétrica deverá ser o TH387 IP68, que garantirá segurança e durabilidade à peça. A instalação do mesmo será demonstrada na página seguinte.

misterLED
Professional Linear Lighting

REVISÃO 12/23