



S80

SLED 9047 | SLED 9048


Sistema Linear • Embutir • S80




Com iluminação indireta e fonte de luz dupla, o Perfil Linear S80 é recomendado para aplicação em pés direitos altos, acima de 3 metros, possibilitando uma excelente iluminação. Possui duas versões: Frame para instalação em Gesso e Drywall, e No Frame para instalação em Drywall. A versão No Frame possui um perfil auxiliar que facilita a manutenção.

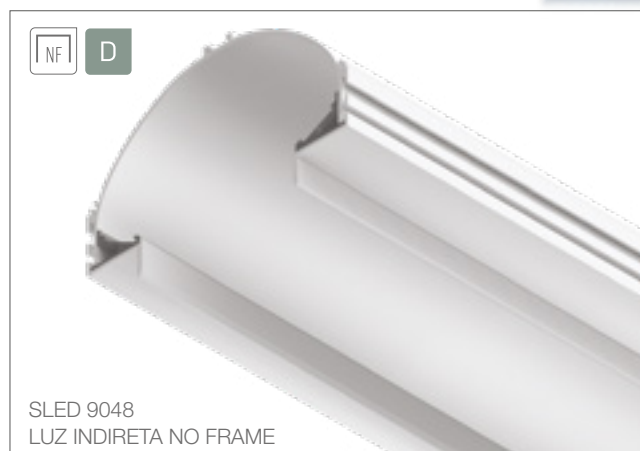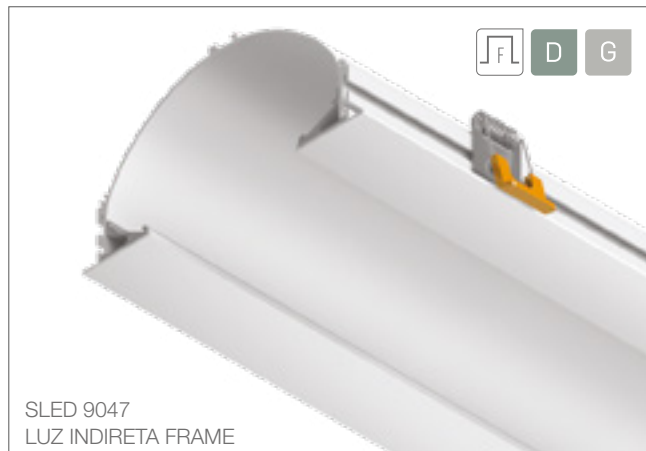

DESENHO TÉCNICO

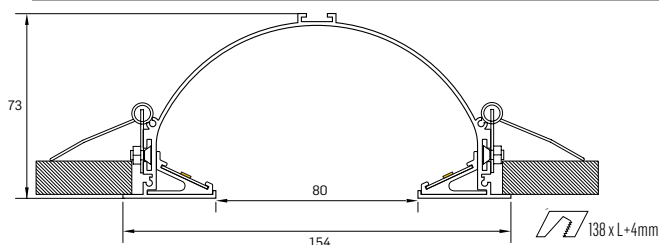

DESENHO TÉCNICO

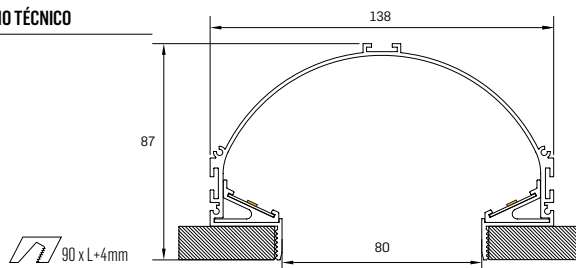

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE



CARACTERÍSTICAS • SLED 9047 / SLED 9048

Aplicação:	Gesso e Drywall
Fonte de alimentação:	12 VDC - Fonte remota
Material:	Alumínio extrudado
Ótica:	N/A
Grau de proteção:	Uso interno IP 20 - Barras de LED IP 33 - Fitas de LED
Fixação SLED 9047:	Molas de pressão
Fixação SLED 9048:	Suporte lateral e parafusos
Conexão SLED 9047:	TT/LL
Conexão SLED 9048:	TT/LL/TP
Peso:	2,100 / 2,300 Kg/m
Corte:	Reto RGBW a cada 50mm
Comprimento:	200 a 3000mm

CIRCUITO

IRC	80	80	95	95
Potência	2x14.4	2x19W	2x15W	2x20W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	1800K	2400K	2700K	3000K

FITAS DE LED

	80	80	95	95
	2x14.4	2x19W	2x15W	2x20W
	2760lm	3600lm	2050lm	2650lm
	2960lm	3600lm	2120lm	2690lm
	3280lm	3800lm	2260lm	2880lm
	3340lm	3900lm	2260lm	2880lm
	3400lm	4000lm	-	-
	-	-	2.496lm	3.048lm
	-	-	-	-
	RGB	RGBW*	-	-

BARRAS DE LED


	90	90
	2x18W	2x23W
	2300lm	2680lm
	2900lm	3300lm
	3060lm	3560lm
	3220lm	3800lm
	3290lm	3820lm
	3420lm	4020lm
	-	-
	3570lm	4200lm
	3600lm	4210lm
	-	-

Versão Tunable White disponível.

* O W é 2700K



CONEXÕES PARA TODA LINHA S80



ATENÇÃO: CONEXÃO TP DISPONÍVEL APENAS PARA
VERSÃO NO FRAME.