

# PERFIL FLEXÍVEL

Grecco Mobiliário Sob Medida  
Projeto Arquitetônico: Arthur Grecco  
Projeto Luminotécnico: Adolf Ribas  
Foto: Gavilan Junior

Os Perfis Flexíveis são IP65 e podem ser aplicados de 3 formas diferentes possibilitando uma enorme diversidade de aplicação em ambientes residenciais e corporativos. Podem ser aplicados com uma base auxiliar de alumínio mantendo o perfil perfeitamente linear, com presilhas de fixação onde é possível sobrepor o perfil permitindo fazer desenhos curvos ou embutidos diretamente em nichos de mobiliário.


VÍDEO DO PRODUTO





## CARACTERÍSTICAS PARA TODOS OS PERFIS FLEXÍVEIS

<b>Aplicação:</b>	Gesso, drywall, madeira e alvenaria
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	PVC flexível
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de proteção:</b>	IP 65 - Uso interno
<b>Corte:</b>	Reto
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm




## EX16 • SLED 9065

Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED
<b>IRC</b>	80
<b>Potência</b>	9.6W
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED</b>	2700K 970lm
	3000K 980lm
	3500K 1020lm
	4000K 1080lm
	5500K 1120lm


## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	14889	0.1
0.6m	3722	0.2
1.2m	931	0.4
1.5m	596	0.5

\* REF: 9.6W E 3000K

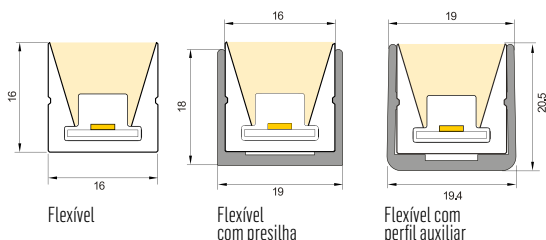


## EX13 • SLED 9160

Fixação: Presilha



CIRCUITO	FITAS DE LED
<b>IRC</b>	80
<b>Potência</b>	9.6W
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED</b>	2700K 970lm
	3000K 980lm
	3500K 1020lm
	4000K 1080lm
	5500K 1120lm


## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
18.4m	11771	0.1m
36.7m	2943	0.2m
73.4m	1308	0.3m
12.3m	736	0.4m
91.8m	471	0.5m


\* REF: 9.6W E 3000K








Parceiro: JBruno Construções  
Projeto Arquitetônico: Cardoso | Chouza Arquitetos  
Foto: Pemón Chouza Lijó

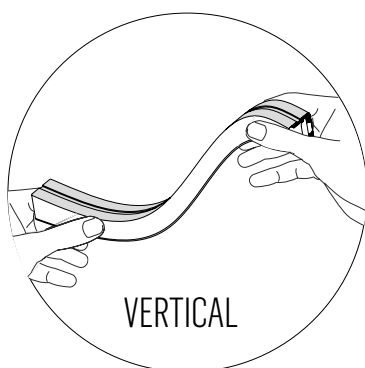


## EX06 • SLED 9161

Fixação: Presilha / Perfil auxiliar




CIRCUITO	FITAS DE LED
IRC	80
Potência	9.6W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso LED	2700K 970lm
	3000K 980lm
	3500K 1020lm
	4000K 1080lm
	5500K 1120lm

### CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



### GRÁFICO DE CONE

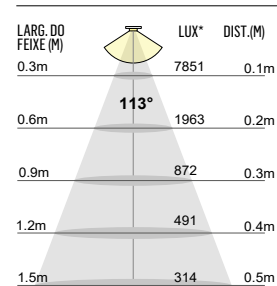

\* REF: 9.6W E 3000K




## EX04 • SLED 9162


Fixação: Presilha



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	636lm
	3000K	640lm
	3500K	648lm
	4000K	668lm
	5000K	890lm



## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



113°

## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	7303	0.1m
0.6m	1826	0.2m
0.9m	811	0.3m
1.2m	456	0.4m
1.5m	292	0.5m


\* REF: 7.2W E 3000K

## EX10 • SLED 9064


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	9.6W	9.6W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	970lm
	3000K	980lm
	3500K	1020lm
	4000K	1080lm
	5500K	1120lm

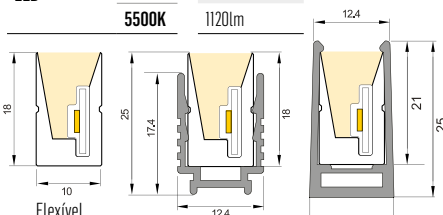

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



133°

## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	5022	0.1
0.9m	1256	0.2
1.4m	558	0.3
1.9m	314	0.4
2.3m	201	0.5


\* REF: 9.6W E 3000K

## EX07 • SLED 9164


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	9.6W	9.6W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	970lm
	3000K	980lm
	3500K	1020lm
	4000K	1080lm
	5700K	1120lm



## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



137°

## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.5m	5400	0.1m
1m	1350	0.2m
1.5m	600	0.3m
2.0m	338	0.4m
2.5m	216	0.5m


\* REF: 9.6W E 3000K

## EX08 • SLED 9163


Fixação: Presilha / Perfil auxiliar



CIRCUITO	FITAS DE LED	
IRC	80	80
Potência	4.8W	7.2W
Temperatura de Cor/Fluxo	2700K	636lm
	3000K	640lm
	3500K	648lm
	4000K	668lm
	5000K	890lm

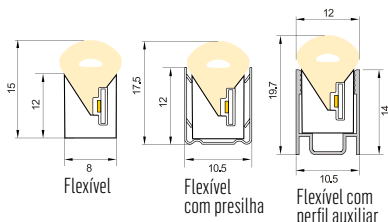

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



154°

## GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.9m	5214	0.1m
1.7m	1304	0.2m
2.6m	579	0.3m
3.4m	326	0.4m
4.3m	209	0.5m

\* REF: 7.2W E 3000K