

PETRA

SLED 1010 | SLED 1020 | SLED 1030

PETRA é uma linha de luminárias downlight de embutir com luz difusa para iluminação geral de ambientes e difusor recuado para um **melhor controle de ofuscamento**.
Estão disponíveis nas versões redonda e quadrada, em **3 tamanhos diferentes** e potências de até **30W**, proporcionando um **alto fluxo luminoso**.



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Corpo em alumínio e aro em plástico injetado
Ótica:	PMMA
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Dimensão:	Ver tabela abaixo

CÓD. DO PRODUTO	SLED 1010	SLED 1020	SLED 1030
Ângulo de abertura	Difuso	Difuso	Difuso
Dimensão	Ø120mm	Ø195mm	Ø225mm
Potência	10W	19W	30W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso	3000K 4000K	680lm 1810lm 1920lm	2860lm 3000lm

PETRA SLED 1010

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1010






GRÁFICO DE CONE SLED 1010



DESENHO TÉCNICO • SLED 1010



PETRA SLED 1020

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1020






GRÁFICO DE CONE SLED 1020



DESENHO TÉCNICO • SLED 1020



PETRA SLED 1030

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1030






GRÁFICO DE CONE SLED 1030




DESENHO TÉCNICO • SLED 1030

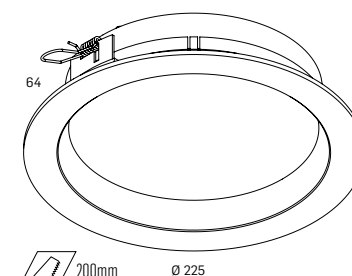

PETRA

SLED 1110 | SLED 1120 | SLED 1130

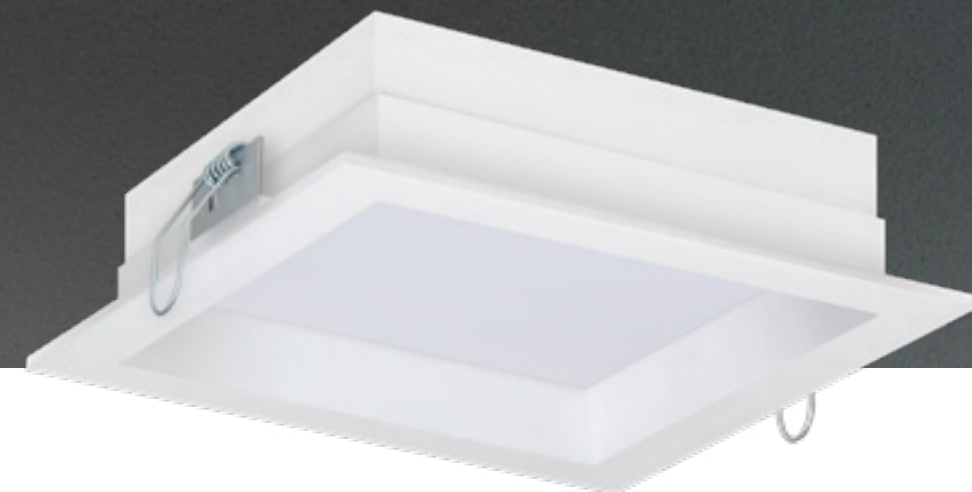

PETRA SLED 1110

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1110






GRÁFICO DE CONE SLED 1110



DESENHO TÉCNICO • SLED 1110



CARACTERÍSTICAS

Aplicação:	Gesso e drywall
Alimentação:	Bivolt
Material:	Corpo em alumínio e aro em plástico injetado
Ótica:	PMMA
IRC:	80
Grau de proteção:	IP 20 - Uso interno
Fixação:	Molas
Dimensão:	Ver tabela abaixo

PETRA SLED 1120

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1120






GRÁFICO DE CONE SLED 1120



DESENHO TÉCNICO • SLED 1120

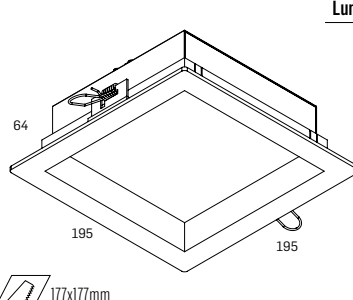

CÓD. DO PRODUTO

	SLED 1110	SLED 1120	SLED 1120	SLED 1130
Ângulo de abertura	Difuso	Difuso	Difuso	Difuso
Dimensão	115x115mm	195x195mm	195x195mm	225x225mm
Potência	8W	14W	17W	30W
Temperatura de Cor/Fluxo Luminoso	3000K 460lm	3000K 860lm	3000K 1320lm	3000K 2725lm
		4000K 1228lm	4000K 1365lm	4000K 2830lm

PETRA SLED 1130

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO SLED 1130





GRÁFICO DE CONE SLED 1130



DESENHO TÉCNICO • SLED 1130

