


# P10

SLED 9090D | SLED 9090U



Sistema Linear • Pendente • P10




Pendente minimalista de apenas 15mm x 15mm. Tem uma luz suave e difusa, podendo ser aplicado com o difusor up light (SLED 9090 U) ou downlight (SLED 9090 D).

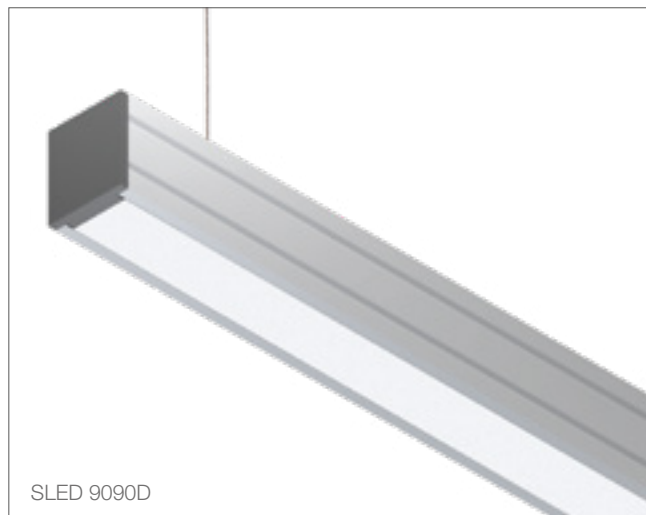


## DESENHO TÉCNICO

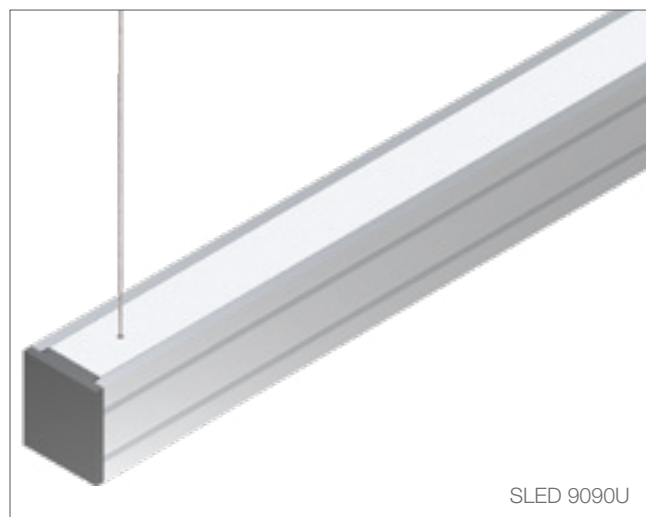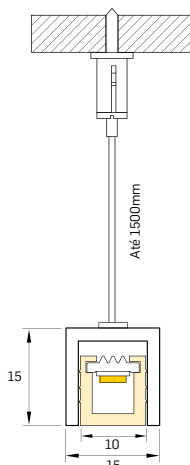


## DESENHO TÉCNICO

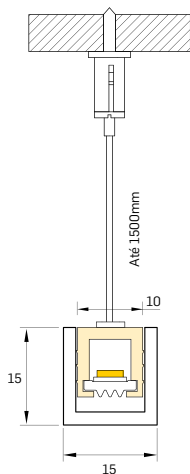

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE



Canopla vendida separadamente como acessório

## CARACTERÍSTICAS • SLED 9090D / SLED 9090U

<b>Aplicação:</b>	Gesso, drywall, madeira e alvenaria
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de proteção:</b>	IP 33 - Uso interno
<b>Fixação:</b>	Cabo de aço
<b>Peso:</b>	0,350 Kg/m
<b>Corte:</b>	Reito
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm

## CIRCUITO PARA AMBOS

<b>IRC</b>	80	80
<b>Grau de proteção</b>	IP20	IP20
<b>Potência</b>	4.8W	7.2W
<b>Temperatura de Cor/</b>	<b>2700K</b>	580lm 810lm
<b>Fluxo</b>	<b>3000K</b>	600lm 835lm
<b>Luminoso</b>	<b>3500K</b>	630lm 880lm
<b>LED</b>	<b>4000K</b>	640lm 890lm