

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. **Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica.** Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

**Grau de Proteção:** IP 20 - USO INTERNO.  
**Dados Elétricos:** Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, PCB corrente constante.  
**Potência do Produto:** 9071 / 9084-10W / 9073 / 9086-20W  
**Temperatura de Cor:** 2700K/3000K/4000K  
**Composição do Produto:** Base em alumínio injetado, placa em alumínio com LED de alta performance, bloco ótico e Anti Glare com proteção Anti Ofuscamento, driver de corrente constante.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


1. Faça o nicho, deixado rebaixos laterais (A) para o devido encaixe do suporte de fixação, como ilustrado na Fig. 01;
  2. Passe as chapas perfuradas (B) pelo interior do nicho e as encaixe na parte interna do drywall, exatamente acima dos rebaixos laterais (A), como exemplificado na Fig.02;
- IMPORTANTE:** Antes de parafusar, segure a chapa perfurada (B), já posicionada exatamente acima dos furos do suporte (C), com os dedos através do interior do nicho.
3. Fixe o suporte (C) com auxílio de parafusos, transpassando o drywall e chapa perfurada;

APLICAÇÃO



Drywall ou gesso.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

\* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

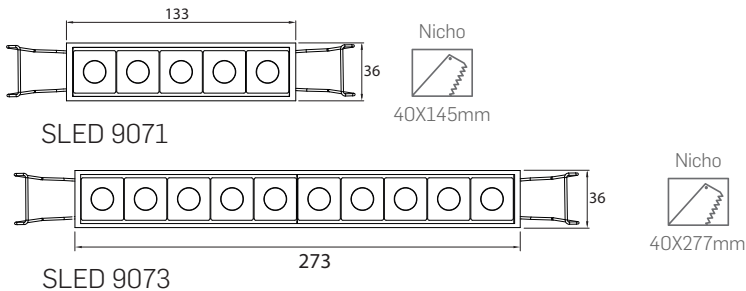

FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO

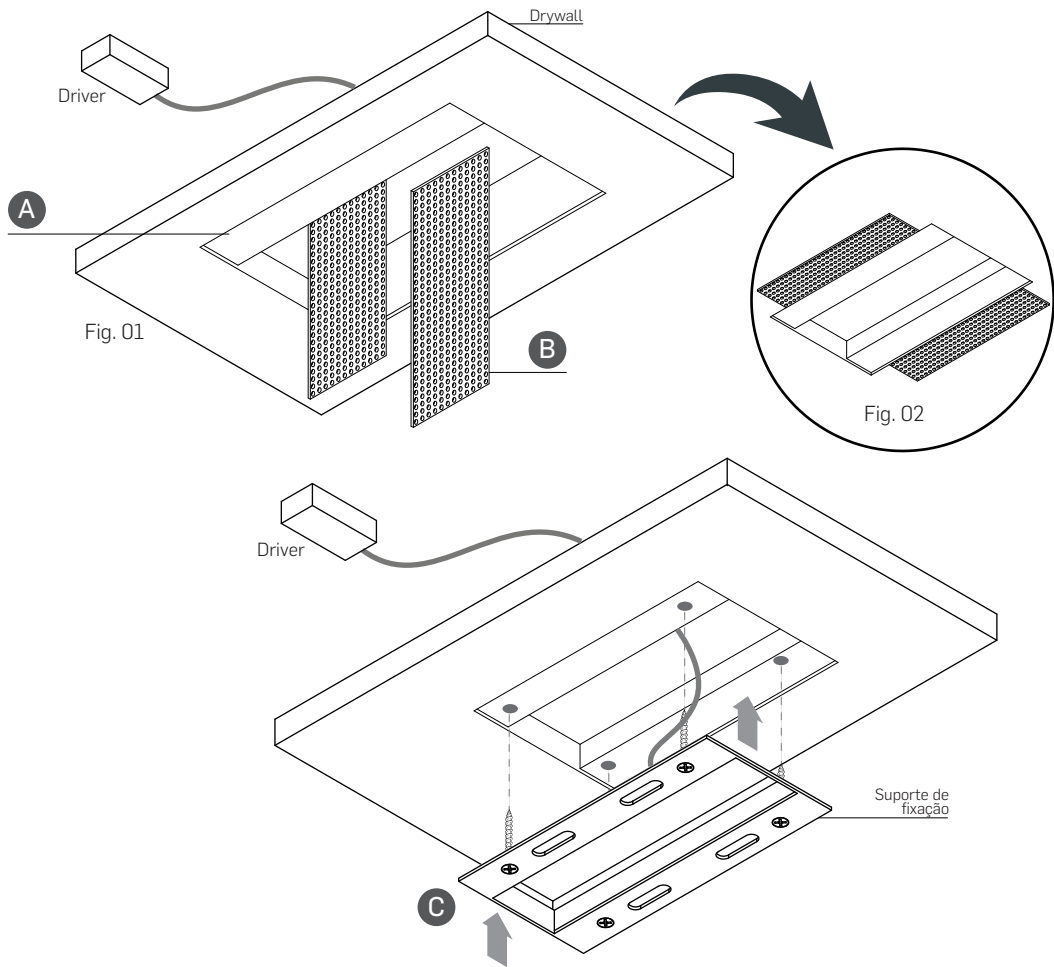

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- (Não acompanham o produto)
- Chave Philips
  - Alicates de corte
  - Furadeira

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

- (Não acompanham o produto)
- 4 Parafusos de fixação por suporte
- Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis manutenções.

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do forro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente, recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do forro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm²
2 — 4m	2,0mm²
4 — 5m	2,5mm²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

IMPORTANTE:

O driver deve ser conectado à rede elétrica antes da instalação do produto.

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. **Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica.** Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

**Grau de Proteção:** IP 20 - USO INTERNO.  
**Dados Elétricos:** Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, PCB corrente constante.  
**Potência do Produto:** 9071 / 9084-10W / 9073 / 9086-20W  
**Temperatura de Cor:** 2700K/3000K/4000K  
**Composição do Produto:** Base em alumínio injetado, placa em alumínio com LED de alta performance, bloco ótico e Anti Glare com proteção Anti Ofuscamento, driver de corrente constante.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


- 4. Faça o acabamento no forro;
- 5. Conecte o cabo de alimentação do produto ao driver;
- 6. Pressione as molas para cima, as insira no vão do nicho e solte-as, de modo que as mesmas pressionem o produto ao forro.

APLICAÇÃO


Drywall ou gesso.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

\* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.




SLED 9071




SLED 9073

FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO

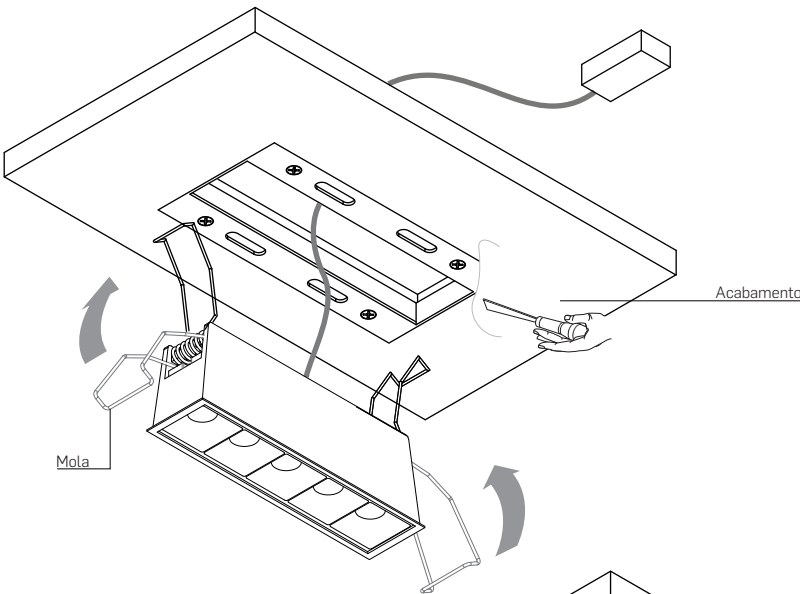

Produto instalado



No Frame

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- (Não acompanham o produto)
- Chave Philips
  - Alicates de corte
  - Furadeira

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Não acompanham o produto)

4 Parafusos de fixação por suporte  
Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis manutenções.

IMPORTANTE:

A paginação e sustentação do forro, assim como sua instalação, é de total responsabilidade do cliente, recomendamos que a instalação mecânica da luminária seja realizada por um profissional especializado para garantir a estabilidade do forro (estrutura e alinhamento), e para que não comprometa a qualidade do acabamento do produto.

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm²
2 — 4m	2,0mm²
4 — 5m	2,5mm²

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

IMPORTANTE:

O driver deve ser conectado à rede elétrica antes da instalação do produto.