

# E73

SLED 9014


Sistema Linear • **Embutir** • E73 SLED 9014




O Perfil Linear E73 oferece uma iluminação de alto rendimento, tornando-se uma excelente opção para escritórios, escolas, hospitais e locais similares. Além disso, seu difusor recuado controla o ofuscamento, proporcionando um melhor conforto visual.




## DESENHO TÉCNICO

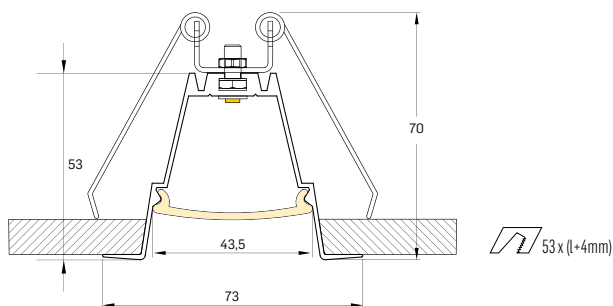

## CURVA DE DISTRIBUIÇÃO



## GRÁFICO DE CONE




## CARACTERÍSTICAS

<b>Aplicação:</b>	Gesso e drywall
<b>Fonte de alimentação:</b>	12 VDC – Fonte remota
<b>Material:</b>	Alumínio extrudado
<b>Ótica:</b>	PMMA
<b>Grau de proteção:</b>	Uso interno IP 20 - Barras de LED IP 33 - Fitas de LED
<b>Fixação:</b>	Molas
<b>Corte:</b>	Reto / 45° TT RGBW a cada 50mm
<b>Comprimento:</b>	200 a 3000mm

## CIRCUITO

	FITAS DE LED				BARRAS DE LED	
	80	80	95	95	90	90
<b>IRC</b>	14.4W	19W	15W	20W	18W	23W
<b>Potência</b>	-	-	-	-	1150lm	1340lm
<b>Temperatura de Cor/ Fluxo Luminoso LED</b>	2400K	1380lm	1800lm	1025lm	1325lm	1530lm
	2700K	1480lm	1800lm	1060lm	1345lm	1610lm
	3000K	1640lm	1900lm	1130lm	1440lm	1645lm
	3500K	1670lm	1950lm	1130lm	1440lm	1710lm
	4000K	1700lm	2000lm	-	-	-
	5500K	-	-	1248lm	1524lm	1785lm
	5700K	-	-	-	-	2100lm
	9000K	-	-	-	-	2105Lm
<b>RGB/W</b>	RGB	RGBW*	-	-	-	-

Versão Tunable White disponível. Possibilidade de aplicação com 2 fitas de LED.  
\* O W é 2700K

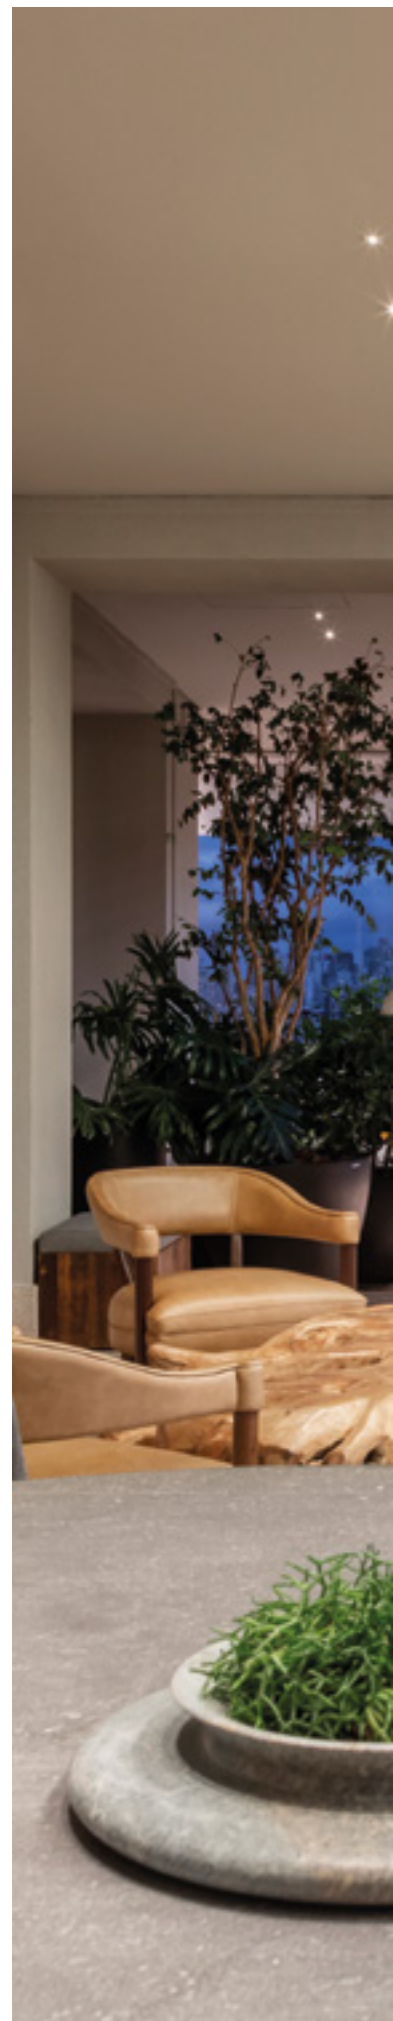



Projeto Arquitetônico: Two Arquitetura e Design  
Projeto Luminotécnico: Rafael Leão  
Foto: Evelyn Muller