

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança, DESLIGUE a rede de energia antes de instalar o produto. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado que deverá seguir a norma NBR 5410 e demais normas pertinentes.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc e dimensionada utilizando o seguinte critério:
Comprimento 'X', potência por metro do perfil SLED 9003U + 20% de segurança.

Potência Perfil	Potência Fonte		
	Até 1,0M	Entre 1,0M a 2,0M	Entre 2,0M a 3,0M
9,6W / 11W	18W (12V x 1,5A)	30W (12V x 2,5A)	60W (12V x 5A)
14,4W / 15W	18W (12V x 1,5A)	60W (12V x 5A)	60W (12V x 5A)
19W / 20W	30W (12V x 2,5A)	60W (12V x 5A)	100W (12V x 8,25A)

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICAS

Apliação:	Gesso, Drywall, Alvenaria e Mobiliário
Fonte de Alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio Extrudado
Ótica:	PMMA
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:


Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, inclusive álcool. Use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. Fixe o suporte de fixação (A) com parafusos e buchas de acordo com a sua superfície de instalação. Recomenda-se que o suporte esteja posicionado de 5 a 8cm da extremidade do perfil.
2. Conecte o cabo elétrico à fonte de alimentação (C). Por ser externa, a fonte é instalada remotamente. Recomenda-se que a mesma fique armazenada em um local de fácil acesso para possíveis manutenções.
3. "Click" o perfil SLED 9003 ou 9003U (B) nos suportes de fixação.

Garantia do produto: 2 anos

Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

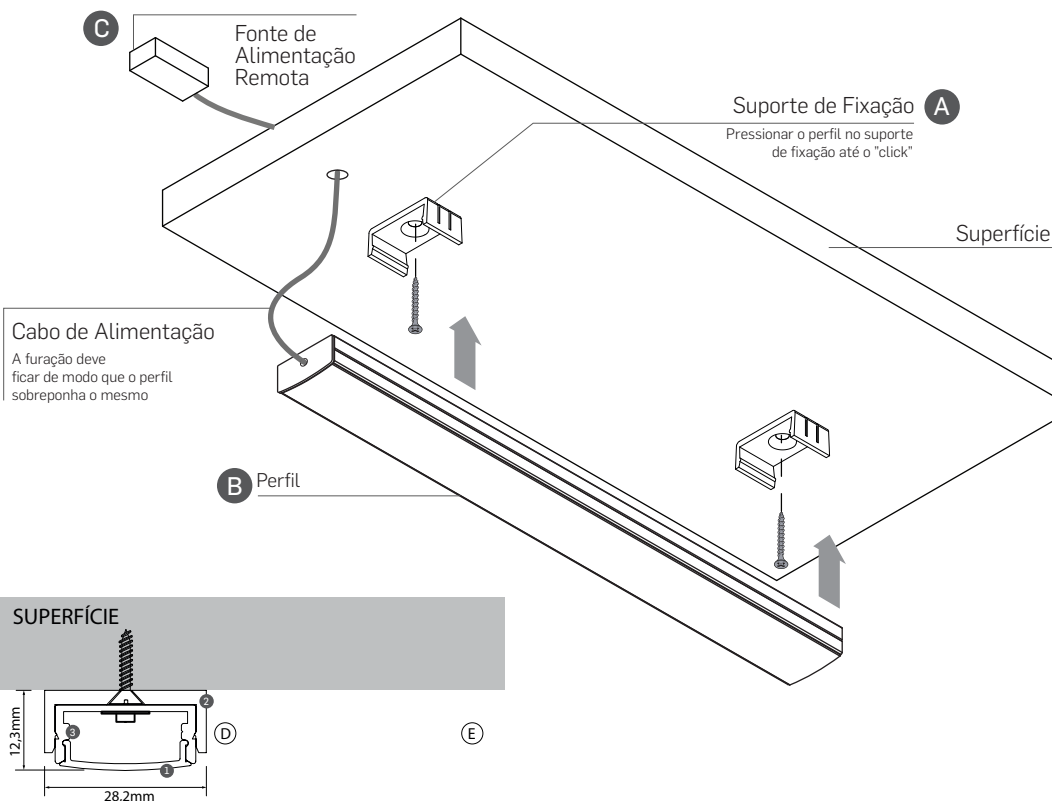FIXAÇÃO DO PERFIL

- ① Difusor
- ② Presilha
- ③ Estrutura em alumínio
- ④ SLED 9003

PERFIL

Dimensão: 24x10mm

TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS

COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm ²
2 — 4m	2,0mm ²
4 — 5m	2,5mm ²


Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)



2 Suportes de fixação por metro

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Não acompanham o produto)



2 Parafusos de fixação por metro

Utilizar parafusos e buchas de acordo com a superfície de aplicação.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira