

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

**IMPORTANTE:**

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério: Comprimento X Potência do metro do perfil SLED 9000 + 20% de segurança.  
Até 1.00 metro - utilizar fonte de 18W (12V x 1,5 A)  
Entre 1.00 a 2.50 metros - utilizar fonte de 30W (12V x 2,5A).

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

**CARACTERÍSTICA DO PRODUTO**

**Grau de Proteção:** IP 20 – USO INTERNO.

**Dados Elétricos:** Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

**Potência do Produto:** 9,6W/ por metro (consumo)

**Temperatura de cor:** 2700K / 3000K / 4000K

**Composição do Produto:** Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

**INSTALAÇÃO DO PRODUTO**

1. Faça a furação no local de instalação conforme sua marcação. Recomendamos que o suporte de fixação (A) fique de 5 a 8 cm da borda do perfil para facilitar a remoção do mesmo quando se fizer necessário
2. Fixe os suportes de fixação (A) na superfície utilizando as buchas e parafusos, conforme a superfície de instalação.
3. Conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação remota (C). Por ser externa, a fonte poderá ser instalada remotamente (ou seja, distante da peça instalada).
4. " Click" o perfil SLED 9000 (B) nos suportes de fixação (A).



**APLICAÇÃO**

Alvenaria, gesso, drywall, e mobiliário.

**GARANTIA DO PRODUTO:** 2 anos


\* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

**FIXAÇÃO DO PERFIL**

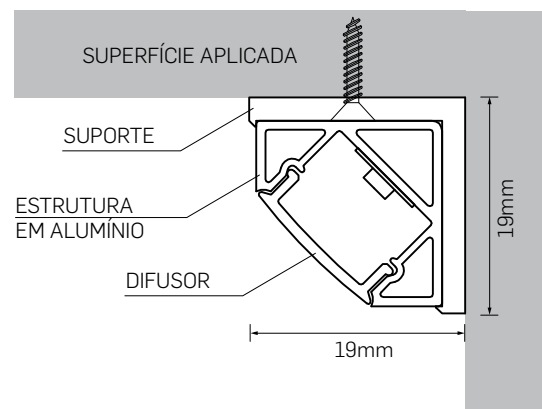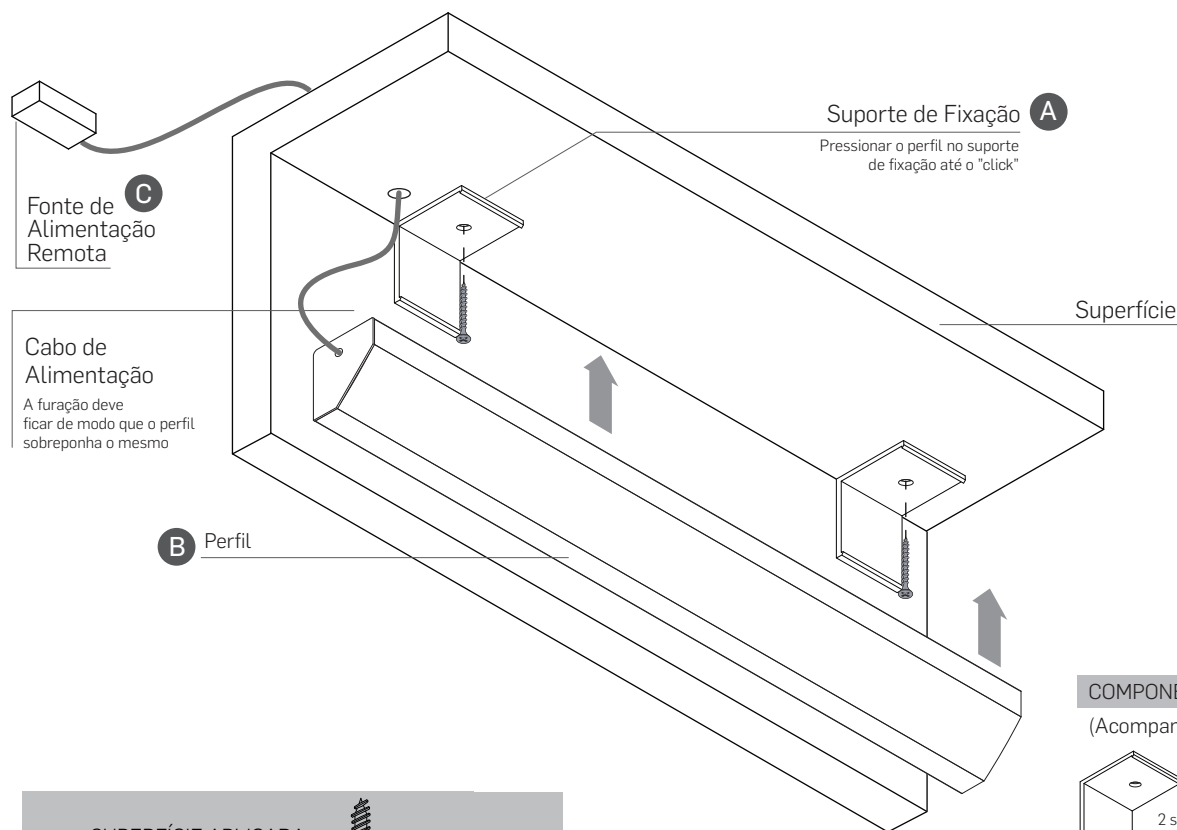

**COMPONENTES DE FIXAÇÃO**

(Acompanham o produto)



Obs: em caso de aplicação para outras superfícies, utilizar parafusos e buchas adequados.

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira