

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia\* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

CARACTERÍSTICAS	
Aplicação:	Drywall*
Fonte de Alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio Extrudado
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

**\*A Base S40B - SLED 9008 foi desenvolvida para aplicação em drywall, no caso de aplicação em placas de gesso, é necessário ajustes na espessura da placa e mão de obra especializada.**

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO:

1. Após a instalação do forro, faça uma marcação linear de acordo com dimensão da peça a ser instalada, como demonstrado na Fig. 01;
2. Corte com cautela o drywall, preservando o acartonado superior;
3. Eleve a aba para dentro do forro e passe o produto pelo rasgo, como indicado na Fig. 03;
4. Retorne a aba a posição inicial;
5. Encaixe o produto no rasgo, como indicado na Fig. 05, e siga os passos seguintes;

**Garantia do produto: 2 anos**  
Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO

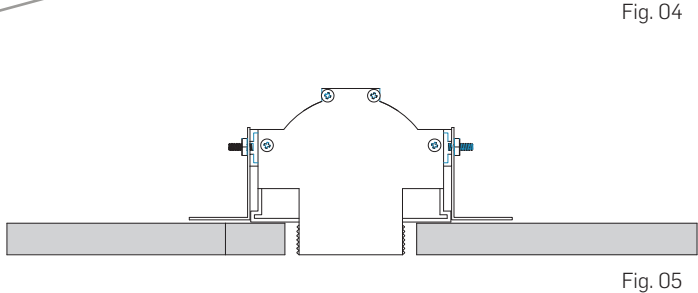
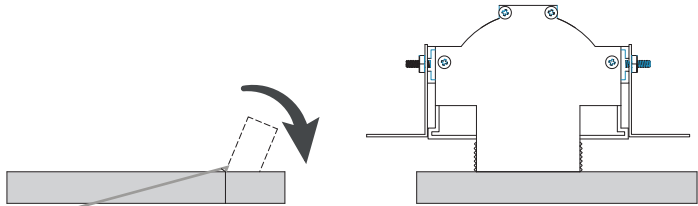
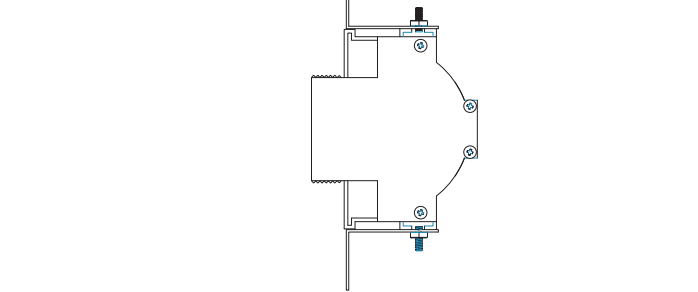
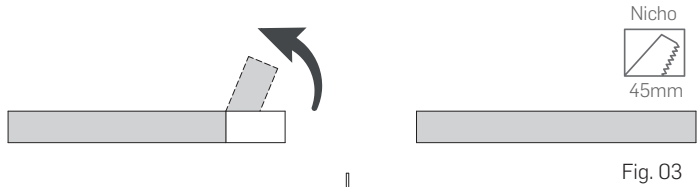
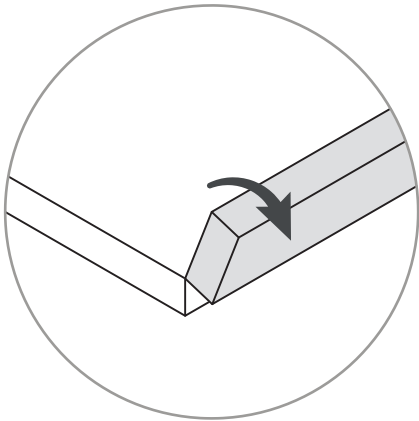
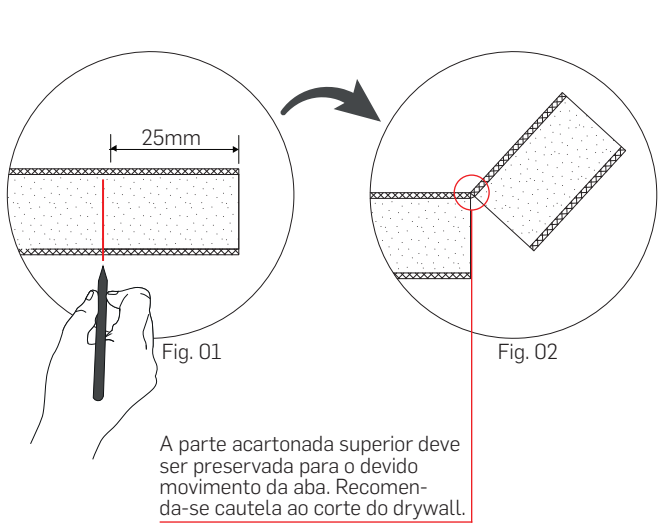


TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS	
COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm <sup>2</sup>
2 — 4m	2,0mm <sup>2</sup>
4 — 5m	2,5mm <sup>2</sup>

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- (Não acompanham o produto)
- Chave Philips
- Alicete de corte
- Furadeira

IMPORTANTE:

Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis



Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Leia atentamente todo o manual antes de começar a instalação. O funcionamento do produto e sua garantia\* estão assegurados de acordo com as instruções contidas neste manual. Para sua segurança DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação elétrica seja feita por um profissional qualificado. A instalação elétrica deve seguir a norma NBR 5410 e outras normas pertinentes.

CARACTERÍSTICAS	
Aplicação:	Drywall*
Fonte de Alimentação:	12 VDC – Fonte remota
Material:	Alumínio Extrudado
Grau de Proteção:	IP 20 - USO INTERNO

\*A Base S40B - SLED 9008 foi desenvolvida para aplicação em drywall, no caso de aplicação em placas de gesso, é necessário ajustes na espessura da placa e mão de obra especializada.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.


**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:**  
Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use produtos químicos, (inclusive álcool), use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

- INSTALAÇÃO:**
6. Faça o nicho (A) na superfície de instalação com largura de 69mm x comprimento do perfil;
  7. Coloque os suportes de fixação (B) na lateral do perfil (C);
  8. Insira o perfil (C) lateralmente no nicho, e fixe os suportes de instalação (B) na superfície (A) com o auxílio de parafusos e buchas ideais para sua superfície de instalação;
  9. Dê o acabamento o acabamento na superfície, inclusive pintura.

Atenção, em caso de emendas e junções (D), faça a fixação das mesmas antes da instalação na superfície.

**Garantia do produto: 2 anos**  
Não terá cobertura de garantia em casos de mau uso ou instalação indevida, a instalação deve seguir as orientações que constam neste manual.

FIXAÇÃO DO PERFIL NO FORRO

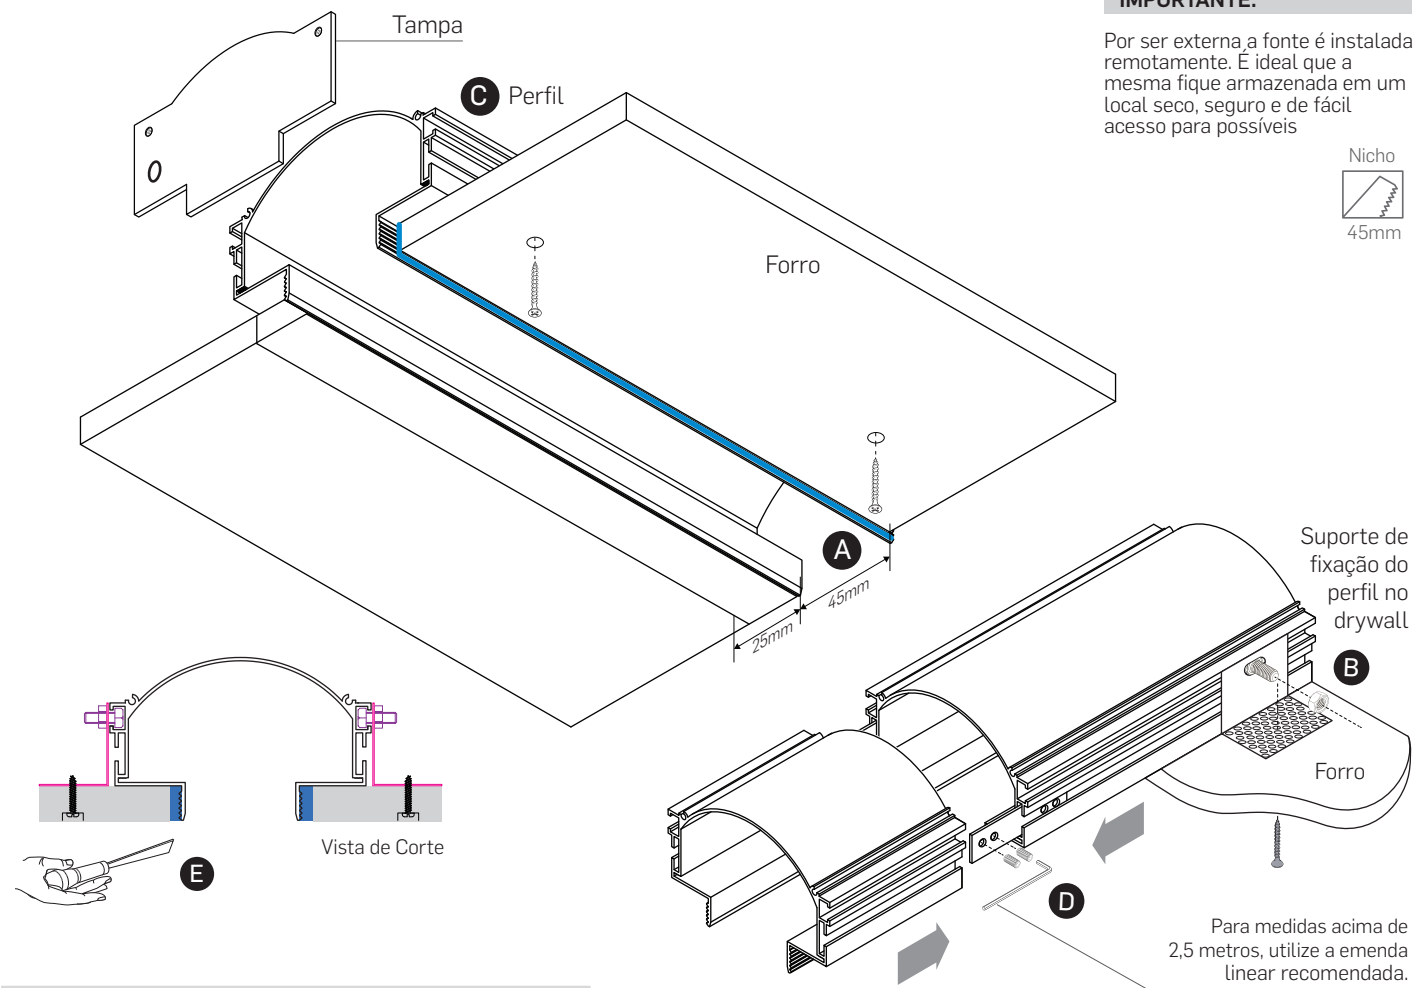


**IMPORTANTE:**  
Por ser externa a fonte é instalada remotamente. É ideal que a mesma fique armazenada em um local seco, seguro e de fácil acesso para possíveis



TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE BITOLA DE CABOS	
COMPRIMENTO DO CABO	BITOLA DO CABO
0 — 2m	1,5mm <sup>2</sup>
2 — 4m	2,0mm <sup>2</sup>
4 — 5m	2,5mm <sup>2</sup>

Siga as orientações da tabela acima para uma melhor performance do fluxo luminoso da luminária. Recomendamos que o comprimento do cabo entre a fonte e a luminária não seja superior a 5 metros, evitando queda de tensão acentuada.

**COMPONENTES P/ MONTAGEM**  
(Acompanham o produto)



4 kits de suportes  
por segmento

**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**  
(Não acompanham o produto)  
• Chave Philips  
• Alicates de corte  
• Furadeira

