

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

A Tensão de entrada do produto poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.

Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD.

Potência do Produto: 14.4W x 2/ por metro.

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K

Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e/ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Faça a furação no local de instalação conforme sua marcação. Recomendamos que o suporte de fixação (A) fique de 5 a 8 cm da borda do perfil para facilitar a remoção do mesmo quando se fizer necessário. **2.** Após fixar os parafusos, faça a ligação elétrica e clique o perfil SLED 9007 (B) ao suporte de fixação (A). **3.** Caso fique muito afastado da parede, aperte mais um pouco para diminuir este espaço. **Importante:** para que o perfil não fique afastado da parede, use o ponto de energia para alojar o excesso de fio.


APLICAÇÃO

Alvenaria, gesso, drywall ou mobiliário.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos


* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

FIXAÇÃO DO PERFIL

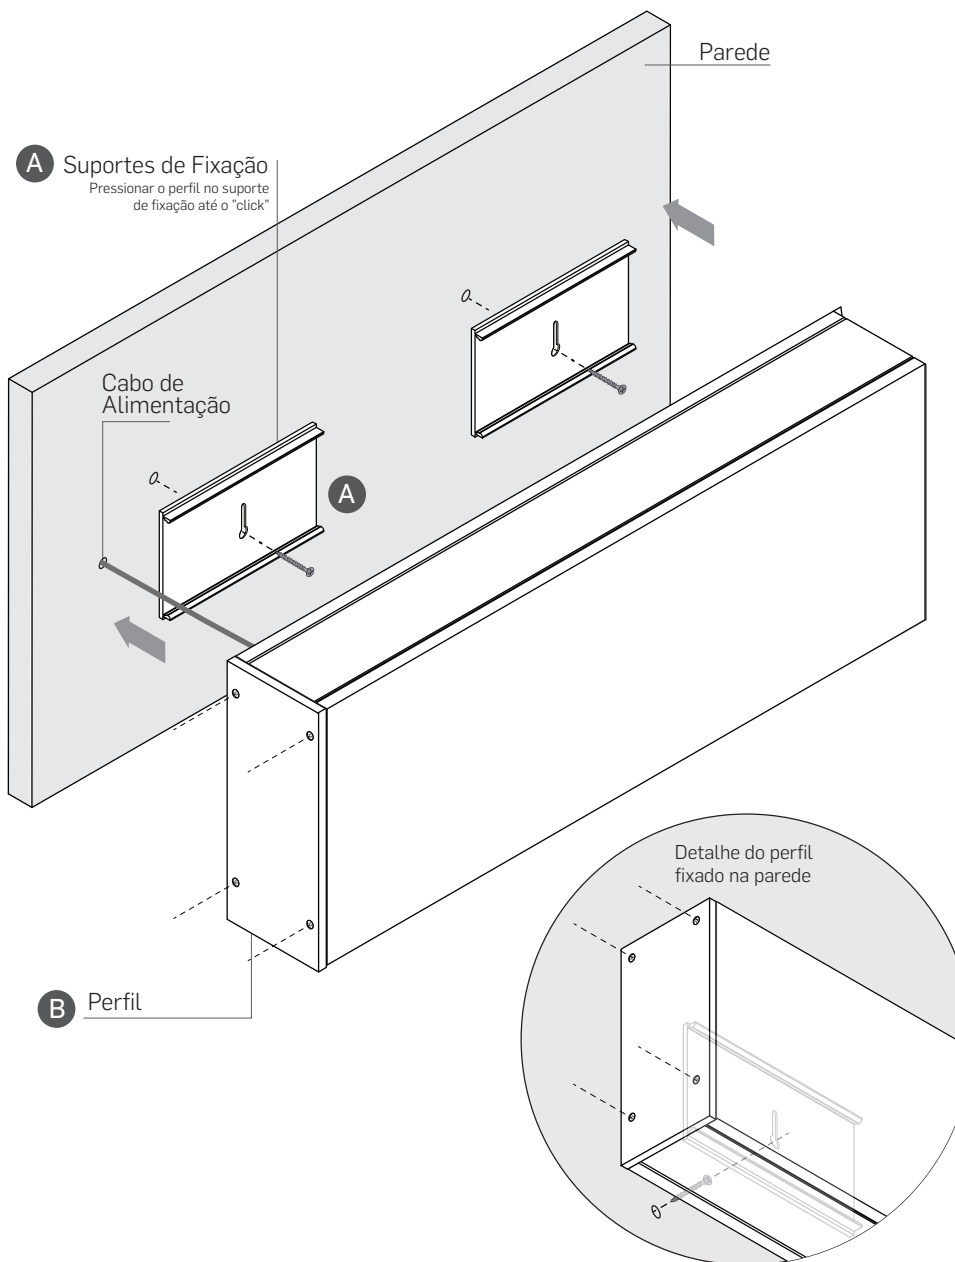

COMPONENTES DE FIXAÇÃO


(Acompanham o produto)



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

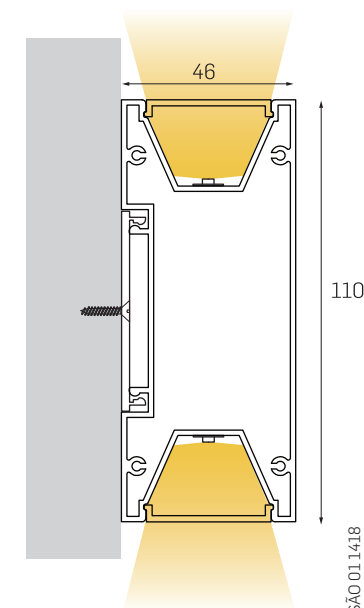

REVISÃO 011418