



LINHA EXTERNA



EX12 SLED 9165

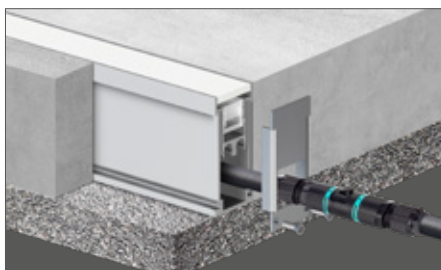

F23 SLED 9050
PERFIL DE EMBUITIR
PISO E FACHADA

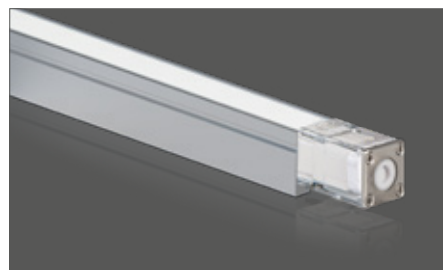

F18 SLED 9051
PERFIL DE SOBREPOR

Uma iluminação externa adequada, valoriza o paisagismo, ilumina as áreas de circulação e destaca fachadas, contribuindo com a decoração do espaço e oferecendo maior conforto e aconchego para o uso das áreas de lazer a noite, além de contribuir com a segurança do imóvel.

Corredores, trilhas, entradas, garagens, escadas, decks, são exemplos de locais que precisam receber uma iluminação estratégica para evitar acidentes e, algumas áreas mais descontraídas, como jardim, piscina, ou churrasqueira, merecem uma atenção especial para receber uma boa iluminação e ficarem mais acolhedoras.

NOVO

PERFIL FLEXÍVEL EX12

O novo **Perfil Flexível EX12** possui **IP67** e proteção UV, sendo ideal para projetos de área externa. Pode ser aplicado em uma base auxiliar de alumínio, mantendo-o perfeitamente reto, com presilhas possibilitando a criação de desenhos curvos, ou até mesmo embutido diretamente na superfície.



EX12 • SLED 9165

CARACTERÍSTICAS		CIRCUITO	
Aplicação:	Gesso, drywall, madeira e alvenaria	IRC 3000 e 4000k	90
Fonte de alimentação:	24VDC - Fonte remota	IRC Tunable White	90
Material:	PVC flexível	IRC RGB	80
Ótica:	PVC flexível	Potência	10W
Grau de proteção:	IP 67 - Uso externo	Temperatura de Cor/ Fluxo	3000K 560lm
Fixação:	Presilha / Perfil auxiliar	4000K	576lm
Corte:	Reto (a cada 50mm)	Luminoso LED RGB	RGB
Comprimento:	3000K e 4000K de 200 a 10000mm	VERSÃO TUNABLE WHITE DISPONÍVEL (2100 À 6500K).	
	Tunable White e RGB de 200 a 5000mm		

CURVA DE DISTRIBUIÇÃO





GRÁFICO DE CONE

LARG. DO FEIXE (M)	LUX*	DIST.(M)
0.3m	20027	0.1
0.6m	5007	0.2
0.8m	2225	0.3
1.1m	1252	0.4
1.4m	801	0.5

* REF: 10W E 3000K

DESENHO TÉCNICO



ACESSÓRIOS



CONECTOR PARA CABO IP68



TAMPA DE FECHAMENTO COM SAÍDA DE CABO FRONTAL



TAMPA DE FECHAMENTO COM SAÍDA DE CABO INFERIOR



TAMPA CEGA DE FECHAMENTO

NOVO

PERFIL DE EMBUTIR F23 PISO E FACHADA


O Perfil de Embutir F23 para Piso e Fachada possui **IK10** que suporta altos impactos e **IP67** que permite que seja aplicado em áreas externas, podendo ficar totalmente desabrigado.



F23 • SLED 9050

CARACTERÍSTICAS		CIRCUITO	
Aplicação:	Gesso, drywall, madeira e alvenaria	IRC 3000 e 4000k	90
Fonte de alimentação:	24VDC - Fonte remota	IRC Tunable White	90
Material:	PVC flexível e alumínio	IRC RGB	80
Ótica:	PVC flexível	Potência	10W
Grau de proteção:	IP 67 - Uso externo	Temperatura de Cor/Fluxo	3000K 560lm
Fixação:	Perfil auxiliar	4000K	576lm
Corte:	Reto / 45° (a cada 50mm)	Luminoso LED	RGB RGB
Comprimento:	3000K e 4000K de 200 a 10000mm	VERSÃO TUNABLE WHITE DISPONÍVEL (2100 À 6500K).	
	Tunable White e RGB de 200 a 5000mm		

DESENHO TÉCNICO



ACESSÓRIOS



CONECTOR PARA CABO IP68



TAMPA DE FECHAMENTO COM
SAÍDA DE CABO FRONTAL



TAMPA DE FECHAMENTO COM
SAÍDA DE CABO INFERIOR



TAMPA CEGA DE FECHAMENTO

NOVO

PERFIL DE SOBREPOR F18 FACHADA


O Perfil Linear para fachada **F18** permite a criação de vários desenhos de luz, proporcionando um efeito decorativo nas fachadas. Com **IP68 e proteção UV**, pode ser aplicado em áreas externas totalmente desabrigadas.



F18 • SLED 9051

CARACTERÍSTICAS		CIRCUITO	
Aplicação:	Gesso, drywall, madeira e alvenaria	IRC 3000 e 4000k	90
Fonte de alimentação:	24VDC - Fonte remota	IRC Tunable White	90
Material:	PVC flexível	IRC RGB	80
Ótica:	PVC flexível	Potência	10W
Grau de proteção:	IP 67 - Uso externo	Temperatura de Cor/Fluxo	3000K 560lm
Fixação:	Perfil auxiliar	4000K	576lm
Corte:	Reto / 45° (a cada 50mm)	Luminoso LED RGB	RGB
Comprimento:	3000K e 4000K de 200 a 10000mm Tunable White e RGB de 200 a 5000mm	VERSÃO TUNABLE WHITE DISPONÍVEL (2100 À 6500K).	

DESENHO TÉCNICO



ACESSÓRIOS



CONECTOR PARA CABO IP68



TAMPA DE FECHAMENTO COM SAÍDA DE CABO FRONTAL



TAMPA DE FECHAMENTO COM SAÍDA DE CABO INFERIOR



TAMPA CEGA DE FECHAMENTO



HASTE ARTICULÁVEL
TAMANHOS DISPONÍVEIS:
100MM, 150MM E 200MM.