

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. **Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica.** Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério. Comprimento X Potência do metro do perfil + 20%:

COMP. DO PERFIL	até 1m	entre 1 a 2,5m
Potência 14.4W	18W (12Vx1.5A)	60W (12Vx5A)
Potência 19W	30W (12Vx2.5A)	60W (12Vx5A)

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Grau de Proteção: IP 20 - USO INTERNO.

Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

Potência do Produto: 14,4W/ 19W por metro (consumo)

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K

Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED, tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Determine o local de instalação do pendente e da caixa da fonte (canopla), fixe os suportes que prenderão os cabos de aços no teto (A).
2. Fixe os cabos de aço no suporte do teto e em seguida no pendente (B).
3. Regule a altura necessária através do suporte do teto e nivele o perfil, corte o cabo de aço excedente.
4. Instale a canopla (C) e faça a ligação elétrica.


APLICAÇÃO

Drywall, gesso ou alvenaria.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos

* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

FIXAÇÃO DO PERFIL

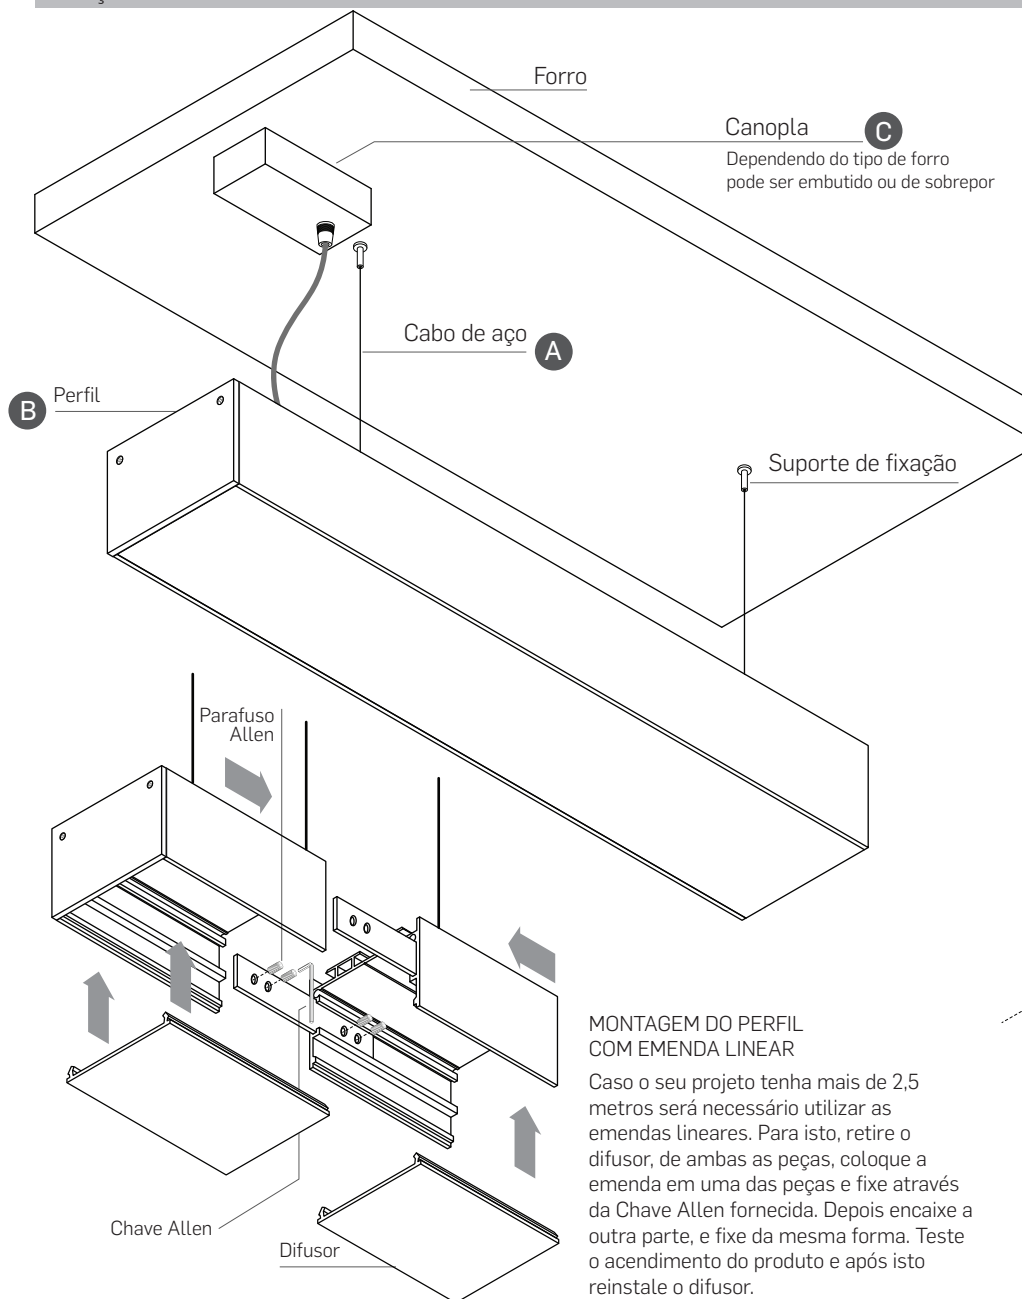

Canopla (C)
Dependendo do tipo de forro pode ser embutido ou de sobrepor

Cabo de aço (A)

Perfil (B)

Suporte de fixação

Parafuso Allen

Chave Allen


Difusor

MONTAGEM DO PERFIL COM EMENDA LINEAR

Caso o seu projeto tenha mais de 2,5 metros será necessário utilizar as emendas lineares. Para isto, retire o difusor, de ambas as peças, coloque a emenda em uma das peças e fixe através da Chave Allen fornecida. Depois encaixe a outra parte, e fixe da mesma forma. Teste o acendimento do produto e após isto reinstale o difusor.


COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)

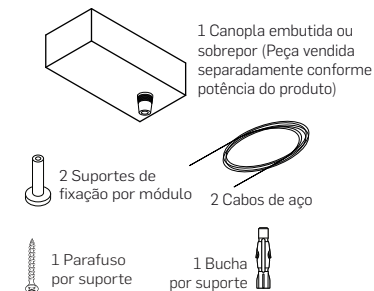

COMPONENTES PARA EMENDA LINEAR

(Não acompanham o produto)



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

