

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. **Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica.** Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

**IMPORTANTE:**

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério. Comprimento do perfil X Potência da fonte:

COMP. DO PERFIL	até 1m	entre 1 a 2,5m
Potência 14.4W	18W (12Vx1.5A)	60W (12Vx5A)
Potência 19W	30W (12Vx2.5A)	60W (12Vx5A)

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

**CARACTERÍSTICA DO PRODUTO**

**Grau de Proteção:** IP 20 - USO INTERNO.

**Dados Elétricos:** Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

**Potência do Produto:** 14,4W/ 19W por metro (consumo)

**Temperatura de cor:** 2700K / 3000K / 4000K

**Composição do Produto:** Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED, tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

**Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e ou com umidade excessiva.**

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

**INSTALAÇÃO DO PRODUTO**

1. Faça a furação no local de instalação conforme sua marcação. Recomendamos que o suporte de fixação (A) fique de 5 a 8 cm da borda do perfil para facilitar a remoção do mesmo quando se fizer necessário
2. Fixe os suportes de fixação no teto.
3. Conecte o cabo de alimentação a fonte (B). Por ser externa, a fonte poderá ser instalada remotamente (ou seja, distante da peça instalada).
4. " Click" o perfil SLED 9021 (C) nos suportes de fixação.



**APLICAÇÃO**

Drywall, gesso, mobiliário ou alvenaria.

**GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos**

\* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.


**FIXAÇÃO DO PERFIL**

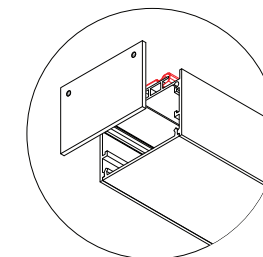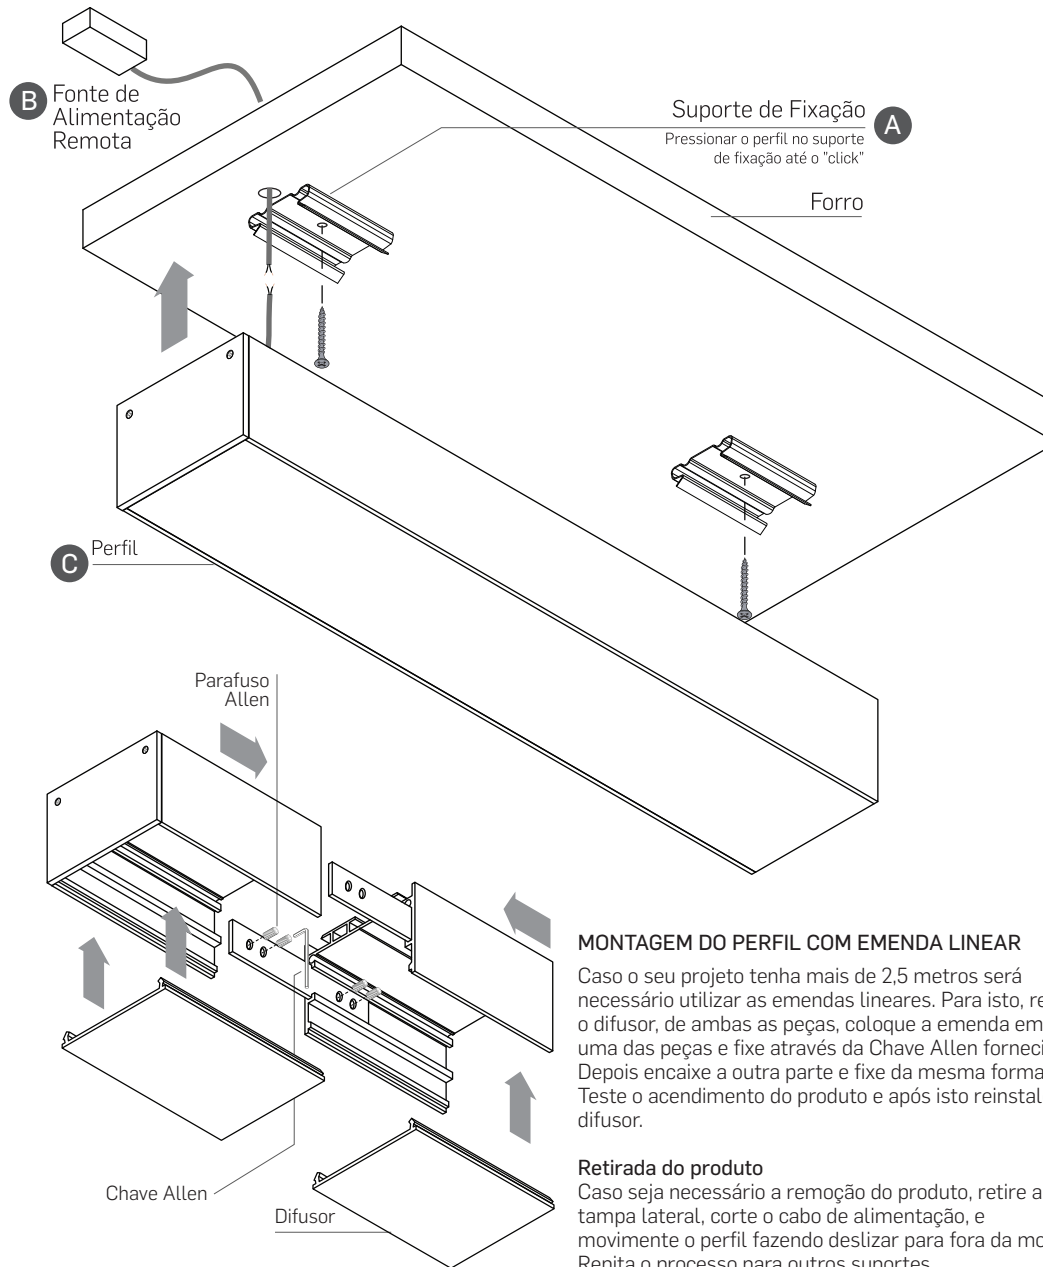

Detalhe do perfil aplicado no suporte de fixação


**COMPONENTES DE FIXAÇÃO**

(Acompanham o produto)



**COMPONENTES PARA EMENDA LINEAR**

(Não acompanham o produto)



**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira

**MONTAGEM DO PERFIL COM EMENDA LINEAR**

Caso o seu projeto tenha mais de 2,5 metros será necessário utilizar as emendas lineares. Para isto, retire o difusor, de ambas as peças, coloque a emenda em uma das peças e fixe através da Chave Allen fornecida. Depois encaixe a outra parte e fixe da mesma forma. Teste o acendimento do produto e após isto reinstale o difusor.

**Retirada do produto**

Caso seja necessário a remoção do produto, retire a tampa lateral, corte o cabo de alimentação, e movimente o perfil fazendo deslizar para fora da mola. Repita o processo para outros suportes.