

Obrigado por adquirir um produto MisterLED. Para sua segurança DESLIGUE a energia antes de fazer a ligação elétrica. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional.

IMPORTANTE:

O perfil deverá ser ligado a uma fonte de tensão constante 12Vdc. A mesma deverá ser dimensionada utilizando-se o seguinte critério. Comprimento X Potência do metro do perfil + 20% de segurança:

COMP. DO PERFIL	até 1m	entre 1 a 2.5m
Potência 14.4W	18W (12Vx1.5A)	60W (12Vx5A)
Potência 19W	30W (12Vx2.5A)	60W (12Vx5A)

A Tensão de entrada da fonte poderá ser 127V ou 220V ou ainda 127V-240V. A tensão de saída SEMPRE deverá ser constante em 12Vdc.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

Grau de Proteção: IP 20 – USO INTERNO.

Dados Elétricos: Fonte de LUZ, circuito de LED SMD, 12Vdc.

Potência do Produto: 14.4W / 19W por metro.

Temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K

Composição do Produto: Perfil em alumínio extrudado e anodizado /pintura epoxi, Difusor em PMMA, Circuito em LED , tipo SMD, Cabo de alimentação 2 vias pp de 0,75mm.

Este produto não deve ser usado em atmosferas com salinidade e/ou com umidade excessiva.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Sempre que for limpar o produto, certifique-se que o mesmo esteja desligado. Nunca use nenhum produto químico, **(inclusive álcool)**, use apenas um pano umedecido em água. Certifique-se que antes de religar o produto, o mesmo esteja completamente seco.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1. Faça a furação no local de instalação conforme sua marcação. Recomendamos que o suporte de fixação (A) fique de 5 a 8 cm da borda do perfil para facilitar a remoção do mesmo quando se fizer necessário
2. Fixe os suportes de fixação(A) na superfície utilizando as buchas e parafusos. **3.** Conecte o cabo de alimentação a fonte (C). Por ser externa, a fonte poderá ser instalada remotamente (ou seja, distante da peça instalada). **4.** " Click" o perfil SLED 9003 (C) nos suportes.



APLICAÇÃO

Alvenaria, gesso, drywall, e mobiliário.

GARANTIA DO PRODUTO: 2 anos


* A garantia se aplica somente ao produto, nos isentamos por eventuais problemas de instalação.

FIXAÇÃO DO PERFIL

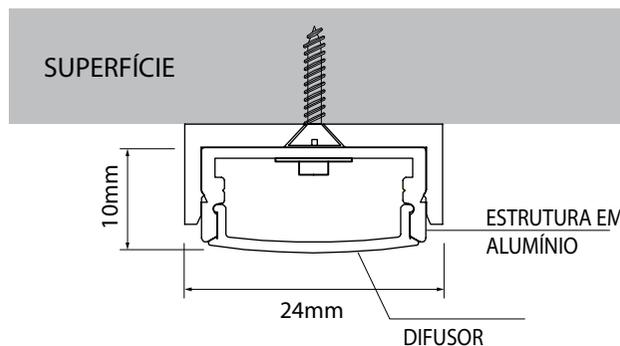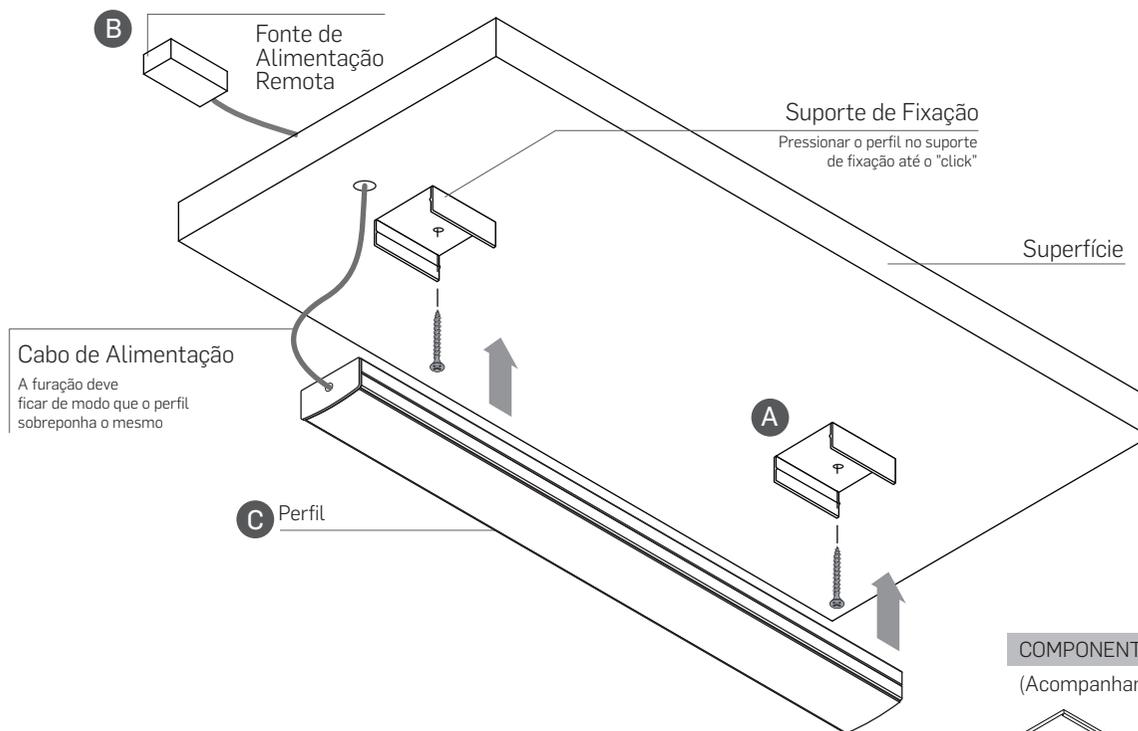

COMPONENTES DE FIXAÇÃO

(Acompanham o produto)



Obs: em caso de aplicação para outras superfícies, utilizar parafusos e buchas adequados.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(Não acompanham o produto)

- Chave Philips
- Alicates de corte
- Furadeira